

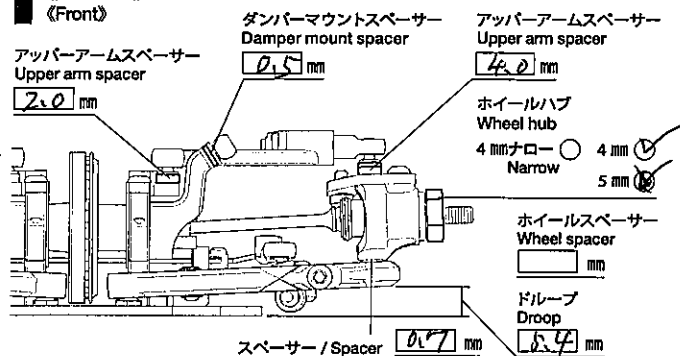

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421


TAMIYA RACING FACTORY

氏名 宮島 新日付 2025 10/5コース / Track アウトラ / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

樹川サーキット路面 ☐ アスファルト / Asphalt ☒ ☐ カーペット / Carpet気温 °湿度 %路面温度 °Track temp. °《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. ☒ 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ LoFサスマウント
F sus. mountキャスト角 / Caster angle 4.0 °キャンバー角 / Camber angle 2.8 °車高 / Ground clearance 5.8 mmスタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

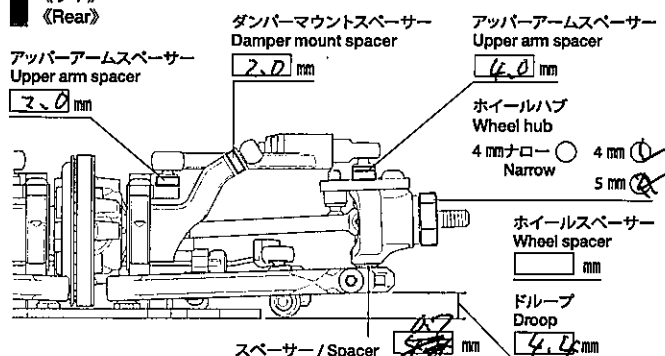

フロントドライブ / Front drive

デフオイル スプレー
Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. armダンパータイプ / Damper type USRB


オイルシール / Oil seal

ピストン 1.2 φ 4 hole(s)オイル / Oil # 350

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《リア》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. ☒ 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ LoRサスマウント
R sus. mountキャスト角 / Caster angle 2.0 °キャンバー角 / Camber angle 3.0 °車高 / Ground clearance 5.4 mmスタビライザー / Stabilizer 1.1 φ

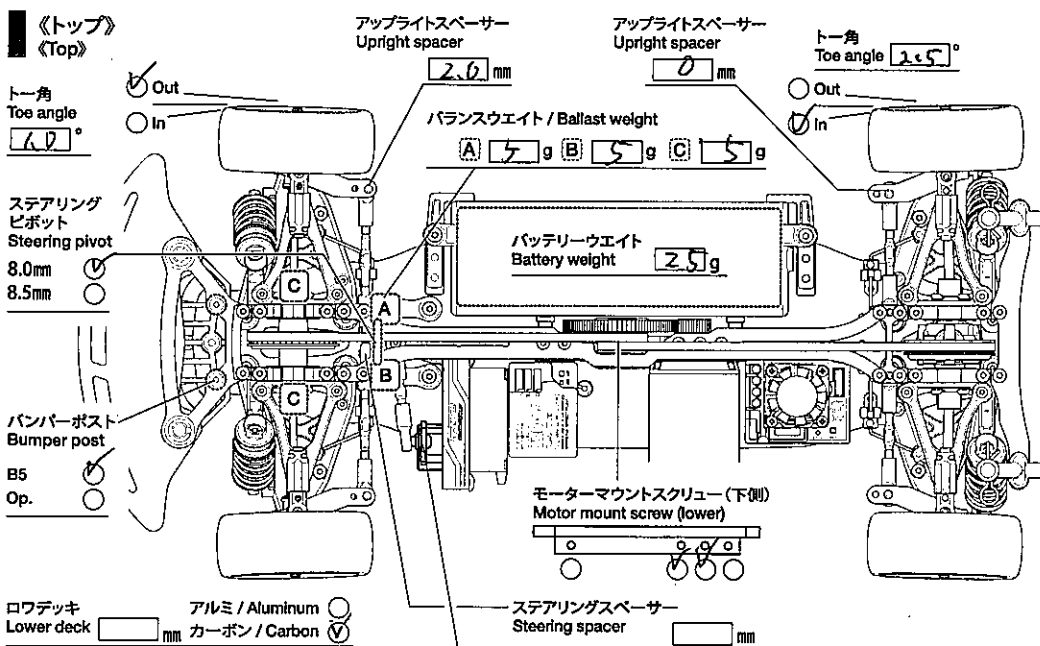
リアドライブ / Rear drive

デフオイル 5000
Differential oil # 5000 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. armダンパータイプ / Damper type USRB

オイルシール / Oil seal

ピストン 1.2 φ 4 hole(s)オイル / Oil # 350

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《トップ》
《Top》

モーター / Motor

10.5T

スパークギア / Spur gear

116 T

ピニオンギア / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

LF2200

ボディ / Body

6TR 軽量ボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

9A7*2

タイヤ / Tire

ミディアム

ホイール / Wheel

5A

インナー / Tire insert

ミディアムベストラップ
Best lapメモ
Notes