

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 宮島孝介

日付 10/5

コース かけがわ

コースコンディション Track condition

気温 Air temp.

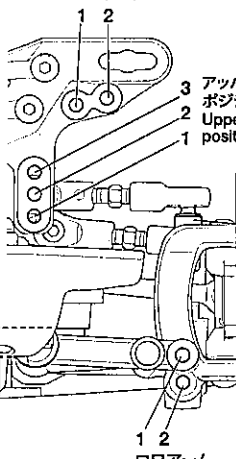
湿度 Humidity

路面温度 Track temp.

《フロント》
Front

OP/ No. 2

No. 5

ダンパーポジション
Damper positionダンパーステーポジション Normal ☐
Low ☒ダンパーステーマウント Normal ☐
OP ☐キャンバー角
Camber angleアッパーアーム
Upper arm positionアッパーアーム
Upper arm spacer

1.0 mm

車高
Ground clearance

5.8 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

サスマウント
Sus. mount spacer

Front mm

Rear mm

ロワアーム
Lower arm positionOP. Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

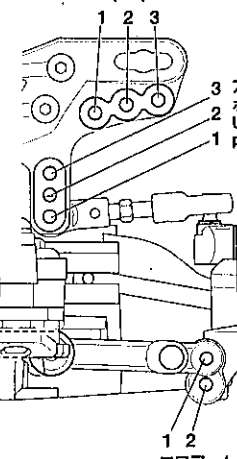
シャフトポジション
Shaft position

Rear

《リア》
Rear

OP/ No. 4

No. 5

ダンパーポジション
Damper positionダンパーステーポジション Normal ☐
Low ☒ダンパーステーマウント Normal ☐
OP ☐キャンバー角
Camber angleアッパーアーム
Upper arm positionアッパーアーム
Upper arm spacer

1.0 mm

車高
Ground clearance

4.8 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

サスマウント
Sus. mount spacer

Front mm

Rear mm

ロワアーム
Lower arm positionOP. Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

Rear

《トップ》
Overheadト角
Toe angle

2

ステアリングブリッジ
Steering bridgeNormal ☐
OP ☒センターギヤ
Center gear

ダイレクト / Direct

スリッパ / Slipper clutch

ギヤデフ / Gear diff #

ステアリング
Steering armsNormal ☐
OP ☒ステアリング
Steering armsNormal ☐
OP ☒ステアリング
Steering armsNormal ☐
OP ☒ステアリング
Steering armsNormal ☐
OP ☒ステアリング
Steering armsNormal ☐
OP ☒ステアリング
Steering armsNormal ☐
OP ☒バッテリーウエイト
Battery weight

0 g

ステアリングスペーサー
Steering spacer

2.0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

1.0 mm

Rサスマウント
R sus. arm spacer

3.0 mm

ホイールベース
Wheelbase

S M L

モーター
Motor

15.5

スパーギヤ
Spur gear

90 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

カルマンギヤ 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F ハード R ハード

ホイール
Wheels

F R

インナー
Tire inserts

F スーパーハード R スーパーハード

ベストラップ
Best lapメモ
Notes