

14-127 GPX-S 112

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 泉藤 竜太 日付 Date 1/17 気温 Air temp. 10°C 湿度 Humidity


コース Track 樹川サーキット コースコンディション Track condition Good 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☐ スタンダード: 257mm ☒ ショートタイプ: 251mm
Standard (257mm) Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position ☒ Normal ☐ OP ☐ ダンパーポジション Damper position

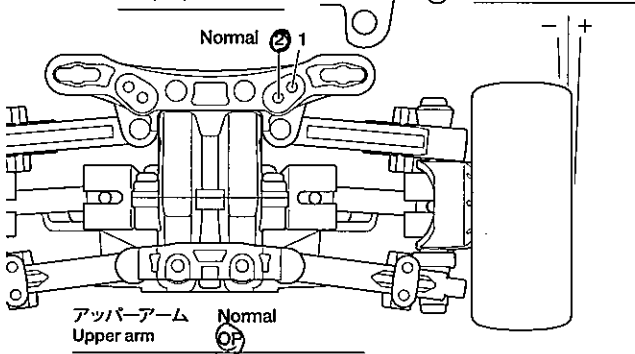

《リヤ》 Damper position ☒ Normal ☐ OP ☐ ダンパーポジション Damper position

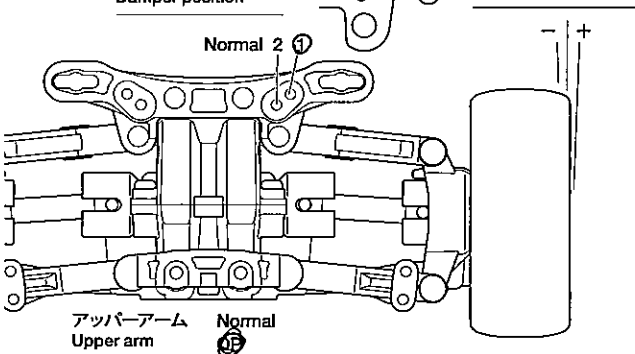

車高 Ground clearance 5 mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff.

ワンウェイ One-way

ギヤデフオイル Differential gear oil かみ 番 #

ドライブシャフト Normal
Drive shafts OP

リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm

メモ
Memo

車高 Ground clearance 5.5 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Normal
Drive shafts OP

リヤアップライト Normal
Rear uprights OP


リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm

メモ
Memo


ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

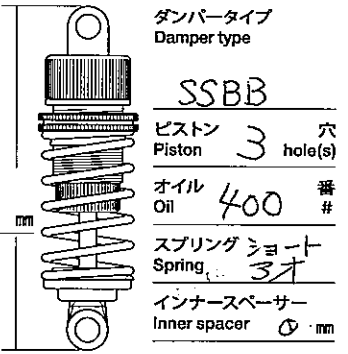

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6+0.5 mm

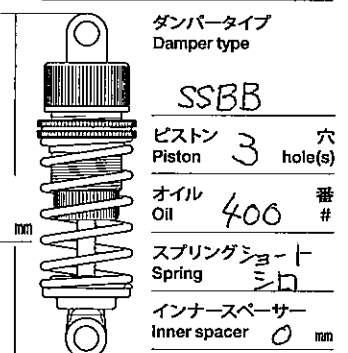

フロントトー角 +1°
Toe angle (front) +1°

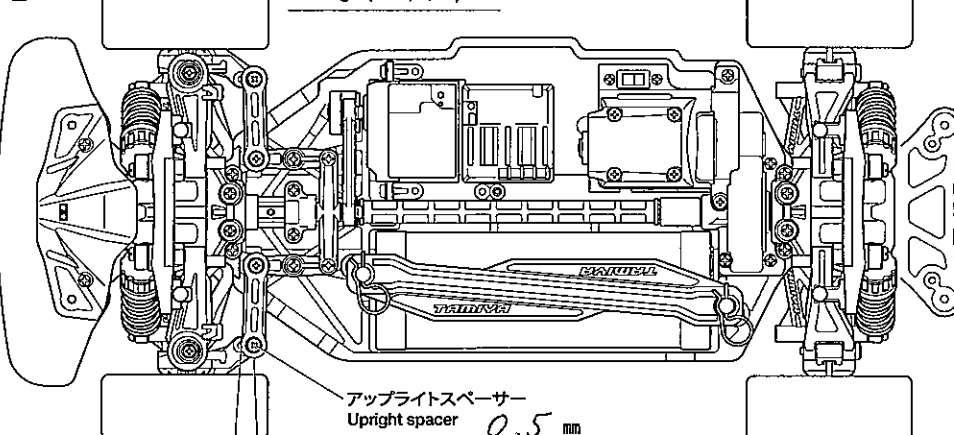

メモ 3オンタイアのセットです。
Memo

モーター Motor 15.5T

スパークギヤ Pinion gear 68 T 27 T
Spur gear

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body ホルシ GT3R

ウイング Wing 1-マシ

タイヤ Tires タミヤラジアル

ホイール Wheels TH オフセット Offset 0 mm

インナー Tire inserts タミヤ

ベストラップ Best lap

横パイセンフェイバトルありがとうございました!!