

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 横山 裕司 日付 Date 2026. 1. 17 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track ヤマカワ コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☐ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☒ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 2°

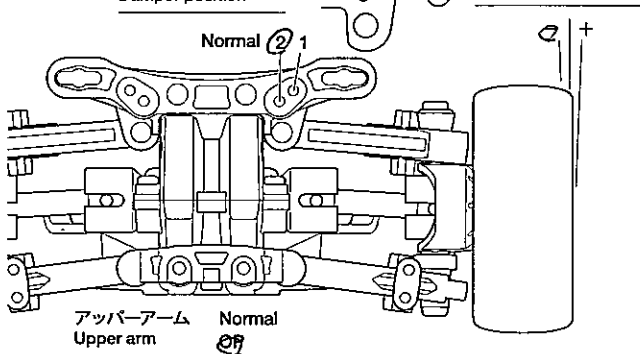

《リア》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 2.5°

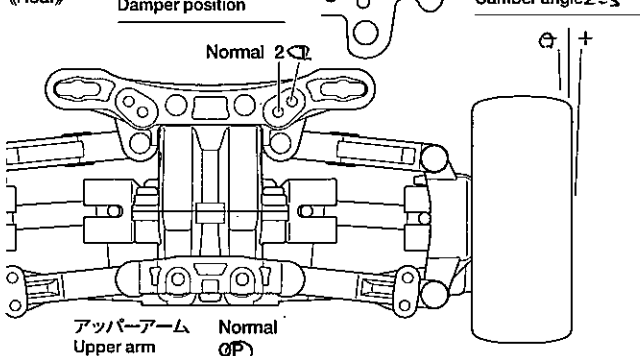

車高 Ground clearance 55 mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

車高 Ground clearance 6 mm

リアドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 3000 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リアアップライト Rear uprights Normal OP


リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer 6 mm

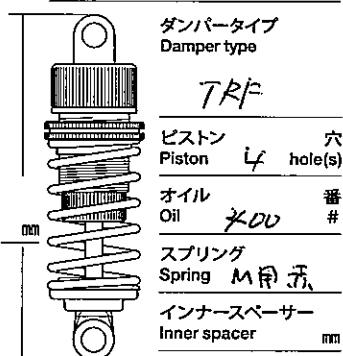

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer mm

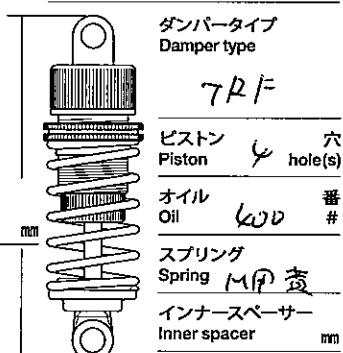

モーター Motor 15.5

スパーギヤ Pinion gear 27 T

バッテリー Battery 2200

ボディ Body AMG 400

ウイング Wing 1-2

タイヤ Tires 7.5 3R

ホイール Wheels X-12

オフセット Offset 2 mm

インナー Tire inserts 2.5 3R

ベストラップ Best lap

