


XV02RS PRO

氏名 若山 康 日付 2026.1.17
 コース 掛り コースコンディション
 Track Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
Front


ダンパーステーマウント Normal ☒
 Damper stay mount OP ☐

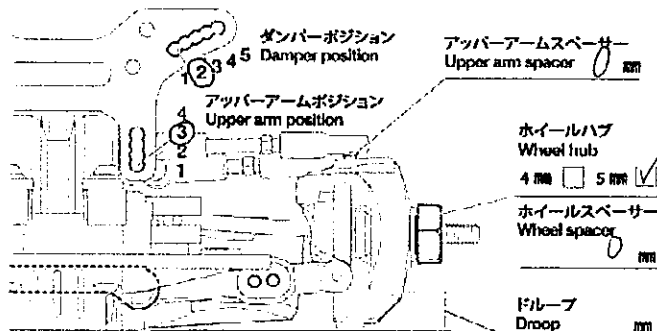

サスマウントスペーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm


OP. Fサスマウント
 F sus. mount

シャフトポジション
 Shaft position



XB

シャフトポジション
 Shaft position



キャンバー角 2 °
 Camber angle


車高 10 mm
 Ground clearance

スタビライザー 無
 Stabilizer

フロントドライブ 41x7x39 T
 Front drive

デフオイル 1 g
 Differential oil

ダンパーポジション
 Damper position



ダンパータイプ TRF
 Damper type

オイルシール
 Oil seal

ピストン 3 穴
 Piston hole(s)

オイル # 400
 Oil


スプリング トラップ
 Spring

ストローク長
 Stroke length mm

エア抜き用穴 1 mm
 Air hole

《リア》
Rear


ダンパーステーマウント Normal ☒
 Damper stay mount OP ☐

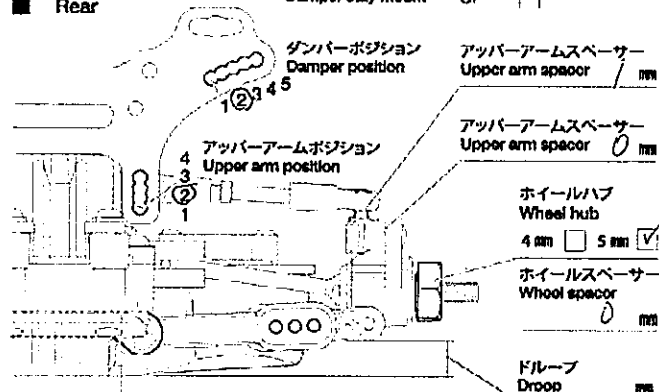

サスマウントスペーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm


OP. Rサスマウント
 R sus. mount

シャフトポジション
 Shaft position



Rear

シャフトポジション
 Shaft position



キャンバー角 2 °
 Camber angle


車高 10 mm
 Ground clearance

スタビライザー 無
 Stabilizer

リアドライブ 41x7x39 T
 Rear drive

デフオイル 5000 1 g
 Differential oil

ダンパーポジション
 Damper position



ダンパータイプ TRF
 Damper type

オイルシール
 Oil seal

ピストン 3 穴
 Piston hole(s)

オイル # 400
 Oil

スプリング トラップ
 Spring

ストローク長
 Stroke length mm

エア抜き用穴 1 mm
 Air hole

《トップ》
Overhead

フロントアップライト Normal ☒
 Front uprights OP ☐

トー角 0 °
 Toe angle


プロペラシャフト
 Propeller shaft

Normal ☒
 OP ☐

センターギヤ
 Center differential

ダイレクト / Direct ☒
 スリッパ / Slipper clutch ☐
 ギヤデフ / Gear diff ☐

スペーサー
 Spacer 3 mm

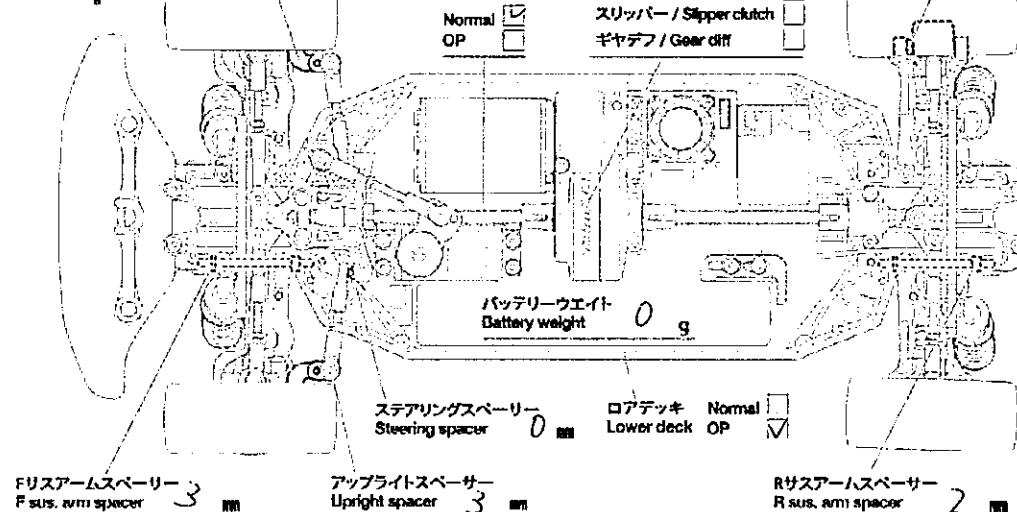

モーター 10.5
 Motor

スパーギヤ 70 T
 Spur gear

ピニオンギヤ 24 T
 Pinion gear

バッテリー LF2200
 Battery

ボディ ラン4T149 1 g
 Body

ボディマウント穴位置 F
 Body mount hole position

R

ウイング
 Wing

タイヤ 77t
 Tires

ホイール オフセット +2
 Wheels Offset

インナー ハードスポンジ
 Tire inserts

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Notes