

JJ グランドprix 11位

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 増田 竜也

日付 1月18日

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース 掛川

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54851)

1~3 ダンパーポジション
Damper position
No. 3



ドロップ
Droop

ダンパーポジション
Damper position



キャスト角
Caster angle

4

キャンバー角
Camber angle

2

車高
Ground clearance

5

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

フロントドライブ ギアデフ

Front drive

デフオイル 30g 1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay キット

mm

リサーム
Sus. arm キット

mm

ダンパータイプ TRF

Damper type

ピストン 2 穴

Piston

オイル # 400

Oil

スプリング 黒ソフト

Spring

ストローク長


Stroke length

mm

《リヤ》
《Rear》


アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54851)

1~6 ダンパーポジション
Damper position
No. 4

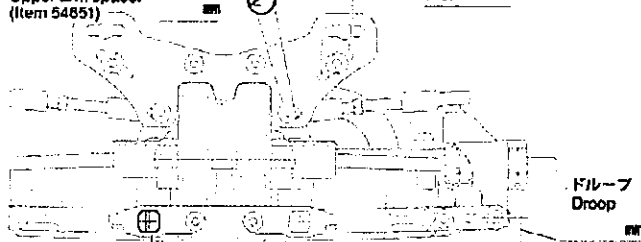


ドロップ
Droop

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle

2

車高
Ground clearance

4

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

フロントドライブ ギアデフ

Front drive

デフオイル 200g 1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay キット

mm

リサーム
Sus. arm キット

mm

ダンパータイプ TRF

Damper type

ピストン 2 穴

Piston

オイル # 400

Oil

スプリング 黒ソフト

Spring

ストローク長

Stroke length

mm


《トップ》
《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

3.5

mm

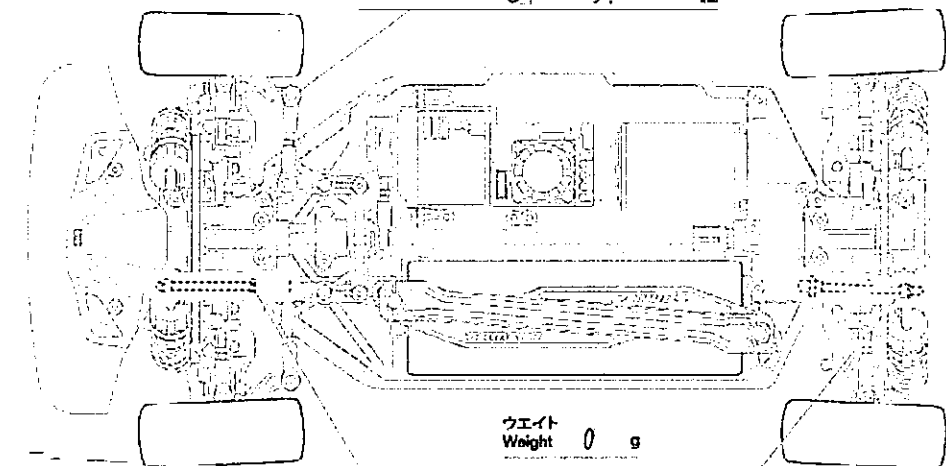

ウェイト
Weight

0 g

トー角
Toe angle

0.5

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

キット

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

キット

モーター
Motor

17.5 T

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

70 T 22 T

バッテリー
Battery

1600 SP

ボディ
Body

GT-R 1 g

ウイング
Wing

ストレート?

タイヤ
Tire

4レタイヤ

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

mm

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

みんな ありがとう!!