

M-07 CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.01
SETTING SHEET

氏名 若山 廉

日付 2026. 1. 18 気温 Air temp.

湿度 Humidity

路面温度 Track temp.

コース 掛川

コースコンディション Track condition

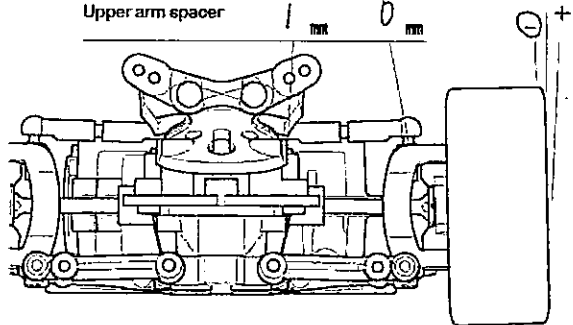
ベストラップ Best lap

《フロント》
《Front》ダンパーポジション
Damper position

Normal

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1 mm 0 mm

アップライト
Front uprightM-08
Normal OPキャンバー角
Camber angle

-1.0°

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデグ 30万

ドライブシャフト
Drive shaft

Wカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

無し

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston3 穴
hole(s)オイル
Oil

400

スプリング X V-01 ダート
Spring

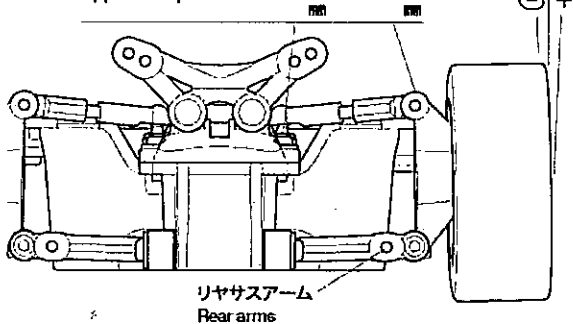
ゴールド #

リテーナー
Retainer《リヤ》
《Rear》ダンパーポジション
Damper position

Normal

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

mm mm

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

-2.0°

車高
Ground clearance

6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

リヤアクスルスペーサー
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

ブルー

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston3 穴
hole(s)オイル
Oil

400

スプリング X V-01 ダート
Spring

シルバー

リテーナー
Retainerフロントトー角
Toe angle (front)

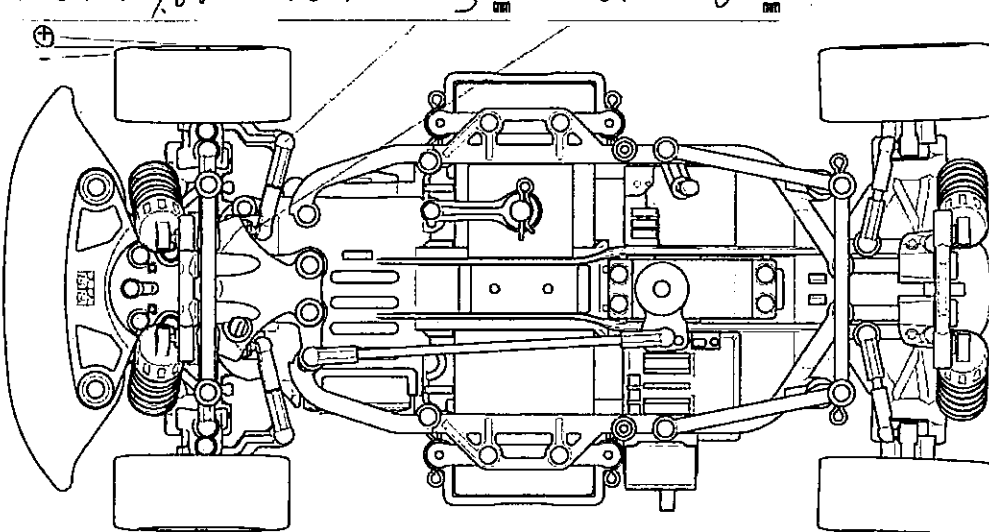
1.0°

アップライトスペーサー
Upright spacer

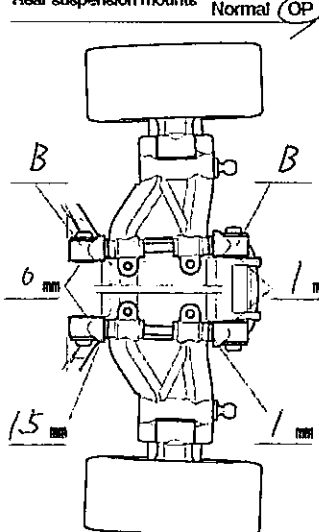
3 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

ホイールベース
Wheelbase

L1

モーター
Motor

17.5T

バッテリー
Battery LF2200 1 gボディ
Body

S13 シルビア

ピニオンギヤ
Pinion gear

18 T

タイヤ
Tire

F ハード R ハード

ホイール
Wheel

F 747 R 747

インナー
Inner sponge

F SH R H