

12-14-15-16

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 西浦 正吾

日付 Date 2026. 1. 18

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track 掛川

コースコンディション Track condition さむい


路面温度 Track temp. つめたい

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position ☒ Normal ☐ OP Camber angle 0°

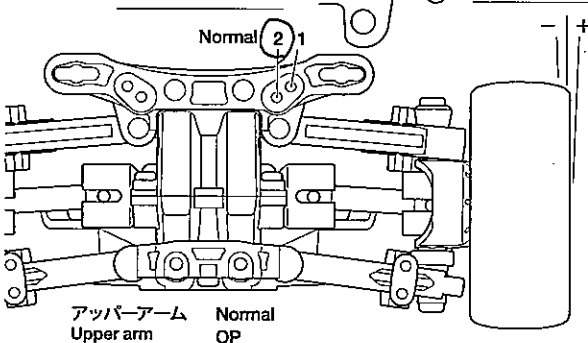

《リヤ》 Damper position ☒ Normal ☐ OP Camber angle 1.5°

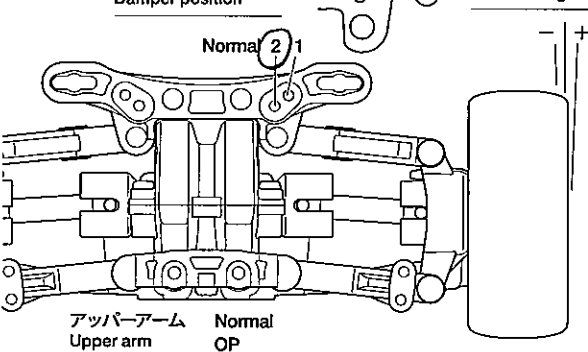

車高 Ground clearance 5.0 mm

フロントドライブ Front drive ☒ ギヤデフ Gear diff. ☐ ボールデフ Ball diff. ☐ ワンウェイ One-way ☐ デフロック Diff. lock


ギヤデフオイル Differential gear oil 50万 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP ユニバーサル

リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer mm

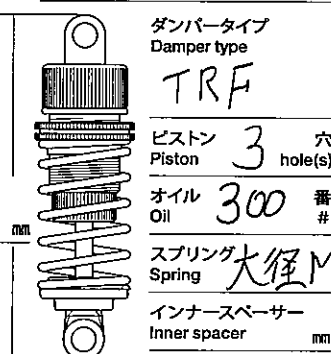

車高 Ground clearance 5.0 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ☒ ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP ドックボーン

リヤアップライト Rear uplights Normal OP 2.5


リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer mm

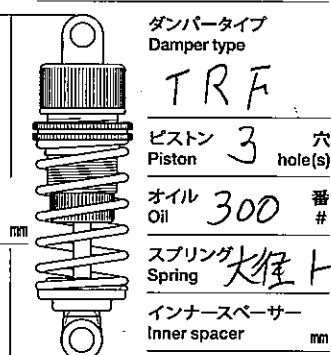

フロントトー角 Toe angle (front) 0°

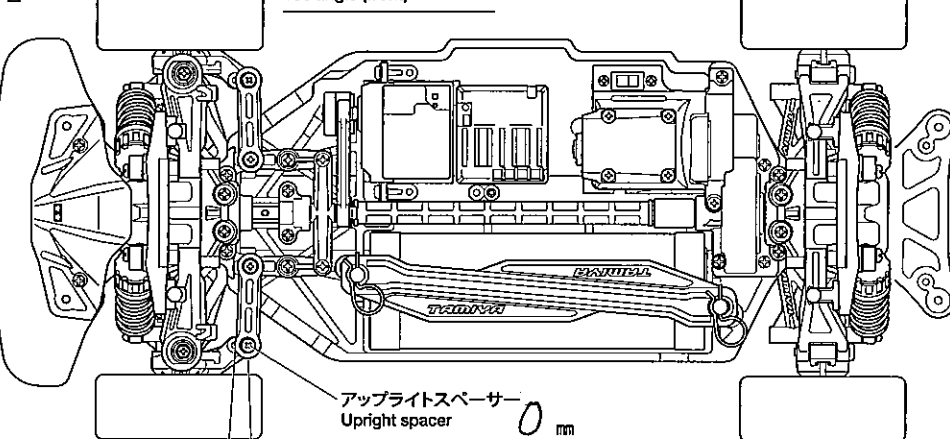

アップライトポジション Upright position

メモ Memo

モーター Motor 17.5

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 22 T

バッテリー Battery Nicd

ボディ Body BRZ R&D SPOR

ウイング Wing TYPE 3

タイヤ Tires ミディアムナローラジアル

ホイール Wheels オフセット Offset 0 mm

インナー Tire inserts

ベストラップ Best lap