


テリ-グランド

XV02RS PRO



148

氏名 Name 平井 勝也
 日付 Date 2026.2.14
 コース Track オートX
 コースコンディション Track condition 良
 気温 Air temp. 26.1
 湿度 Humidity %
 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

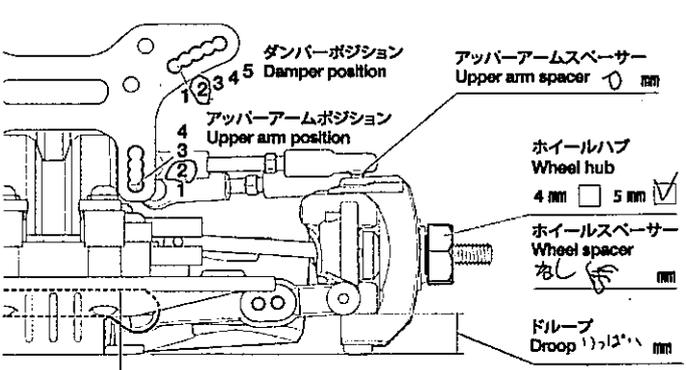

サスマウントスペーサー Front mm
 Rear mm



ダンパータイプ Damper type
 オイルシール Oil seal カット通り

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring XV01 337

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

キャンバー角 Camber angle 1.5 °


車高 Ground clearance 9 mm

スタビライザー Stabilizer φ 糸



フロントドライブ Front drive ホルダ T

デフオイル Differential oil # 1 g

《リア》 Rear

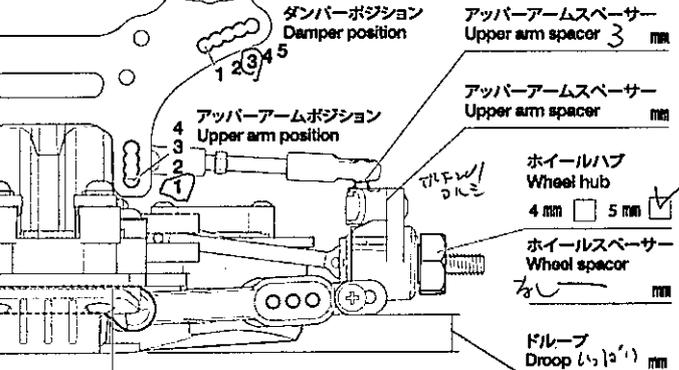

サスマウントスペーサー Front mm
 Rear mm



ダンパータイプ Damper type
 オイルシール Oil seal カット通り

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring XV01 337

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

キャンバー角 Camber angle 1.5 °


車高 Ground clearance 9 mm

スタビライザー Stabilizer φ 糸

リアドライブ Rear drive ホルダ T

デフオイル Differential oil # 1 g

《トップ》 Overhead

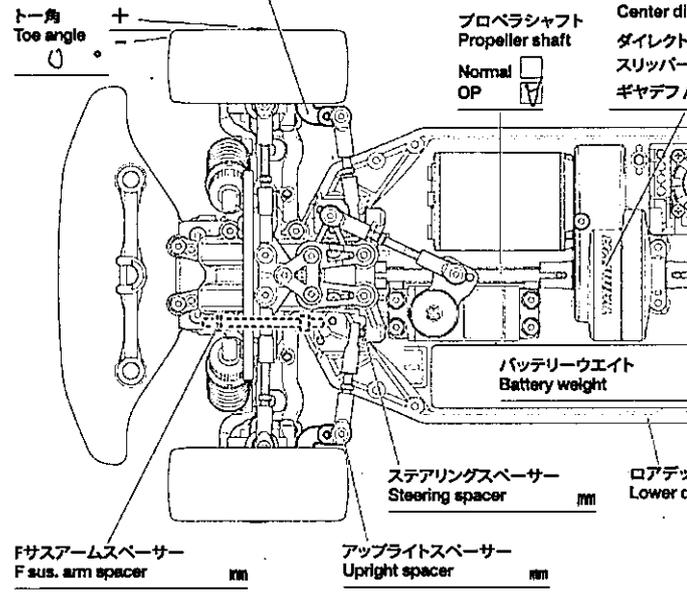

メモ Notes

モーター Motor 15-57

スパーギヤ Spur gear レジレーション

ピニオンギヤ Pinion gear ストロン 26T T

バッテリー Battery LR

ボディ モンロー 991 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing 1-2L

タイヤ Tires セミ27-7

ホイール Wheels オフセット Offset +X

インナー Tire inserts F 1.1" R 1.2"

ベストラップ Best lap