

14日

ルーラー-14-429

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name トカイ. 須田 昌明

日付 Date 2026.2.14

気温 Air temp. 20度位

湿度 Humidity

コース Track イレテック大阪

コースコンディション Track condition カーペット


路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase スタンダード: 257mm Standard (257mm) ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance スタンダード Standard ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread スタンダード Standard ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position Normal OP Camber angle

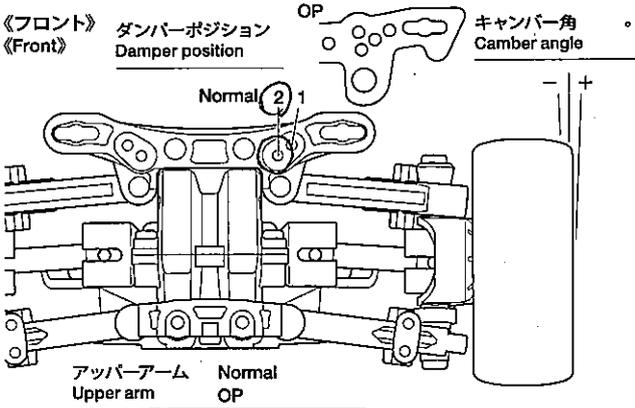

《リア》 Damper position Normal OP Camber angle

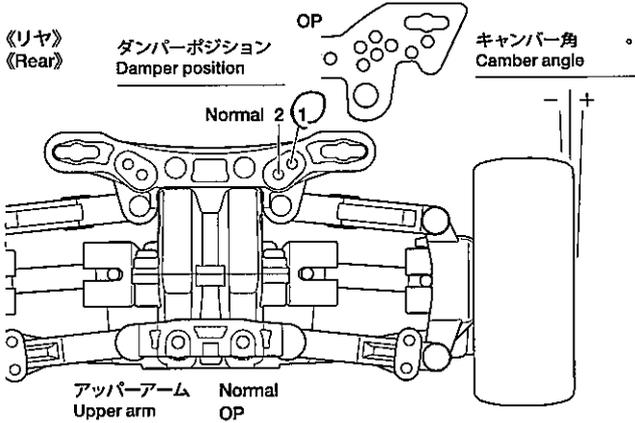

車高 Ground clearance 4 5 mm

フロントドライブ Front drive
ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.
ワンウェイ One-way デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke 1-21C mm

メモ Memo 1.5L 7x4分12

車高 Ground clearance mm

リアドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP 1-21C

リアアップライト Rear uprights Normal OP


リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo


ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer mm

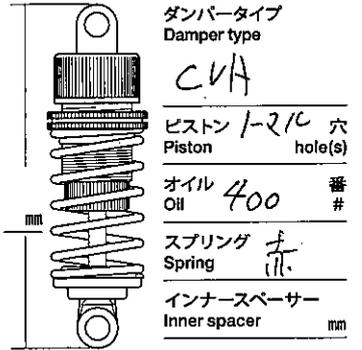

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer mm

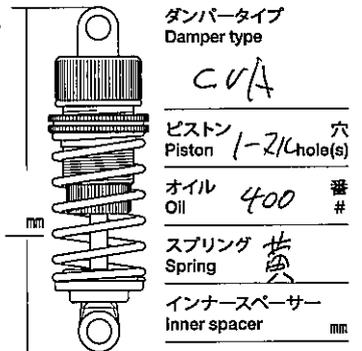

フロントトール角 Toe angle (front) 1-21C

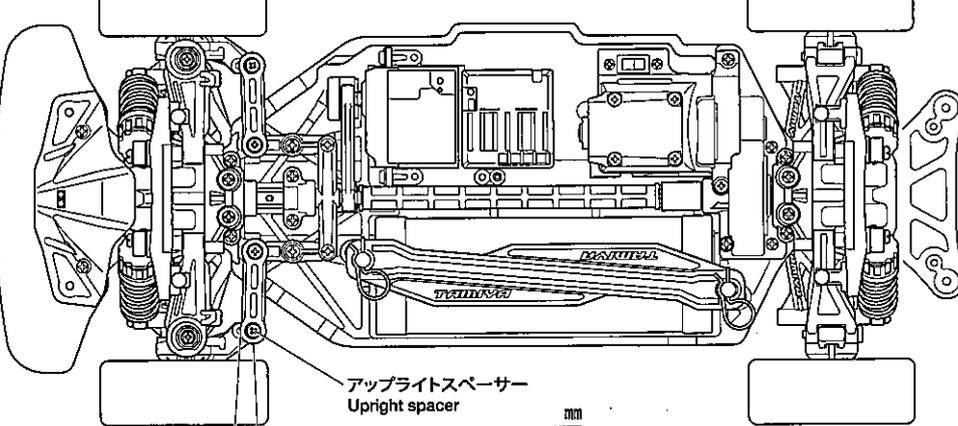

アップライトポジション Upright position

メモ Memo

モーター Motor 17.5

スパークギヤ Spur gear 70 T
ピニオンギヤ Pinion gear 22 T

バッテリー Battery SP/600

ボディ Body 10.1L/E

ウイング Wing 1-21C

タイヤ Tires M2 3.0 21C

ホイール Wheels オフセット Offset 0 mm

インナー Tire inserts 11-ド

ベストラップ Best lap