

15日 JJ グレイト

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

# TT-02 TYPE-SRX

## CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET  
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name **井原 从三**

日付 Date **2026/2/15**

気温 Air temp.


湿度 Humidity

コース Track **大阪オートメッセ**

コースコンディション Track condition **良**

路面温度 Track temp.

### 《フロント》 (Front)

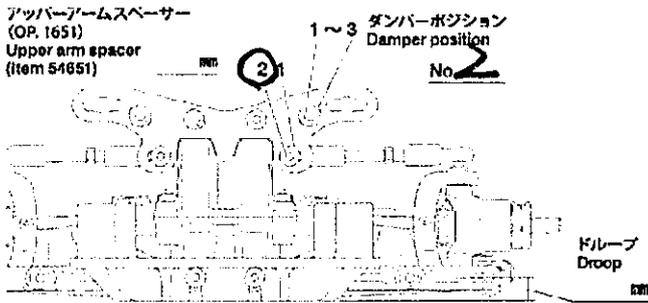

キヤスター角  
Caster angle **4**

キャンバー角  
Camber angle **2**

車高  
Ground clearance **5** mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

フロントドライブ  
Front drive **ギヤテフ**

デノイル  
Differential oil **30万** g

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer **5** mm

ダンパーオフセット  
Damper offset

ダンパーステー  
Damper stay **5** mm

リスアーム  
Sus. arm **3** mm

ダンパータイプ **ビークホア**  
Damper type


ピストン **1-2IL** 穴  
Piston hole(s)

オイル # **350**  
Oil

スプリング **大径クワン**  
Spring

ストローク長  
Stroke length

### 《リヤ》 (Rear)

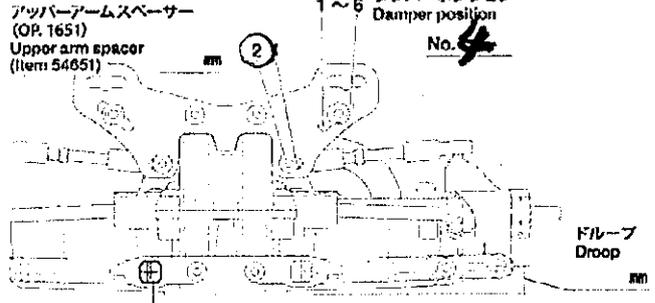

キヤスター角  
Caster angle **2**

キャンバー角  
Camber angle **2**

車高  
Ground clearance **5.5** mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke

フロントドライブ  
Front drive **ホルテフ**

デノイル # **1** g  
Differential oil

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer **5** mm

ダンパーオフセット  
Damper offset

ダンパーステー **4** mm  
Damper stay

リスアーム **1** mm  
Sus. arm

ダンパータイプ **ビークホア**  
Damper type

ピストン **1-2IL** 穴  
Piston hole(s)

オイル # **350**  
Oil

スプリング **大径レド**  
Spring


ストローク長  
Stroke length

### 《トップ》 (Top)

ナックルアーム  
Knuckle arm  **3** mm

カーボン / Carbon  
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー  
Upright spacer

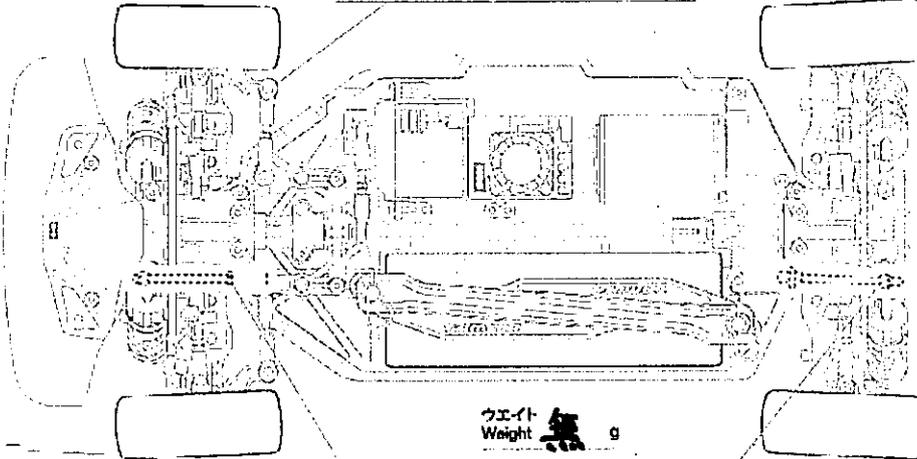

トー角  
Toe angle **-1°**

Fササアームスペーサー  
F sus. arm spacer **1.5** mm

Rササアームスペーサー  
R sus. arm spacer **3.5** mm

モーター  
Motor **17.5T**

スパーク  
Spur gear **70** T

ピニオンギヤ  
Pinion gear **22** T

バッテリー  
Battery **1600**

ボディ  
Body **GR86** / g

ウイング  
Wing **無**

タイト  
Tin **Fラジアル Rハード**

ホイール  
Wheel **ビーク** オフセット  
Offset **0** mm

インナー  
Tire insert **Fスポンジ Rソリ**

ベストラップ  
Best lap

メモ  
Memo