


M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver. 1:0:1
SETTING SHEET


氏名 Name すずめん 日付 Date 2/15 気温 Air temp. 17°C 湿度 Humidity 11% 路面温度 Track temp.

コース Track オートマセ コースコンディション Track condition ハード ベストラップ Best lap 速い ボディ Body ロード★

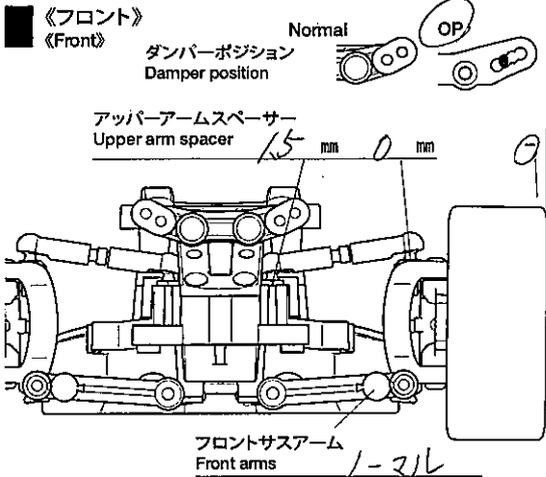

キャスター角 Caster angle	C1 (0°) C5 (2°)
キャンバー角 Camber angle	<u>0.5</u> °
車高 Ground clearance	<u>5.2</u> mm
リバウンドストローク Rebound stroke	<u>1.5</u> mm
フロントアクスルスペーサー Front axle spacer	Inside <u> </u> mm Outside <u> </u> mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	<u>5.5</u> mm


スタビライザー Stabilizer	<u> </u>
ダンパータイプ Damper type	<u>ビーンボア</u>
ピストン Piston	<u>0リット</u> <u>1</u> 個 <u>3</u> 穴 hole(s)
オイル Oil	<u>400</u> #
スプリング Spring	<u>1Eロ</u>
リテーナー Retainer	<u>7/L</u>

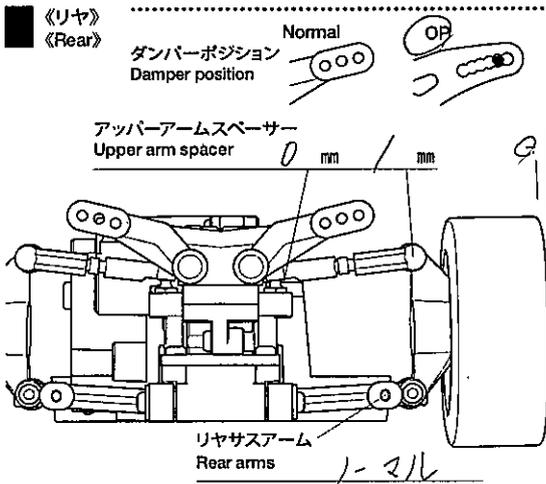

アップライト Rear upright	Normal <input checked="" type="radio"/> OP
キャンバー角 Camber angle	<u>2.5</u> °
車高 Ground clearance	<u>5.5</u> mm
リバウンドストローク Rebound stroke	<u>2</u>
リヤドライブ Rear drive	<u>ボール</u>
ドライブシャフト Drive shaft	<u>鉄</u>
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	<u>4.5</u> mm

スタビライザー Stabilizer	<u> </u>
ダンパータイプ Damper type	<u>ビーンボア</u>
ピストン Piston	<u>0リット</u> <u>1</u> 個 <u>3</u> 穴 hole(s)
オイル Oil	<u>250</u> #
スプリング Spring	<u>7/L</u>
リテーナー Retainer	<u>7/L</u>

フロントトー角 Toe angle (front) 1.5 ° アップライトスペーサー Upright spacer 5 mm ステアリングブリッジ Steering bridge Normal OP スペーサーサイズ Spacer size mm ボディマウントベース Body mount base Normal OP リヤサスマウント Rear suspension mounts Normal OP

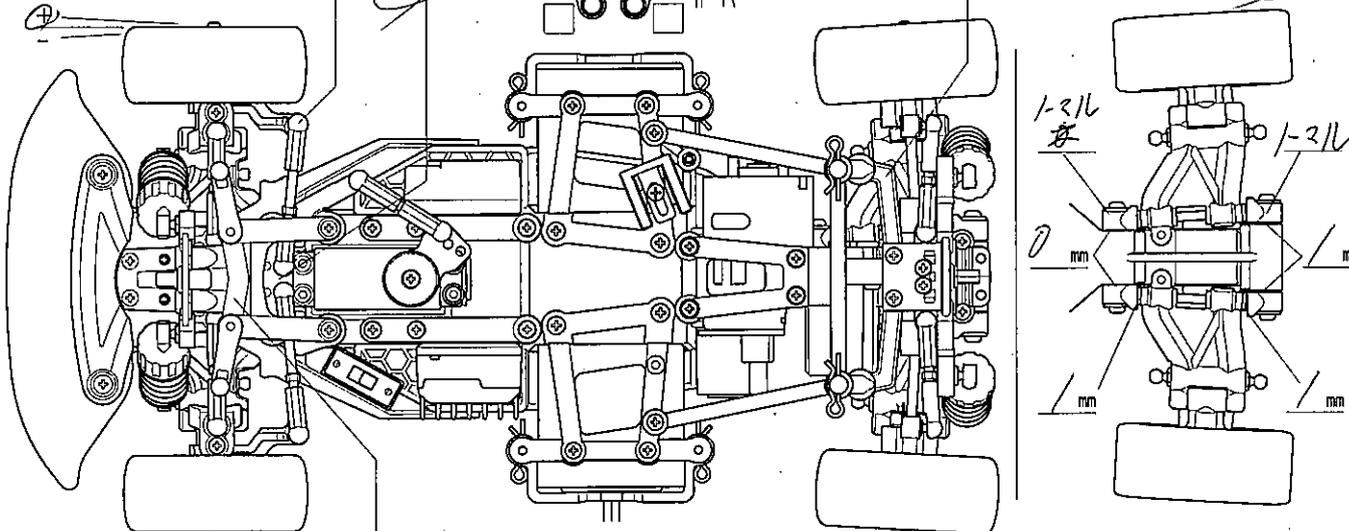

ホイールベース Wheelbase	<u>S</u> <u>M</u> <u>L</u>	フロントサスマウント Front sus mount	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> OP	バッテリー Battery	<u>22000</u> / <u>1</u> g	ホイール Wheel	<u>F</u> <u>R</u>
モーター Motor	<u>17.5</u>	ピニオンギヤ Pinion gear	<u>18/1</u> T	タイヤ Tire	<u>F</u> <u>M</u> <u>R</u> <u>S</u>	インナー Tire insert	<u>F</u> <u>H</u> <u>R</u> <u>S/H</u>