


15日 7:30 14-429

SETTING SHEET Ver 1.00



氏名 Name 本郷 純 日付 Date R8.2.15
 コース / Track アウトドア / Outdoor インドア / Indoor コースコンディション / Track condition インテック
 路面 Surface アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

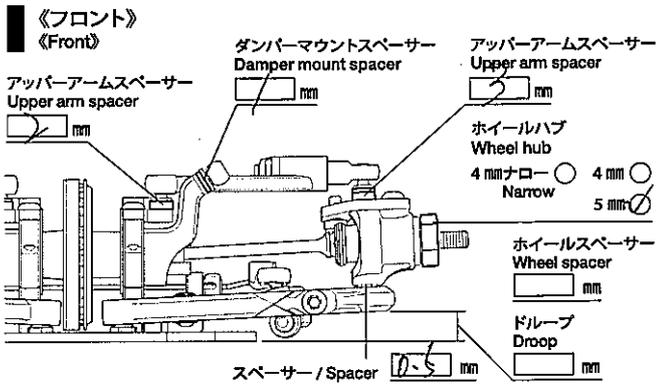

デフポジション Differential position
 Alu. 0.5 0.8 Lo Hi


Fサスマウント F sus. mount

サスアーム Sus. arm mm
 ダンパータイプ / Damper type 1-21

オイルシール / Oil seal 1-21
 ピストン Piston φ 穴(s) 4
 オイル / Oil # 400
 スプリング / Spring 400
 ストローク長 / Stroke length mm
 エア抜き用穴 / Air hole mm

キャスト角 / Caster angle 4 °
 キャンバー角 / Camber angle 1.5 °
 車高 / Ground clearance 5 mm
 スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive ギア
 デフオイル Differential oil # 100 g

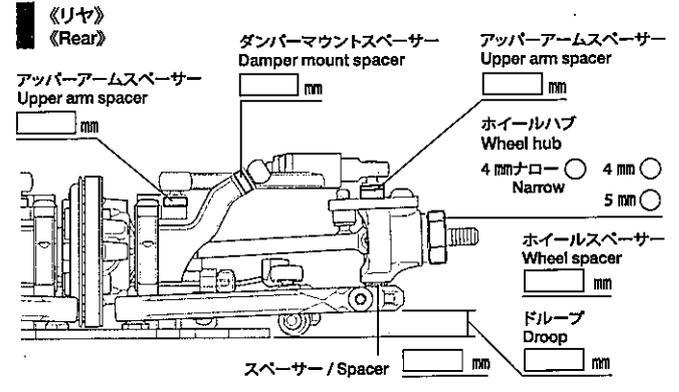

デフポジション Differential position
 Alu. 0.5 0.8 Lo Hi


Rサスマウント R sus. mount

サスアーム Sus. arm mm
 ダンパータイプ / Damper type 1-21

オイルシール / Oil seal 1-21
 ピストン Piston φ 穴(s) 4
 オイル / Oil #
 スプリング / Spring
 ストローク長 / Stroke length mm
 エア抜き用穴 / Air hole mm

キャスト角 / Caster angle °
 キャンバー角 / Camber angle 1.0 °
 車高 / Ground clearance 4.5 mm
 スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive
 デフオイル Differential oil # 3000 g

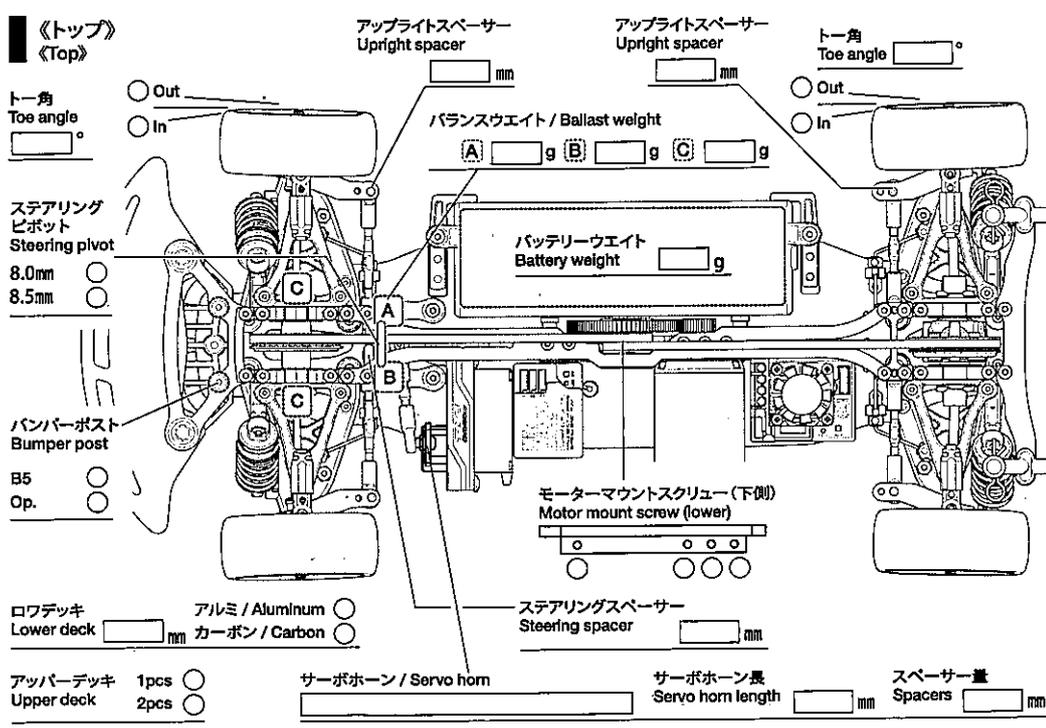

モーター / Motor 17.5
 スパーギヤ / Spur gear 116 T
 ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T
 バッテリー / Battery LF2200
 ボディ / Body 19X200 g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position
 F R
 ウイング / Wing
 タイヤ / Tire フルード R1337M
 ホイール / Wheel シリコン
 インナー / Tire insert フルード R1337M
 ベストラップ Best lap

メモ Notes 昔節10数年やと優勝して。お世話になった方ありがとうございました。又々の皆様もありがとうございました。