

# TT-02 SHAFT DRIVEN 4WD TYPE-SR

SETTING SHEET  
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 松井 美晴

日付 Date 3/1

気温 Air temp. 23.9℃


湿度 Humidity 45%

コース Track 五反田TOC 特設

コースコンディション Track condition 1-ペット

路面温度 Track temp.


《フロント》  
《Front》

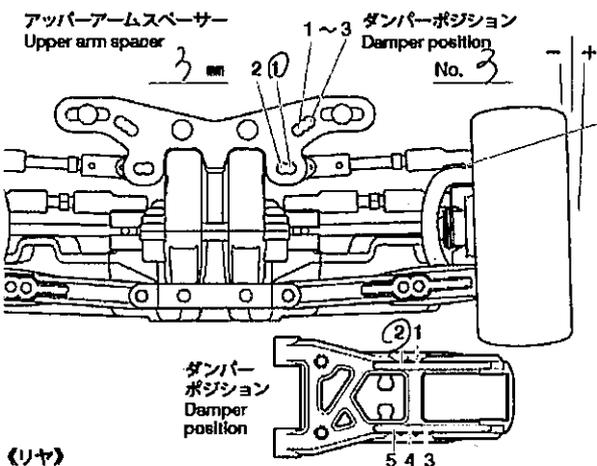

ハブキャリア Hub carrier	4°
キャンバー角 Camber angle	-1.5°
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	0 mm
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	5 mm
フロントドライブ Front drive	キヤ
ギヤデフォイル Differential gear oil #	1000 000 g
スタビライザー Stabilizer	φ
メモ Memo	


ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	6 mm
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	# 250
スプリング Spring	毒草
インナースパーサー Inner spacer	0 mm

《リア》  
《Rear》

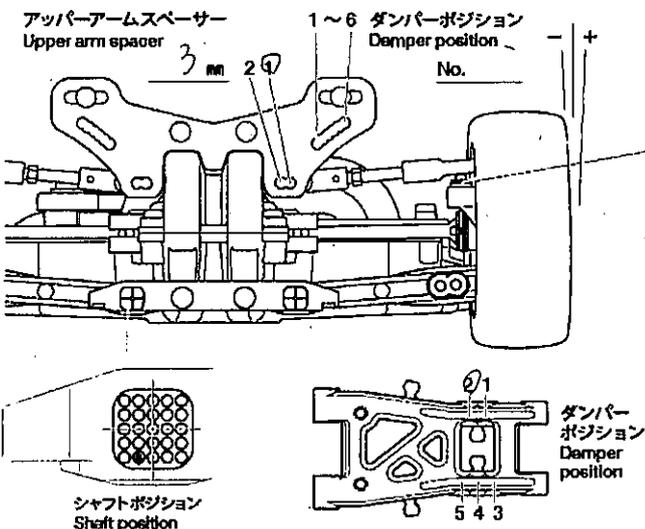

リアアップライトタイプ Rear upright	416 / 418
キャンバー角 Camber angle	-2°
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	1 mm
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
リアドライブ Rear drive	キヤ
ギヤデフォイル Differential gear oil #	3009 g
スタビライザー Stabilizer	φ
メモ Memo	

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	6 mm
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	# 250
スプリング Spring	毒草
インナースパーサー Inner spacer	0 mm

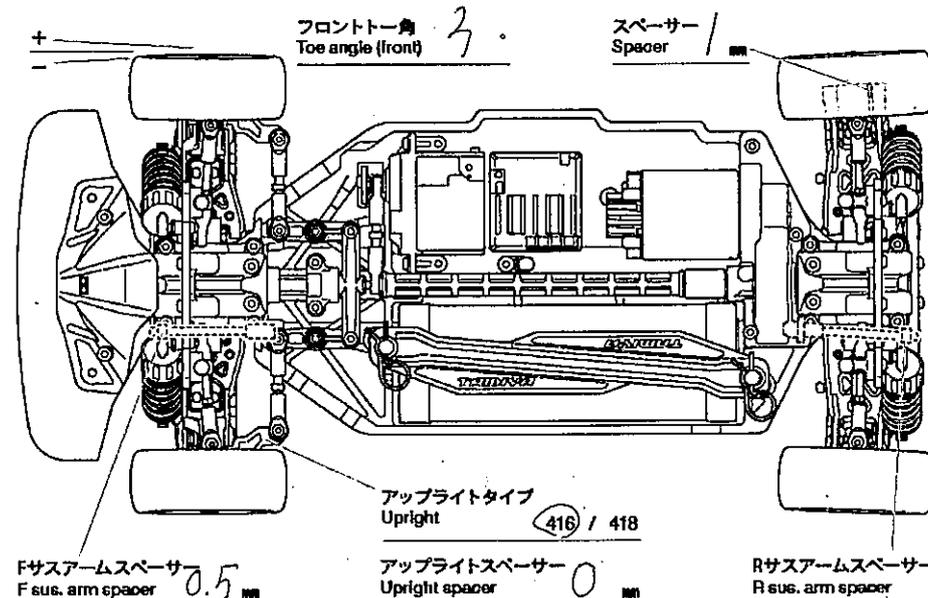

モーター Motor	TBLM-02S (17.5T)
スパーギヤ Spur gear	70 T
ピニオンギヤ Pinion gear	22 T
バッテリー Battery	ニカド 1600SP
ボディ Body	#51575 BRZ g
ウイング Wing	バナナ (#Set2)
タイヤ Tire	M2ラジアル
ホイール Wheel	オフセット 4 mm
インナー Tire insert	スポンミッド
ベストラップ Best lap	