


3/1 東京 Mステーション

# M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート  
Ver. 1.01  
SETTING SHEET


氏名 Name 井浩二 日付 Date 2026.3.1 気温 Air temp. あたたかい 湿度 Humidity \_\_\_\_\_ 路面温度 Track temp. \_\_\_\_\_

コース Track TOC 黒カハット コースコンディション Track condition 良 ベストラップ Best lap \_\_\_\_\_ ボディ Body S13

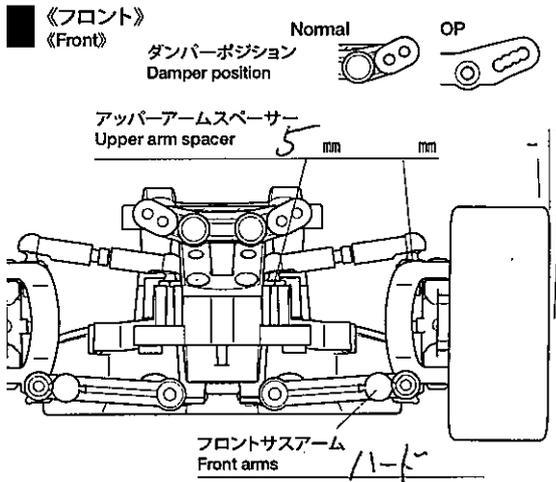

キャスター角 Caster angle	<u>6</u> C1 (0°)	<u>26</u> C5 (2°)
キャンバー角 Camber angle	<u>10</u> °	
車高 Ground clearance	<u>7</u> mm	
リバウンドストローク Rebound stroke	<u>1</u> mm	
フロントアクスルスペーサー Front axle spacer	Inside _____ mm	Outside _____ mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	<u>6</u> mm	


スタビライザー Stabilizer	_____
ダンパータイプ Damper type	<u>SSBB</u>
個数 piece(s)	<u>2</u>
ピストン Piston	<u>4</u> 穴 hole(s)
オイル Oil	<u>250</u> #
スプリング Spring	<u>大径2ヶ緑</u>
リテーナー Retainer	<u>1-2IL</u>

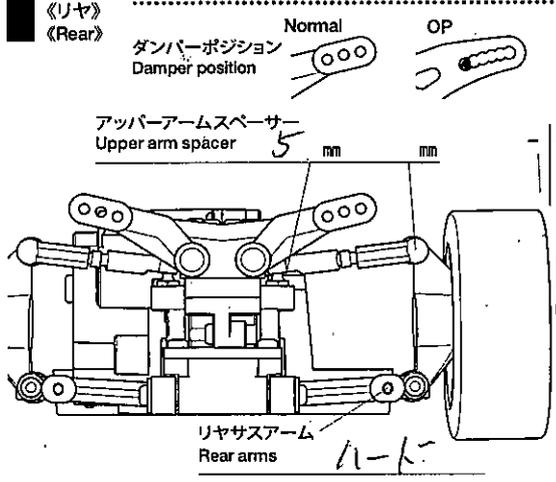

アップライト Rear upright	<b>Normal</b> <input type="radio"/> <b>OP</b> <input checked="" type="radio"/>
キャンバー角 Camber angle	<u>10</u> °
車高 Ground clearance	<u>5</u> mm
リバウンドストローク Rebound stroke	<u>3</u> mm
リアドライブ Rear drive	<u>キアアア</u>
ドライブシャフト Drive shaft	<u>PL3</u>
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	<u>4</u> mm

スタビライザー Stabilizer	_____
ダンパータイプ Damper type	<u>SSBB</u>
個数 piece(s)	<u>2</u>
ピストン Piston	<u>4</u> 穴 hole(s)
オイル Oil	<u>300</u> #
スプリング Spring	<u>大径2ヶ緑</u>
リテーナー Retainer	<u>1-2IL</u>

フロントトー角 Toe angle (front) +1 °    アップライトスペーサー Upright spacer 5.5 mm    ステアリングブリッジ Steering bridge **Normal**  **OP**     スペーサーサイズ Spacer size \_\_\_\_\_ mm    ボディマウントベース Body mount base **Normal**  **OP**     リヤサスマウント Rear suspension mounts **Normal**  **OP**

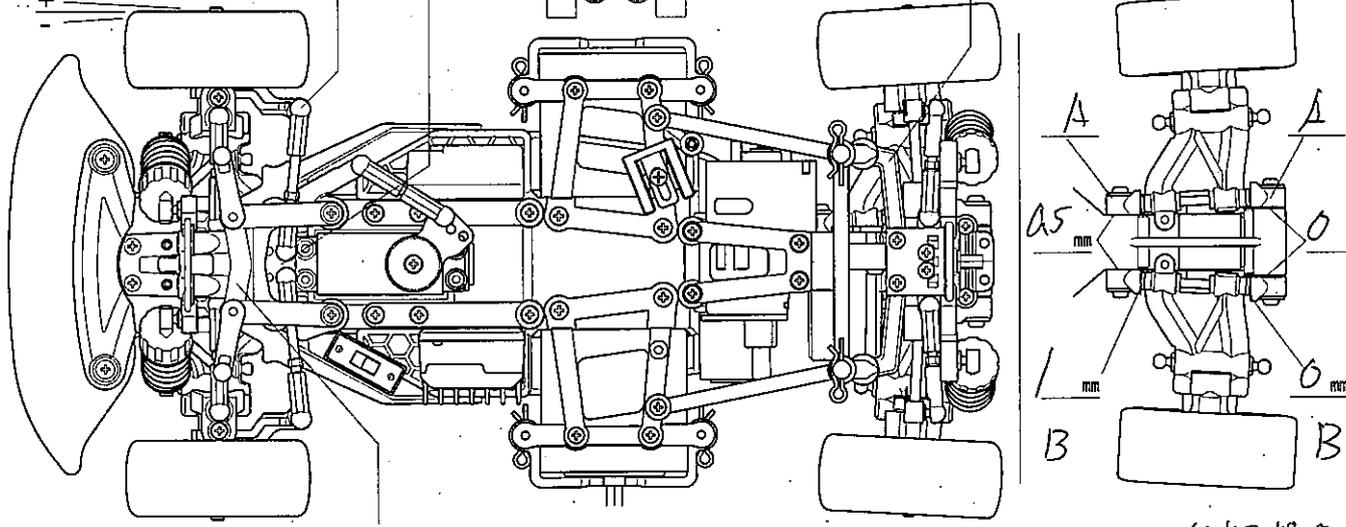

ホイールベース Wheelbase	<u>S M L</u>	フロントサスマウント Front sus mount	<b>Normal</b> <input type="radio"/> <b>OP</b> <input checked="" type="radio"/>	バッテリー Battery	<u>2200</u> 1 g	ホイール Wheel	<u>11本スポーク</u> F R
モーター Motor	<u>17.5</u>	ピニオンギヤ Pinion gear	<u>18</u> T	タイヤ Tire	<u>F177 R S</u>	インナー Tire insert	<u>F210-11本 R 11-t</u>