

17-リングGFX-S

# TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET  
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 松田 文信 日付 Date 2026.3.14 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track オナフエスティーレ  
カーペット コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase  スタンダード: 257mm Standard (257mm)  ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance  スタンダード Standard  ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread  スタンダード Standard  ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 (Front) ダンパーポジション Damper position OP キャンバー角 Camber angle 1°

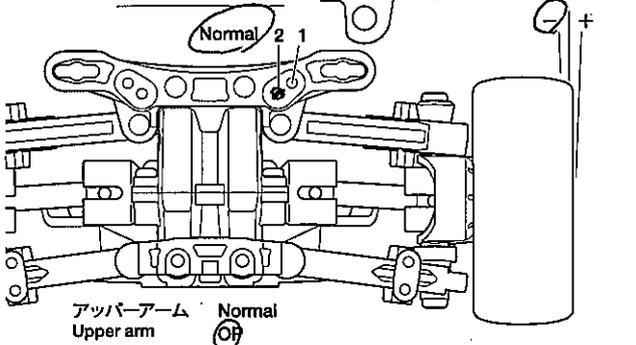

《リヤ》 (Rear) ダンパーポジション Damper position OP キャンバー角 Camber angle 3°

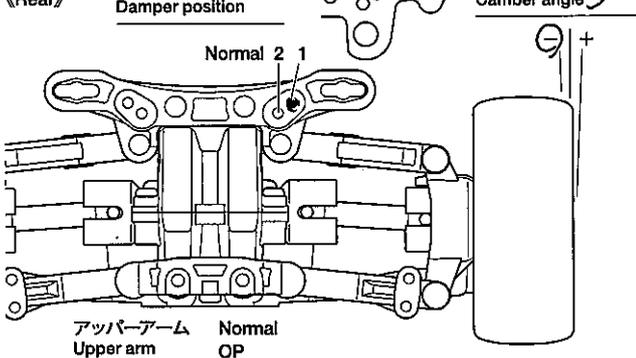

車高 Ground clearance 4 mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff.  ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way  デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 307 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal

リバウンドストローク Rebound stroke 1 mm

メモ Memo

車高 Ground clearance 4 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff.  ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 3000 番 #


ドライブシャフト Drive shafts OP

リヤアップライト Rear uprights Normal



リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm

メモ Memo

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 7+1 mm

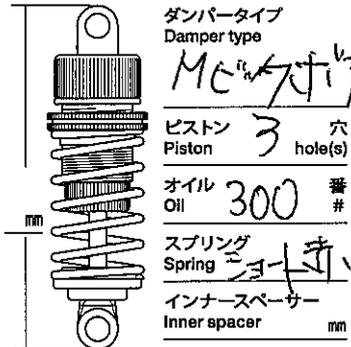

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 7 mm

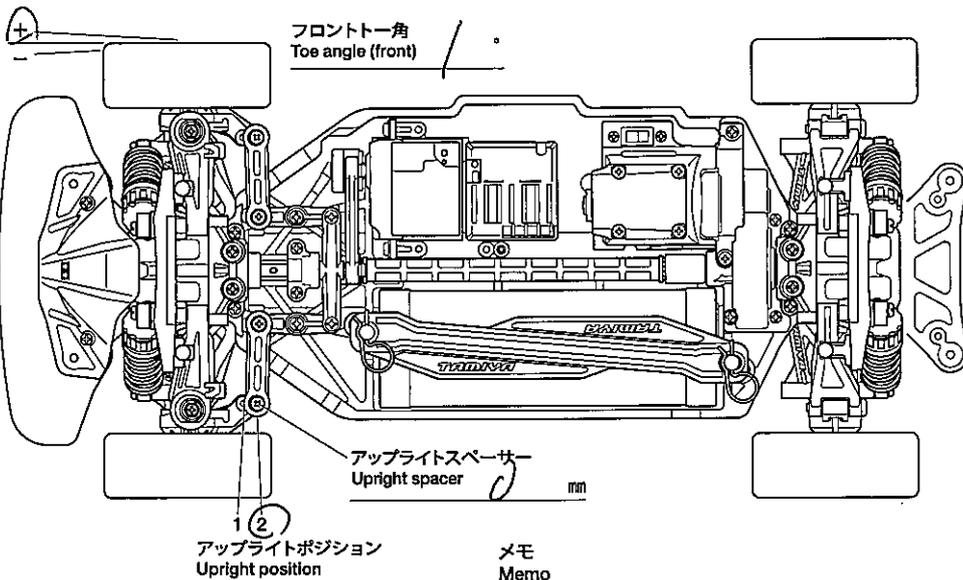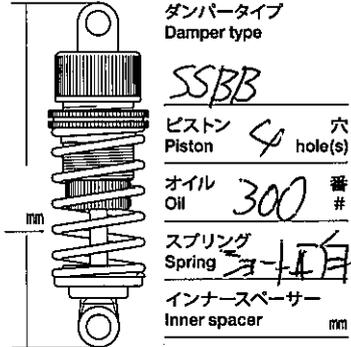

モーター Motor 15.5T

スパークギヤ Spur gear 68 ピニオンギヤ Pinion gear 27

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body AMGEW

ウイング Wing

タイヤ Tires F110 R17H

ホイール Wheels オフセット Offset 2 mm

インナー Tire inserts スポンジRミタイプ

ベストラップ Best lap