

M-08R-117ランポロ


# M-08R CHASSIS KIT

セッティングシート  
Ver 1.00  
SETTING SHEET

氏名 Name 若山 廉 日付 Date 2026.3.15 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track 名越オートフェスティバル コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap

## 《フロント》 《Front》

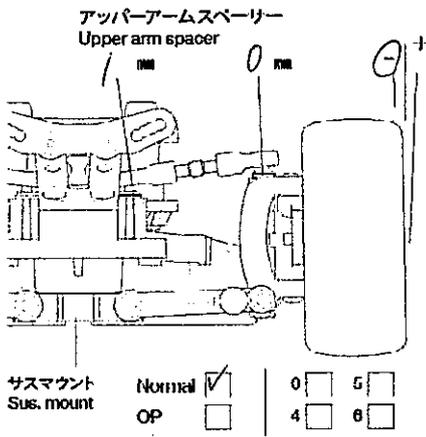

キャスター角  
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角  
Camber angle -1.0

車高  
Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke 1.5 mm

フロントアクスルスペーサー  
Front axle spacer

Normal  Inside mm  
OP. 1996 (54996)  Outside mm

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーポジション  
Damper position

Plastic  No. 3

Carbon

スタビライザー  
Stabilizer 青


ダンパータイプ  
Damper type SFBB Short  Long

ピストン  
Piston φ1.5 mm 4 穴 hole(s)


オイル  
Oil 300 #

スプリング  
Spring 青

リテーナー  
Retainer



## 《リア》 《Rear》

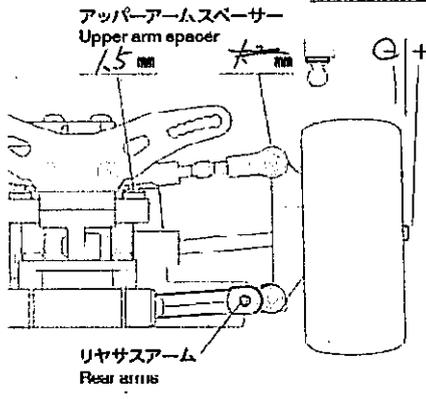

キャンバー角  
Camber angle -2.0

アップライト  
Rear upright 1 mm 0 mm

車高  
Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke 1.0 mm

リアドライブ  
Rear drive ギヤ77 3000

ドライブシャフト  
Drive shaft 1-214

ホイールハブ + スペーサー  
Wheel hub + spacer 4mm  5mm  6mm  mm

ダンパーポジション  
Damper position

Plastic  No. 4

Carbon

スタビライザー  
Stabilizer 無

ダンパータイプ  
Damper type SFBB Short  Long

ピストン  
Piston φ1.5 mm 4 穴 hole(s)

オイル  
Oil 400 #

スプリング  
Spring キット標準

リテーナー  
Retainer





フロントトー角  
Toe angle (front) +1.0

アップライトスペーサー  
Upright spacer 5 mm

ポスト  
Post Plastic  AL

ブリッジ  
Bridge Plastic  AL

リアサスマウント  
Rear suspension mounts Normal  OP

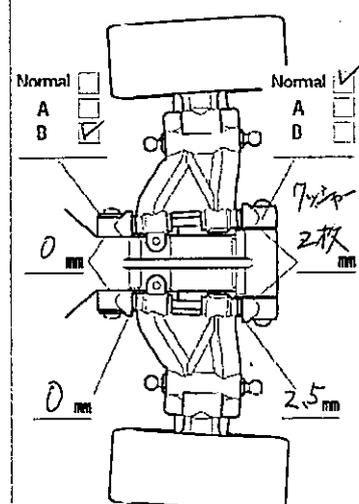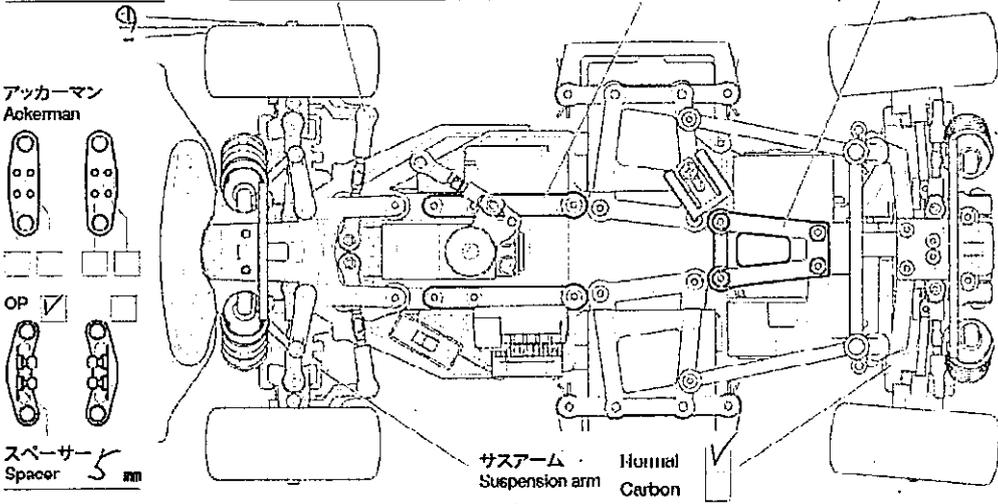

ホイールベース  
Wheelbase S M  L

ボディ  
Body S13 シルビ7

ピンオンギヤ  
Pinion gear 18 T

タイヤ  
Tire F M7" R 17"

ホイール  
Wheel F 17 R 17

インナー  
Tire insert F ハード R ハード