

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 早川 ゆい

日付 Date 6.13

気温 Air temp.

湿度 Humidity


コース Track グリーンランド

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

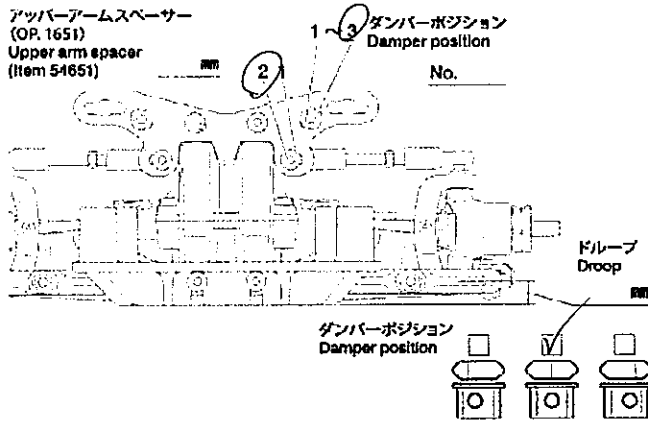

キャスト角
Caster angle 4

キャンバー角
Camber angle 2

車高
Ground clearance 5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤ

デフオイル
Differential oil #50W 9

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay mm

リサーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴 (hole(s))


オイル
Oil # 400

スプリング
Spring オブロード 11-16 (17) イスロー

ストローク長
Stroke length 11.3 mm

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

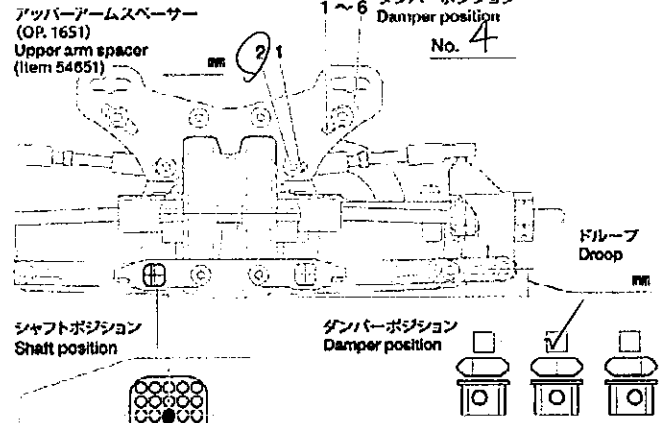

キャンバー角
Camber angle 2.5

車高
Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.5 mm

フロントドライブ
Front drive ギヤ

デフオイル
Differential oil # 450

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay mm

リサーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴 (hole(s))

オイル
Oil # 450


スプリング
Spring TT-02 銀 (19805699)

ストローク長
Stroke length mm

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon 4
プラスチック / Plastic 1/1

アップライトスペーサー
Upright spacer 5 mm

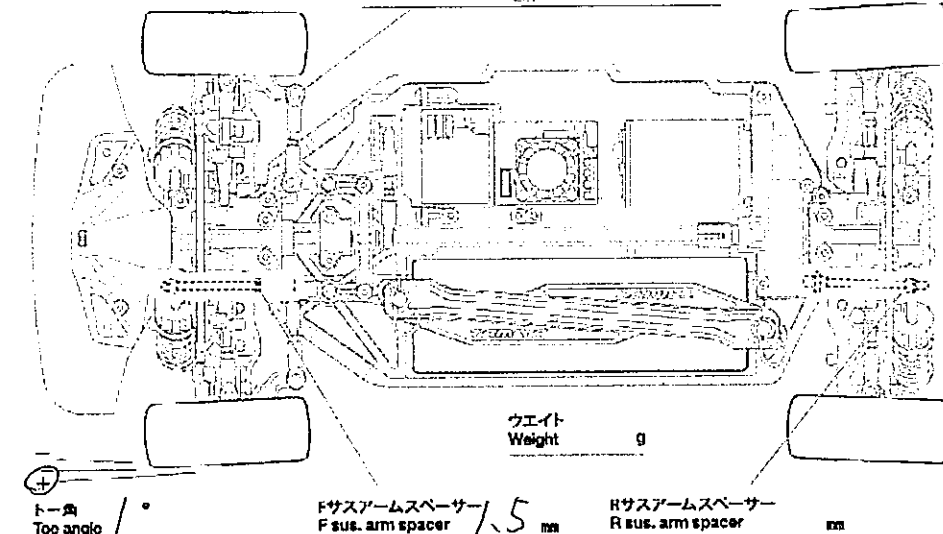

モーター
Motor 17.5

スパークギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body E43-IL GT-R 1 9

ウイング
Wing レーシングスタイル 2 スレート

タイヤ
Tire ソフト

ホイール
Wheel オフセット
Offset mm

インナー
Tire insert E-100 ヲフト

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo