


# TA08R

氏名 Name 山下 貢 日付 Date 2026.6.13  
 コース Track 771-1 ライト コースコンディション Track condition  
 気温 Air temp. 26° 湿度 Humidity 54% 路面温度 Track temp.

## 【フロント】 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

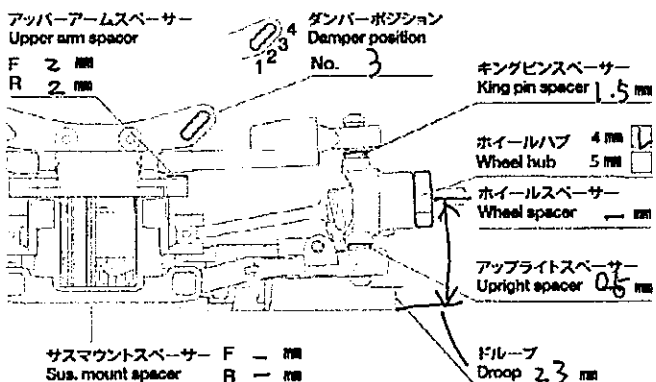

Fサスマウント  
F sus. mount  
Front

シャフトポジション  
Shaft position

Rear

シャフトポジション  
Shaft position

キャンバー角  
Camber angle

車高  
Ground clearance 6 mm

スタビライザー  
Stabilizer 1 mm

フロントドライブ  
Front drive 7 mm

デフオイル  
Differential oil #10 1 g

メモ  
Notes

ダンパーオフセット  
Damper offset

ダンパーステー  
Damper stay 1 mm  
サスアーム  
Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ  
Damper type Mシロ-HG

オイルシール  
Oil seal

ピストン  
Piston 3 hole(s)

オイル  
Oil # 300

スプリング  
Spring ショートミッド


スプリングリテーナー  
Spring retainer OP. 0.5 Low ☐

ストローク長  
Stroke length 10 mm

エア抜き用穴  
Air hole 1 mm

## 【リア】 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

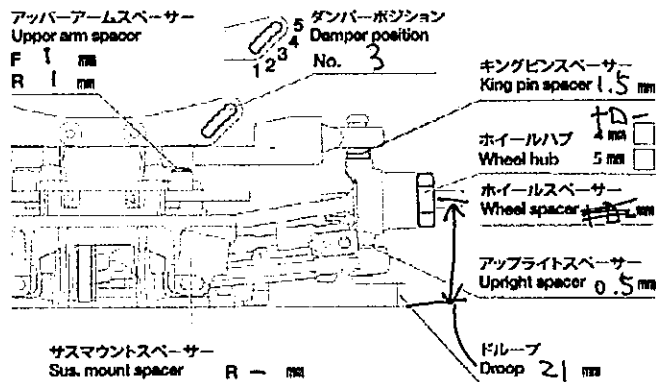

Rサスマウント  
R sus. mount  
Front

シャフトポジション  
Shaft position

Rear

シャフトポジション  
Shaft position

キャンバー角  
Camber angle 2°

車高  
Ground clearance 6.5 mm

スタビライザー  
Stabilizer 1 mm

リアドライブ  
Rear drive 7 mm

デフオイル  
Differential oil #300 1 g

メモ  
Notes

ダンパーオフセット  
Damper offset

ダンパーステー  
Damper stay 1 mm  
サスアーム  
Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ  
Damper type Mシロ-HG

オイルシール  
Oil seal

ピストン  
Piston 3 hole(s)

オイル  
Oil # 300

スプリング  
Spring ショートミッド

スプリングリテーナー  
Spring retainer OP. 0.5 Low ☐

ストローク長  
Stroke length 10 mm

エア抜き用穴  
Air hole 1 mm

メモ  
Notes

## 【トッパ】 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー  
Knuckle arm カーボン / Carbon ☒ Upright spacer 1 mm

トー角  
Toe angle 2.5°

トー角  
Toe angle 0.5°

タイロッドスペーサー  
Tie rod spacer OUT 0 mm IN 0.5 mm

バンパーポスト  
Bumper post B5 ☐ OP ☒

ステアリング  
ピボット  
Steering pivot 8.0 mm 8.5 mm

バンパーサポート  
Bumper support プラスチック / Plastic ☐ カーボン / Carbon ☒

サーボマウント プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☒

Fサスアームスペーサー  
F sus. arm spacer 2.5 mm

ステアリングスペーサー  
Steering spacer 1 mm

Rサスアームスペーサー  
R sus. arm spacer 0.5 mm

メモ  
Notes

モーター  
Motor 17.5 T

スパーギヤ  
Spur gear 110 T

ピニオンギヤ  
Pinion gear 29 T

バッテリー  
Battery LF2200

ボディ  
Body 7306 1 g

ボディマウント穴位置  
Body mount hole position F

R

ウイング  
Wing

タイヤ  
Tire 11-ド

ホイール  
Wheel 11本 Offset 0

インナー  
Tire insert スポーンジ

ベストラップ  
Best lap