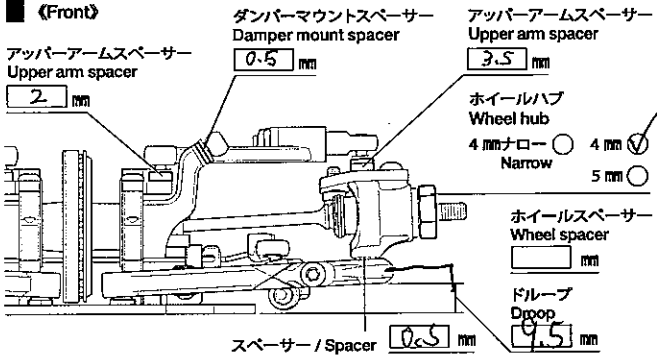


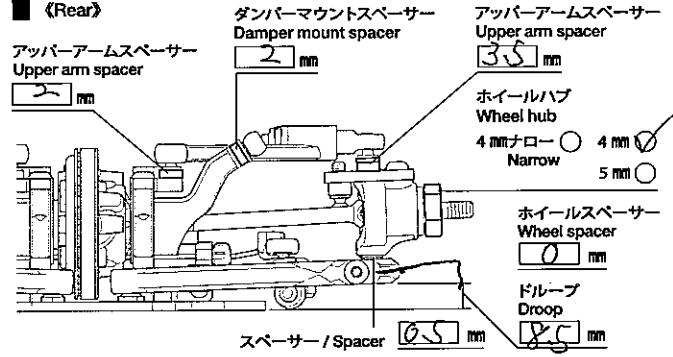




SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY

氏名 早川 輝 日付 6.13
コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐
路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 ° 湿度 % 路面温度 °
Track condition グリーンランド Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionHi ☒ Lo ☐
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐Fサスマウント
F sus. mountキャスター角 / Caster angle 4 °キャンバー角 / Camber angle 3 °車高 / Ground clearance 6 mmスタビライザー / Stabilizer 1.2 φフロントドライブ / Front drive スプーールデフオイル
Differential oil # 360 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. armダンパータイプ / Damper type USBBオイルシール / Oil seal ピストン
Piston 1.3 φ 4 hole(s)オイル / Oil # 350スプリング / Spring グリーンストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole 1 mm《リア》
《Rear》デフポジション
Differential positionHi ☒ Lo ☐
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐Rサスマウント
R sus. mountキャスター角 / Caster angle 2.5 °キャンバー角 / Camber angle 3.5 °車高 / Ground clearance 6 mmスタビライザー / Stabilizer 1.1 φリアドライブ / Rear drive EPデフオイル
Differential oil # 1000 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. armダンパータイプ / Damper type USBBオイルシール / Oil seal ピストン
Piston 1.3 φ 4 hole(s)オイル / Oil # 350スプリング / Spring グリーンストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole 1 mm《トップ》
《Top》トー角
Toe angle 1.5 °
Out ☐ In ☒ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☐
8.5mm ☒バンパーポスト
Bumper post
B5 ☐
Op. ☒ロウデッキ
Lower deck ☐ mmアルミ / Aluminum ☒
カーボン / Carbon ☐アッパーデッキ
Upper deck 1pcs ☐
2pcs ☒サーボホーン / Servo horn ハイトルクサーボホーンサーボホーン長
Servo horn length 18 mmスペーサー量
Spacers 1 mmメモ
Notes

リア アッパーデッキのモーターマウント側ビスをつけない。

モーター / Motor 10-5スパーギヤ / Spur gear 1/10 Tピニオンギヤ / Pinion gear 29 Tバッテリー / Battery LF2200ボディ / Body GT-Rボディマウント穴位置
Body mount hole position
F ☐ R ☐ウイング / Wing レーシングウイング24-1タイヤ / Tire 77トホイール / Wheel 5本スポークインナー / Tire insert フェルドソフトベストラップ
Best lap