

DB01SR

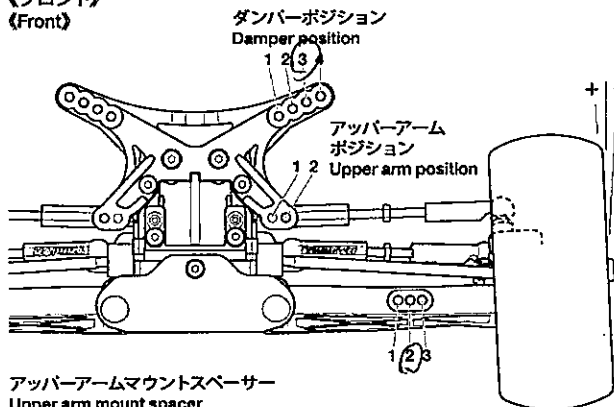
SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

 日付
Date 6.14

 ドライバー
Driver 早川 幸平

 コース
Track 79-ランド

 コースコンディション
Track condition

 《フロント》
《Front》

 車高
Ground clearance 10 mm

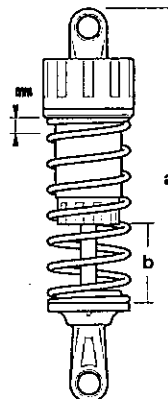
 キャンバー角
Camber angle 4.5 °

 スタビライザー
Stabilizer

 サスマウント
Suspension mount

 フロントドライブ
Front drive

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

 デフポジション
Diff. position ☒ High
☐ Low

 ダンパー
Dampers CVA

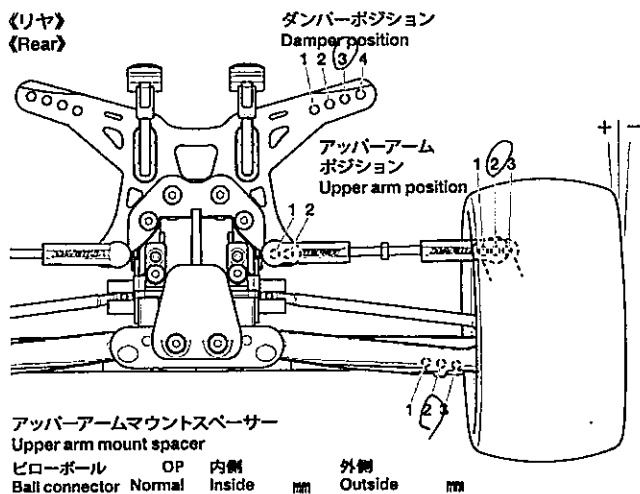
 ダンパー長
Damper length a mm
b mm

 ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

 インナースペーサー
Inner spacer

 オイル
Oil 400 番 #

 スプリング
Spring レッド

 《リヤ》
《Rear》

 車高
Ground clearance 15 mm

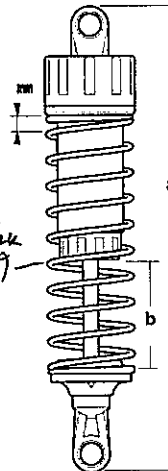
 キャンバー角
Camber angle 2.5 °

 スタビライザー
Stabilizer

 サスマウント
Suspension mount RRに2.5mm
スペーサー

 リヤドライブ
Rear drive

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

 デフポジション
Diff. position ☒ High
☐ Low

 ダンパー
Dampers CVA

 ダンパー長
Damper length a mm
b mm

 ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

 インナースペーサー
Inner spacer

 オイル
Oil 400 番 #

 スプリング
Spring レッド

 《フロントタイヤ》
《Front tires》

 タイプ
Type

 コンパウンド
Compound C

 インナー
Tire insert スポンジ

 ホイール
Wheel

 エアホール
Air holes

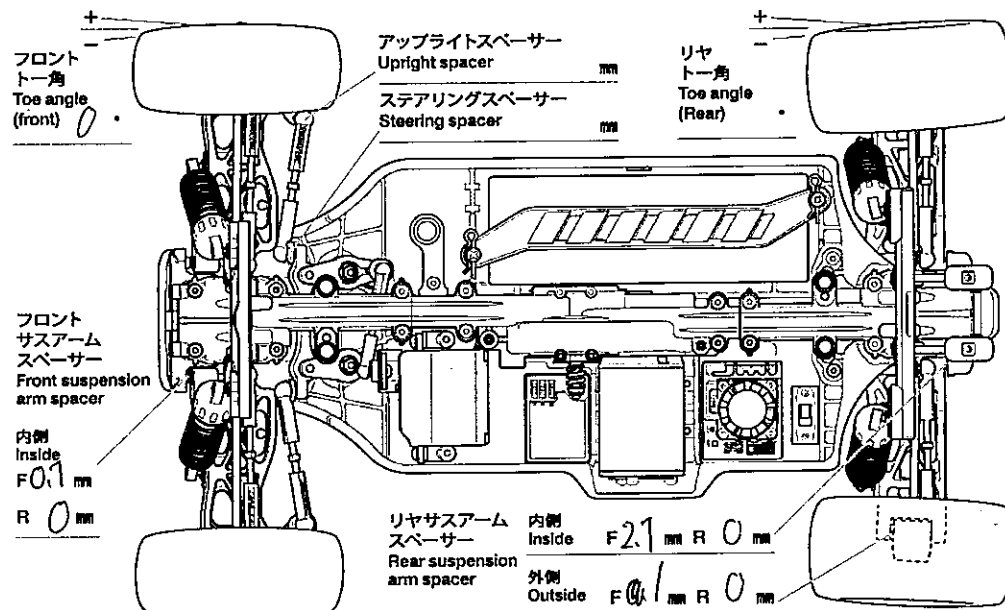
 《リヤタイヤ》
《Rear tires》

 タイプ
Type

 コンパウンド
Compound C

 インナー
Tire insert スポンジ

 ホイール
Wheel

 エアホール
Air holes


ESC

04SR

 モーター
Motor

15.5

 スパーギヤ
Spur gear

 ピニオンギヤ
Pinion gear

T 20 T

 スリッパクラッチ
Slipper clutch

 バッテリー
Battery

LF2200

 ボディ
Body

 ウイング
Wing

 ウイングリップ
Wing lip