

55 112

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 釣島 翔飛

日付 6/14

気温 25℃

湿度


コース
Track

コースコンディション
Track condition


路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

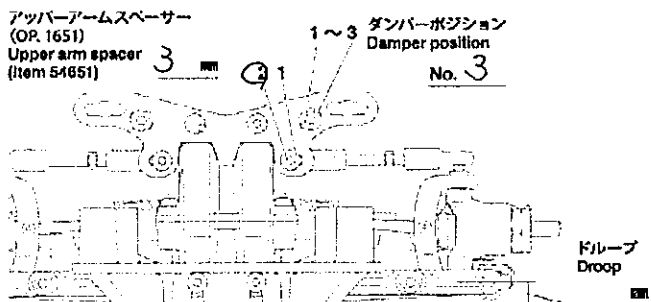

ダンパーポジション
Damper position



ギヤスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 4 mm

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil 10W # 112 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5+0 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 5 mm

リサアーム
Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ
Damper type 3穴タイプ

ピストン
Piston 3 穴


オイル
Oil # 350

スプリング
Spring SRX 青


ストローク長
Stroke length

《リア》 《Rear》


アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

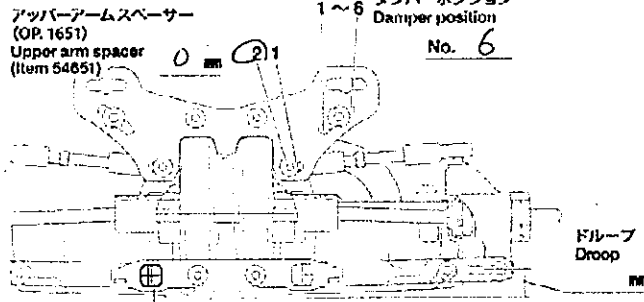

シャフトポジション
Shaft position



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil 1000 # 113 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5+0 mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

リサアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type 6穴タイプ +

ピストン
Piston 3 穴

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 大径グリーン

ストローク長
Stroke length


《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

3 mm

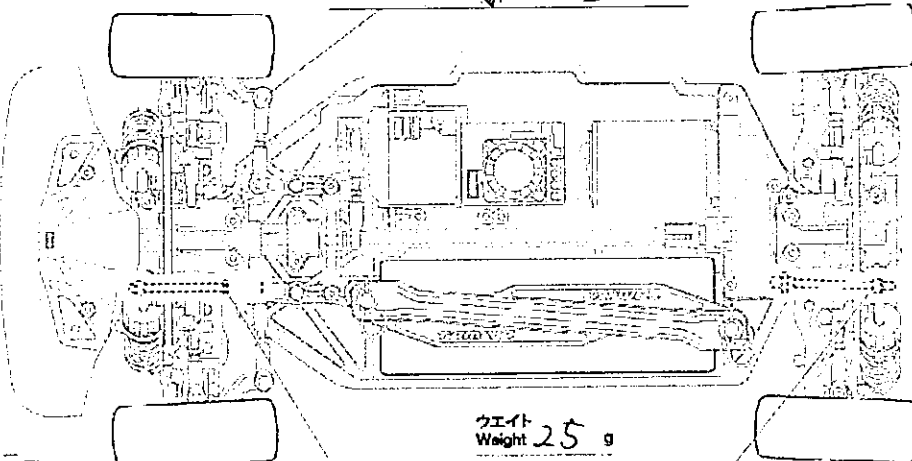

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

22 T

バッテリー
Battery

1600 SP

ボディ
Body

BRZ 1 g

ウイング
Wing

L-3=72 スレート

タイヤ
Tire

11-1"

ホイール
Wheel

オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire insert

11-1"

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo