

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 猪股 秀彦

日付 Date 26/6/14

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track クリーンランド

コースコンディション Track condition くもり

路面温度 Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase

☒ スタンダード: 257mm
Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm
Short (251mm)

《車高》
Ground clearance

☒ スタンダード
Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ
High

《車幅》
Tread


☒ スタンダード
Standard ☐ ワイドトレッドタイプ
Wide

《フロント》
Front

ダンパーポジション
Damper position

OP

キャンバー角
Camber angle

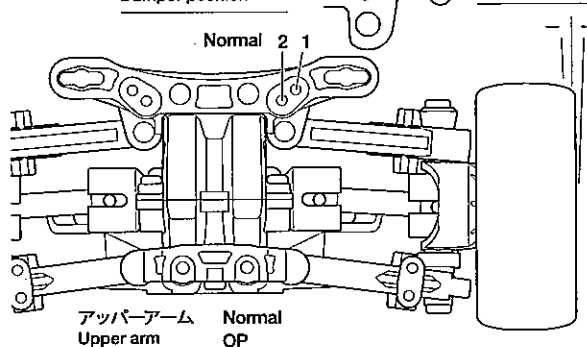


アッパーアーム
Upper arm

《リヤ》
Rear

ダンパーポジション
Damper position

OP

キャンバー角
Camber angle

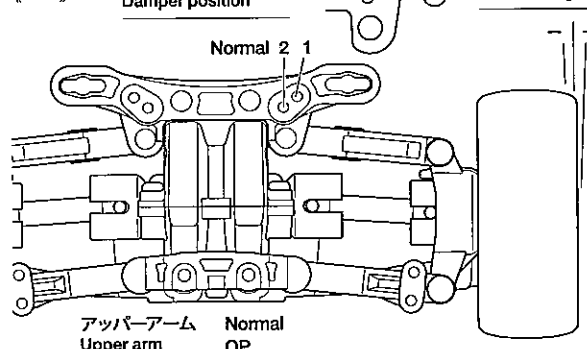

アッパーアーム
Upper arm

車高
Ground clearance

mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ
Gear diff.

ボールデフ
Ball diff.

ワンウェイ
One-way

デフロック
Diff. lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil

10.78 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

Normal
OP


リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル 400 番 #

スプリング クリーン

インナー Spacer

Inner spacer

mm

車高
Ground clearance

mm

リアドライブ
Rear drive

ギヤデフ アニ
Gear diff. フェ

ボールデフ
Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil

番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

Normal
OP

リアアップライト
Rear uprights

Normal
OP


リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル 400 番 #


スプリング クリーン

インナー Spacer

Inner spacer

mm

フロントトー角
Toe angle (front)

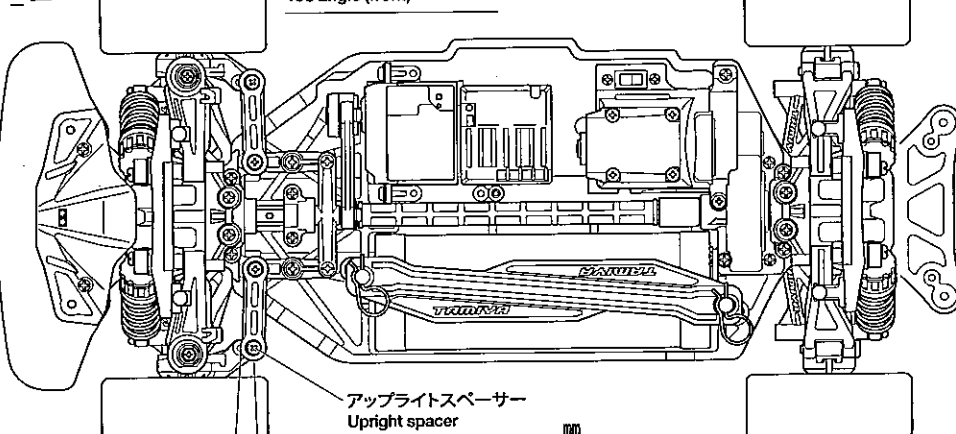

アップライトポジション
Upright position

メモ
Memo

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gear

70

ピニオンギヤ
Pinion gear

2/1

バッテリー ニッカド
Battery 1600 SP

ボディ MOTUL
Body GTR

ウイング
Wing

フル

タイヤ ミニアル

ホイール
Wheels

オフセット
Offset

28

インナー
Tire inserts

スポンジ

ベストラップ
Best lap