

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名
Name

瀬戸 新

日付
Date

7/4

気温
Air temp.湿度
Humidity汗ばむ
あめ路面温度
Track temp.コース
Track

神戸サンボホール

コースコンディション
Track conditionベストラップ
Best lap《フロント》
《Front》アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 2 mm R 0 mm

ビローボール
Ball connector

0.5 mm

アッパーアームポジション
Upper arm positionリンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer

2 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position

1 2 3

ビローボール
Ball connector

0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer

mm

ビローボール
Ball connector

0.5 mm

キャストブロック
Caster blockキャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

17.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

スタビライザー
Stabilizer

- H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0 mm

六角ハブ
Hex hub

5mm

ダンパータイプ
Damper type

BB

個
picoc(c)ピストン
Piston

2

穴
hole(s)

1.6

穴径
hole sizeオイル
Oil

300

番
#スプリング
Spring

2WD E1

リテーナー
Retainerダンパーエンド
Damper end《リヤ》
《Rear》

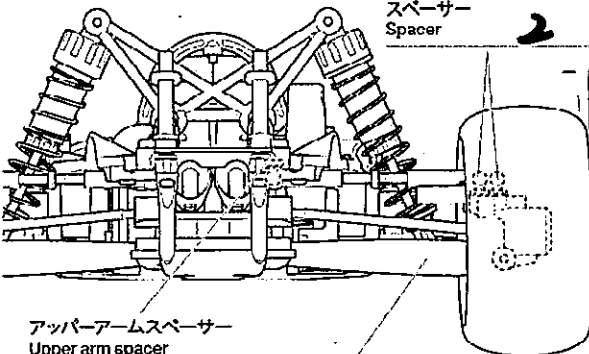
内側 / Inside 外側 / Outside

ビローボール
Ball connector

mm

スペーサー
Spacer

2 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 0 mm R 2 mm

ビローボール
Ball connector

mm

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3

リヤドライブ
Rear drive

ホルダー

ギヤデフオイル
Differential gear oil番
#キャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

17.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

mm

スタビライザー
Stabilizer


- H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0.5 mm

ドライブシャフト
Drive shaft六角ハブ
Hex hub

5mm

ダンパータイプ
Damper type

BB

個
picoc(c)ピストン
Piston

2

穴
hole(s)

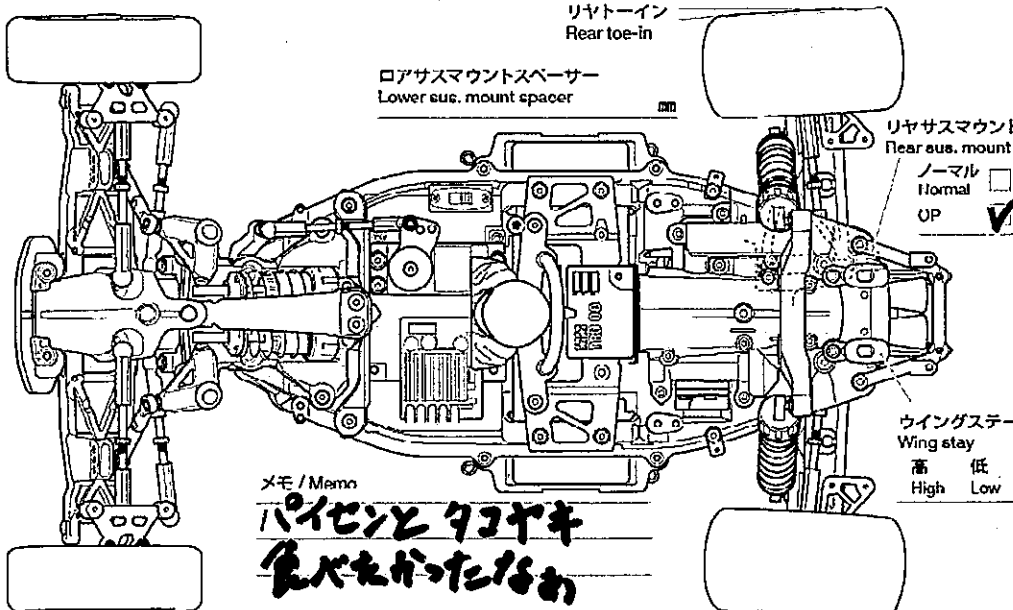
1.7

穴径
hole sizeオイル
Oil

350

番
#スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainerダンパーエンド
Damper endリヤトイン
Rear toe-inロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer

mm

リヤサスマウント
Rear sus. mountノーマル
Normal

UP

ウイングステー
Wing stay高 低
High Low

メモ / Memo

パイセンと73ヤキ
集めたがたのめモーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

79

T

ピニオンギヤ
Pinion gear

22

バッテリー
Battery

T

ボディ
Bodyウイング
Wingタイヤ
Tires

K

ホイール
Wheels

LD

オフセット
Offset

mm

インナー
Tire inserts