


氏名 西谷 幸人

日付 7/4

コース/Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition 良路面 アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒ 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.TRF 104
TAMIYA RACING FACTORY《フロント》
《Front》ステアリングスパーサー
Steering spacerキャンバー角
Camber車高
Ground clearance
15.5 mmアッパーアームスパーサー
Upper arm spacerアップライトスパーサー
Upright spacerキャスト角
Caster約6° approx. 6°
約9° approx. 9°
約12° approx. 12°フロントスプリング
Front springソフト Soft
ミディアム Medium
ハード Hard
その他 Other《ピッチングダンパー》
《Pitch damper》オイル / Oil
400 #

ダンパータイプ / Damper type

TRF

スプリング / Spring

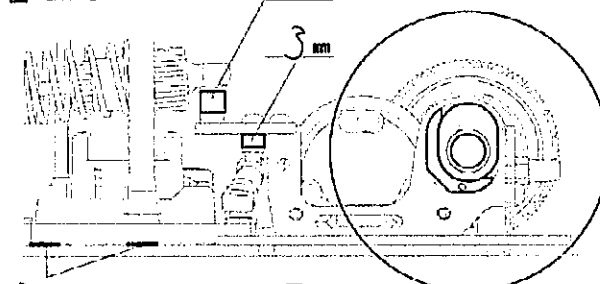
1100

ピストン / Piston


1-1 φ 3 hole(s)

エア抜き用穴 / Air hole

無し

《トップ》
《Top》トー角
Toe angle
0.5°アップライト ノーマル
Upright Normal ☐ OP.1357 ☒アッパーアームポジション
Upper arm positionアップライトポジション
Upright position《リヤ》
《Rear》

0.5 mm

ロング
Longショート
Shortホイールベース
スパーサー
Wheelbase spacer車高
Ground clearance
6 mmロールスプリング
Roll springソフト Soft
ミディアム Medium
ハード Hard
その他 Otherリヤ車高調整
Rear ground clearance《ローリングダンパー》
《Roll damper》シリンダーエンド
Cylinder endピストンエンド
Piston endローリングダンパーグリス
Roll damper grease

ソフト (OP.174) Soft (53174) ミディアム (OP.175) Medium (53175) ハード (OP.176) Hard (53176) その他グリス Other grease

モーター / Motor

2.5T

スパーギヤ / Spur gear

96

ピニオンギヤ / Pinion gear

24

フロントホイール / Front wheel

リヤホイール / Rear wheel

フロントタイヤ / Front tire

ソフト

リヤタイヤ / Rear tire

ソフト

フロントタイヤ径

新品 110 mm

リヤタイヤ径

新品 110 mm

ボディ
Body 2017フロントウイング
Front wing 2017リヤウイング
Rear wing 2017リヤウイングポジション
Rear wing position重量
Weightバッテリー
Battery 1100ベストラップ
Best lapメモ
Notes

ありがとうございました!!!