

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY氏名
Name

大野 隆一

日付
Date

2026.7.4

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

路面
Surfaceアスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒気温
Air temp.

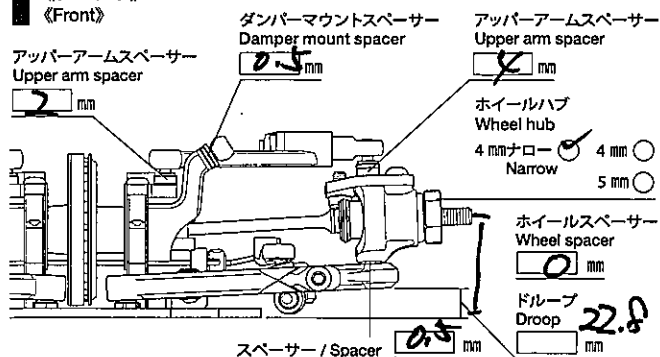

27.0

湿度
Humidity

70

路面温度
Track temp.

°C

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mount

キャスター角 / Caster angle

0°

キャンバー角 / Camber angle

0.5°

車高 / Ground clearance

5.0 mm

スタビライザー / Stabilizer


1.2 φ

フロントドライブ / Front drive

270-1L

デフオイル
Differential oil #

g

ダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ / Damper type

USPB

オイルシール / Oil seal

200 1-21L

ピストン
Piston 1.2 φ

4 hole(s)

オイル / Oil

200

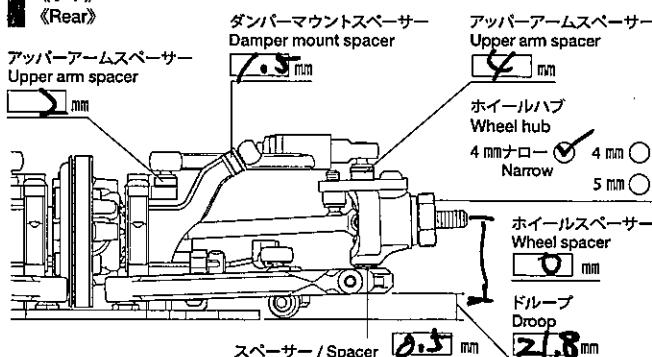

スプリング / Spring

グリーン

ストローク長 / Stroke length 2.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole

1.0 mm

《リヤ》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐Rサスマウント
R sus. mount

キャスター角 / Caster angle

前

キャンバー角 / Camber angle

2.0°

車高 / Ground clearance

5.6 mm

スタビライザー / Stabilizer


1.1 φ

リヤドライブ / Rear drive

ギヤギヤ

デフオイル
Differential oil #

5000 1.3 g

ダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ / Damper type

USPB

オイルシール / Oil seal

1-21L

ピストン
Piston 1.2 φ

4 hole(s)

オイル / Oil

200

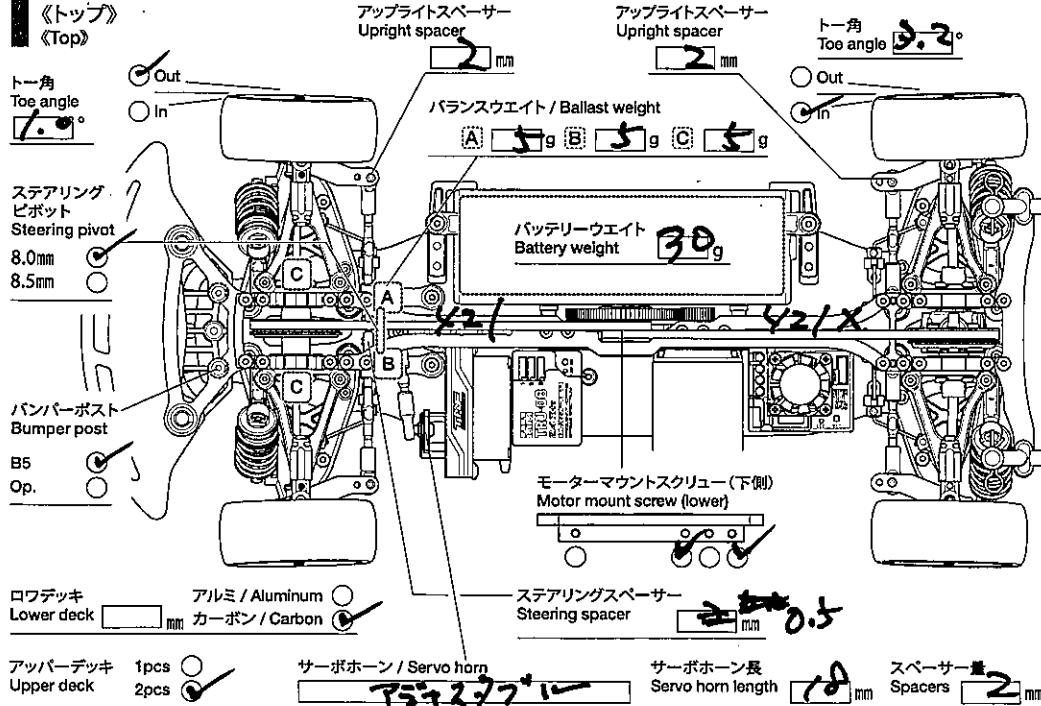
スプリング / Spring

6.0

ストローク長 / Stroke length 2.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole

1.0 mm

《トップ》
《Top》メモ
Notes