


XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 棚井 淳 日付 7/4
 コース サニターホール コースコンディション 系
 気温 0 湿度 0 路面温度 0
 Air temp. Humidity % Track temp.


《フロント》 Front

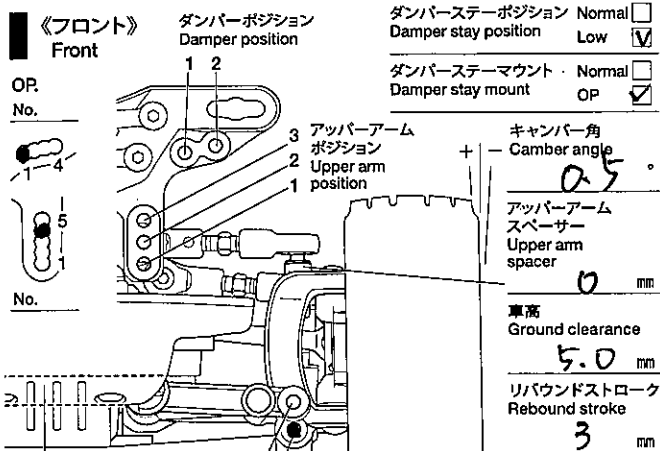


サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
 Front 3.5 mm
 Rear 7.5 mm

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position



シャフトポジション Shaft position




フロントドライブ Front drive

デフオイル Differential oil # A-472P g

ドライブシャフト Drive shafts ワカレタ

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm



ダンパータイプ Damper type TIRF

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 250


スプリング Spring XV 黒

スプリングリテーナー Spring retainer タリシ

ストローク長 Stroke length 11.3 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm


《リア》 Rear

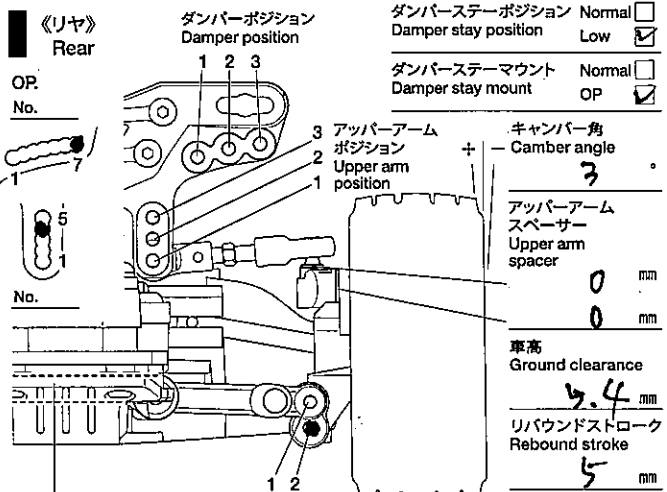


サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
 Front 1.5 mm
 Rear 2.5 mm

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position



シャフトポジション Shaft position




リアドライブ Rear drive

デフオイル Differential oil # 103 黒 g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm



ダンパータイプ Damper type TIRF

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400


スプリング Spring XV ゴールド

スプリングリテーナー Spring retainer タリシ

ストローク長 Stroke length 11.3 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

《トップ》 Overhead

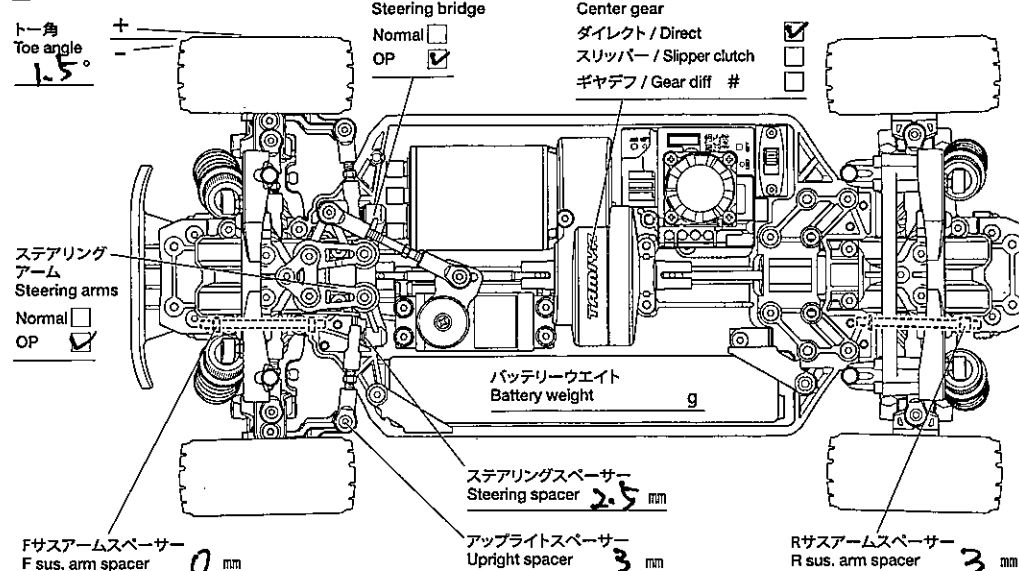

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

ボディ Body デフォルト g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F M711 R 1/7

ホイール Wheels F 11本 R 11本

インナー Tire inserts F ハード R ハード

ベストラップ Best lap

メモ
Notes

用子'は' G-works の購入特典のセッティングシート通りでw.

今年もたのしみながら応援して頂いてありがとうございます!!