

TT-02 TYPE-SR

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 福田 瑛大
Name

日付 7月5日
Date

気温
Air temp.


湿度
Humidity

コース サンボホール
Track

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.


《フロント》
《Front》

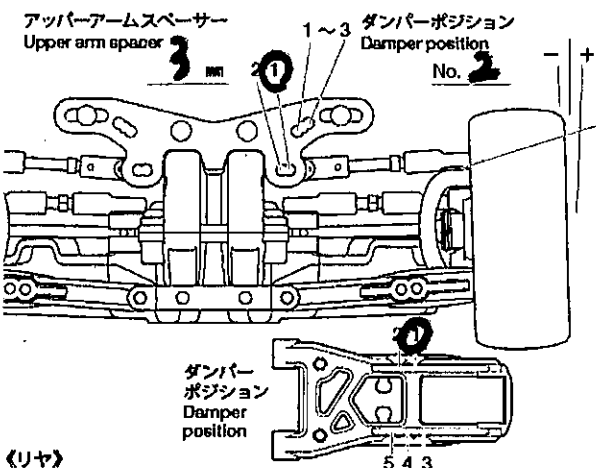

ハブキャリア Hub carrier	4
キャンバー角 Camber angle	1.0
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	0.1 mm
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
フロントドライブ Front drive	ギヤ
ギヤデフオイル Differential gear oil	#14 g
スタビライザー Stabilizer	φ 21 L
メモ Memo	


ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	6 mm
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	#400
スプリング Spring	金
インナースパーサー Inner spacer	mm

《リヤ》
《Rear》

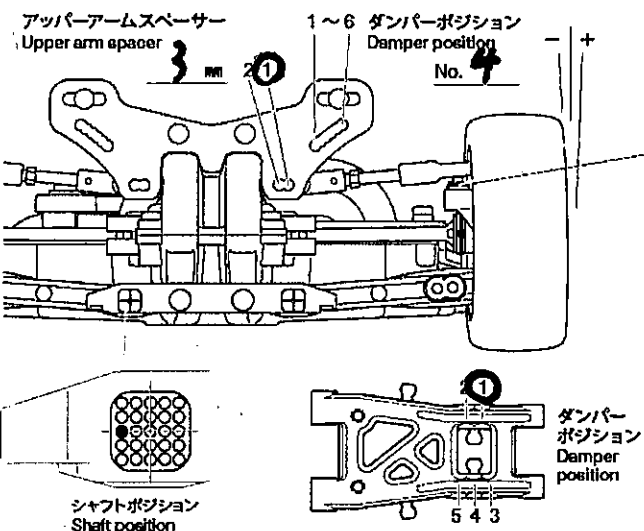

リヤアップライトタイプ Rear upright	416 / 418
キャンバー角 Camber angle	0.5
アッパーアームスパーサー Upper arm spacer	0 mm
車高 Ground clearance	5.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	7 mm
リヤドライブ Rear drive	ギヤ
ギヤデフオイル Differential gear oil	#100 g
スタビライザー Stabilizer	φ 21 L
メモ Memo	

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer	6 mm
ダンパータイプ Damper type	TRF
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	#400
スプリング Spring	赤
インナースパーサー Inner spacer	mm

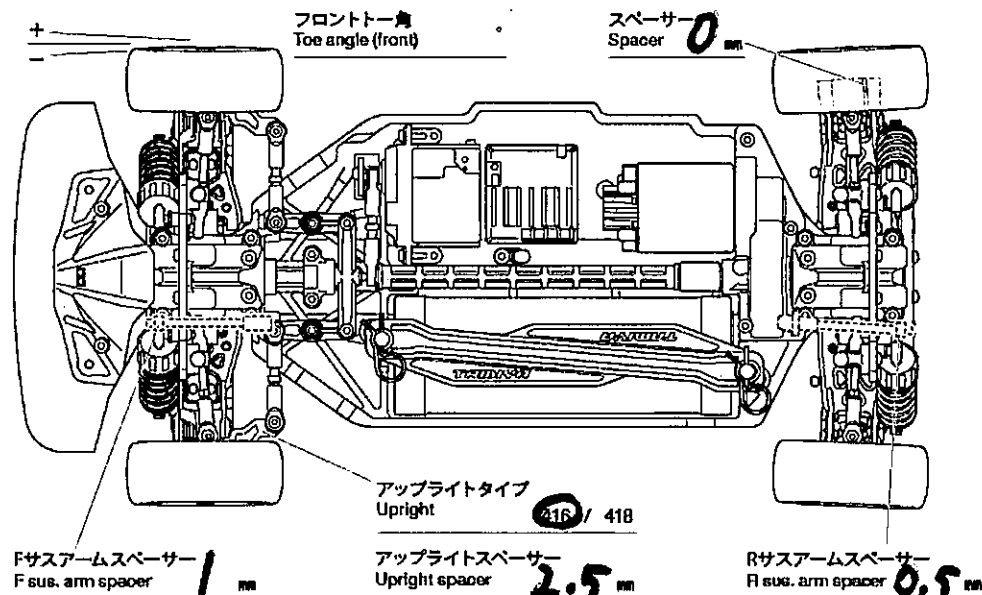

モーター Motor	17.5
スパークギヤ Spur gear	70 T
ピニオンギヤ Pinion gear	22 T
バッテリー Battery	1600SP
ボディ Body	BRZ RBD g
ウイング Wing	セクト2 スト-L
タイヤ Tire	Fハド Rミディアム
ホイール Wheel	18本 オフセット 0 mm
インナー Tire inser	Fソフト Rミディアム
ベストラップ Best lap	