

TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 辻 恵吾

日付 Date 2026. 7. 5

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track


コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.


《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 2

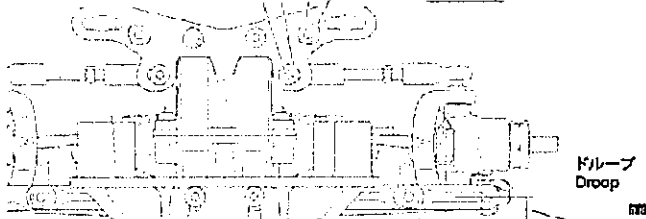

ダンパーポジション
Damper position



ギヤスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

1.0

車高
Ground clearance

5.5

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

10000 # 1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 3

リサーム
Sus. arm 1

ダンパータイプ
Damper type TRF 7" 11"

ピストン
Piston 2 穴

オイル
Oil # 900


スプリング
Spring 赤

ストローク長
Stroke length


《リア》
《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 2

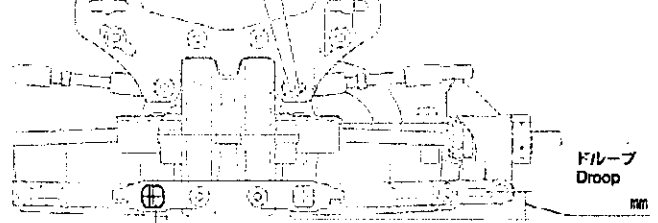

シャフトポジション
Shaft position



キャンバー角
Camber angle

2.0

車高
Ground clearance

5.5

リバウンドストローク
Rebound stroke


フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

3000 # 1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 3

リサーム
Sus. arm 1

ダンパータイプ
Damper type TRF 7" 11"

ピストン
Piston 2 穴

オイル
Oil # 900


スプリング
Spring 青

ストローク長
Stroke length

《トップ》
《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

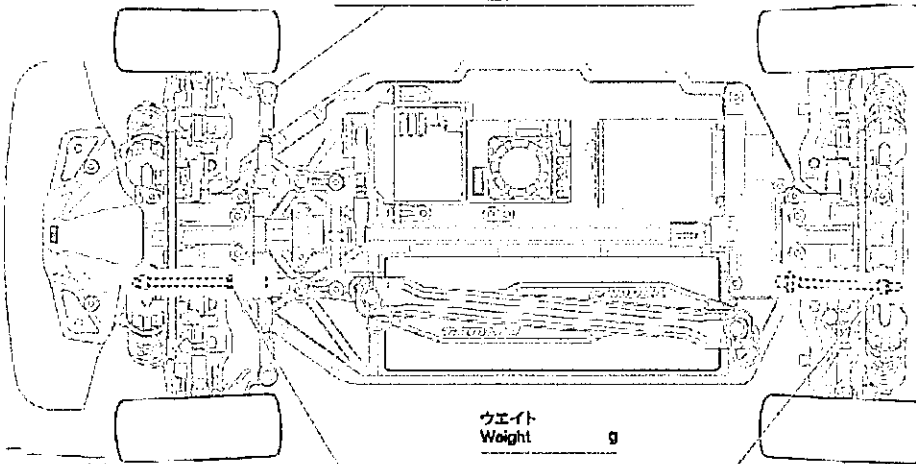

ウエイト
Weight g

トー角
Toe angle

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 1.0

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 5

モーター
Motor

ブラシレス 17.5T

スパーギヤ
Spur gear

70

ピニオンギヤ
Pinion gear

22

バッテリー
Battery

1600SP

ボディ
Body

GT

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ファイバー モービル

オフセット

0

インナー
Tire insert

ミディアム

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo