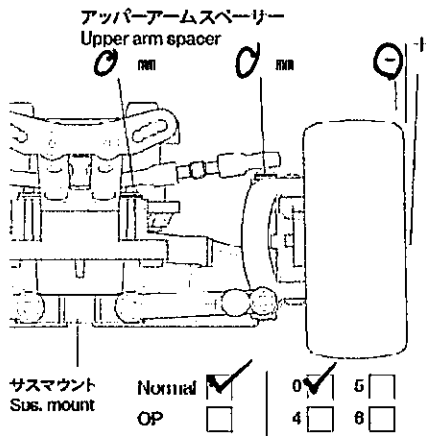

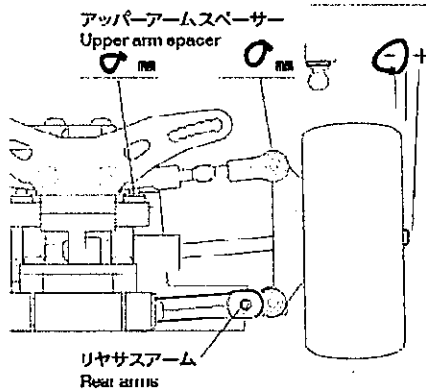





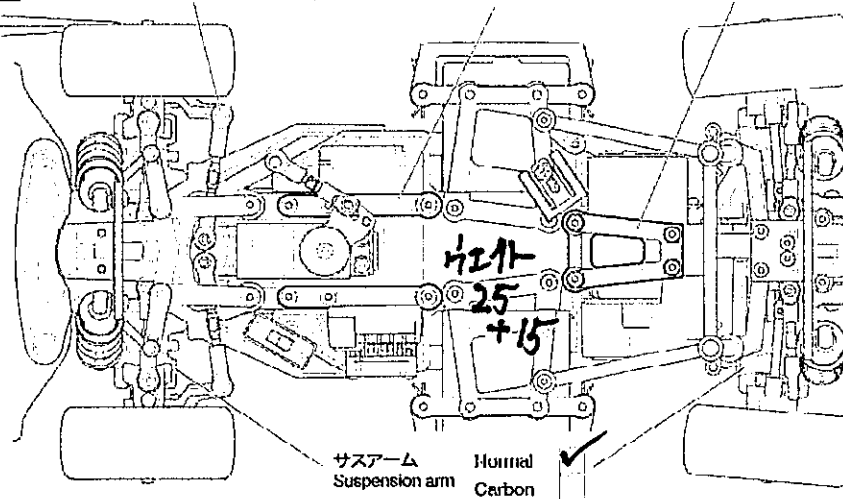


M-08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET氏名
Name キタ イユウヤ日付
Date 7/5気温
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.コース
Track ハートコースコンディション
Track conditionベストラップ
Best lap《フロント》
《Front》ダンパーポジション
Damper positionキャスター角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)キャンバー角
Camber angle 1車高
Ground clearance 5.3 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 0 mmフロントアクスルスペーサー
Front axle spacerNormal ☒ Inside mmOP. 1996 (54896) ☐ Outside mmホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 3.5 mmスタビライザー
Stabilizer 無ダンパータイプ
Damper type Short ☐ Long ☒個
piece(s)ピストン
Piston 1-214 3 穴
hole(s)オイル
Oil 250 #スプリング
Spring SSBB 5F7リテーナー
Retainer 775《リア》
《Rear》キャンバー角
Camber angle 2.5ダンパーポジション
Damper positionアップライト
Rear upright 0 mmNormal ☐ OP ☒車高
Ground clearance 5 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 2.5リヤドライブ
Rear drive ギヤ (30A)ドライブシャフト
Drive shaft ユニバホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4mm ☒ 6mm ☐ 8mm ☐ 10mm ☐スタビライザー
Stabilizer 無ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐個
piece(s)ピストン
Piston 1-214 3 穴
hole(s)オイル
Oil 400 #スプリング
Spring OP333 黄リテーナー
Retainer 775フロントトー角
Toe angle (front) 1アップライトスペーサー
Upright spacer 5 mmポスト
Post Plastic ☐ AL ☐ブリッジ
Bridge Plastic ☒ AL ☐アッカーマン
Ackermanスペーサー
Spacer 0 mmホイールベース
Wheelbase S M Lモーター
Motor 17.5バッテリー
Battery 2200 gボディ
Body アルト1000TCRピニオンギヤ
Pinion gear 18 Tタイヤ
Tire F M R 77Tホイール
Wheel F 217T R 217Tインナー
Tire insert F 17D R 217T