

# TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET  
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name **宮永 浩次** 日付 Date **2026/7/15** 気温 Air temp. **24℃** 湿度 Humidity


コース Track **神戸サンボホール** コースコンディション Track condition **お祭り場!! / ふわふわり感** 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》ダンパーポジション Damper position **OP** キャンバー角 Camber angle **-1°**

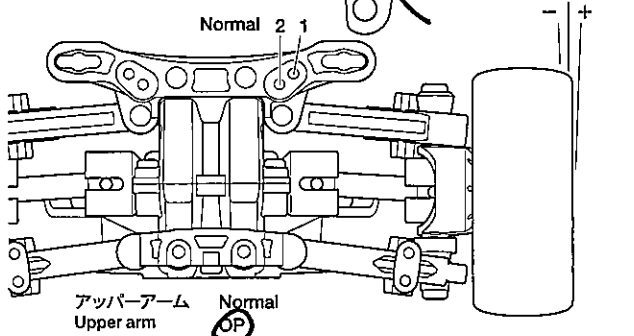

《リヤ》ダンパーポジション Damper position **OP** キャンバー角 Camber angle **-1°**

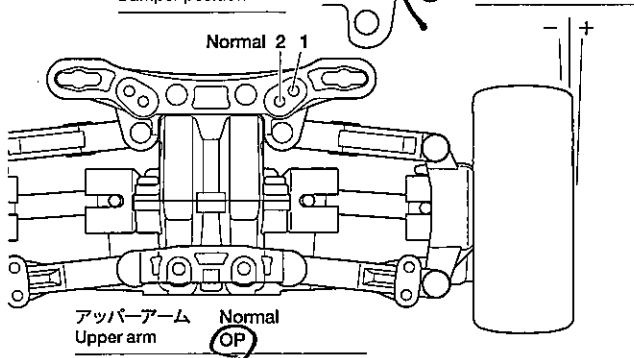

車高 Ground clearance **9.8** mm

フロントドライブ Front drive  
ギヤデフ Gear diff. **ボールデフ** Ball diff.  
ワンウェイ One-way **デフロック** Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil **AW** 番 #

ドライブシャフト Drive shafts **Normal** **OP**

リバウンドストローク Rebound stroke **1.5** mm

メモ Memo

車高 Ground clearance **6.3** mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. **ボールデフ** Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts **Normal** **OP**

リヤアップライト Rear uprights **Normal** **OP**


リバウンドストローク Rebound stroke **1.5** mm

メモ Memo


ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer **0.5** mm

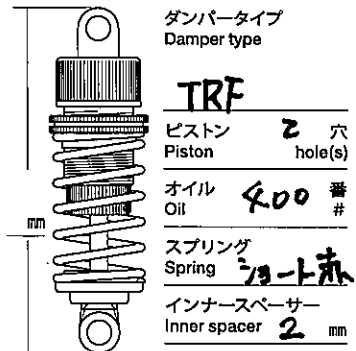

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer **0.5** mm

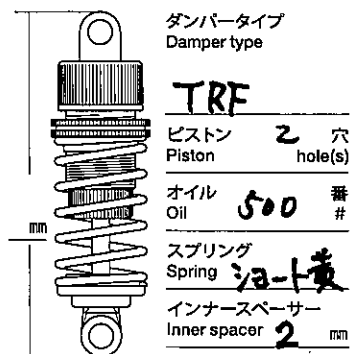

フロントトー角 Toe angle (front) **0.5°**

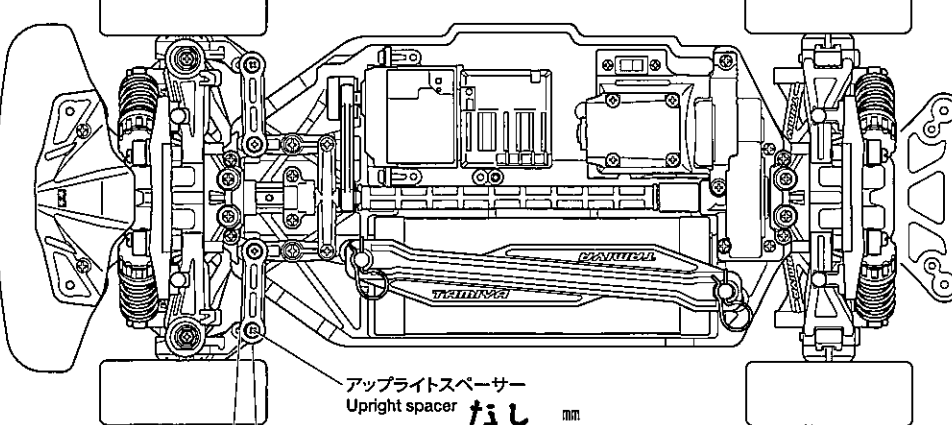

アップライトポジション Upright position

メモ Memo **4-ムメンバーの声援が  
しびれました!!**

モーター Motor **17.5T**

スパークギヤ Spur gear **60 T** ピニオンギヤ Pinion gear **20 T**

バッテリー Battery **ニッケド**

ボディ Body **ライキリ**

ウイング Wing **レーシング  
タイヤ 3**

タイヤ Tires **前後 M2 クリート**

ホイール Wheels **オフセット** Offset **0** mm

インナー Tire inserts **スーパーハード**

ベストラップ Best lap