

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 北島 孝昭

日付
Date 7/5

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track

コースコンディション
Track condition

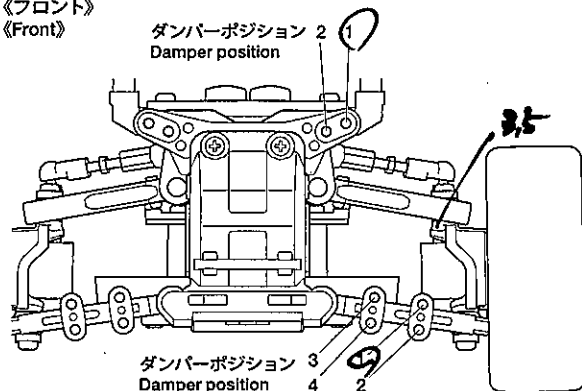
路面温度
Track temp.

《駆動輪》
Drive system

☒ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ FF フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

☐ FR フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive


《フロント》
《Front》

車高
Ground clearance 5.5 mm

トー角
Toe angle +1°

ボールデフ
Ball diff. ☐ 番 #
ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm

ダンパータイプ
Damper type

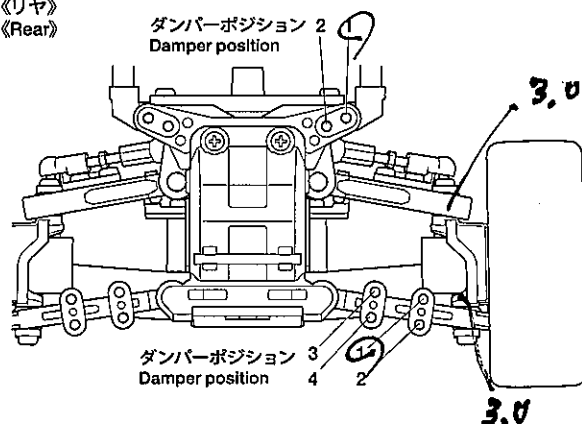
ピストン
Piston 4x15 穴
hole(s)

オイル
Oil 番 # 400

スプリング
Spring 金

インナー Spacer
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end


《リヤ》
《Rear》

車高
Ground clearance 5.5 mm

トー角
Toe angle -2.5°

ボールデフ
Ball diff. ☐ 番 #
ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 4000

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6+1.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm

ダンパータイプ
Damper type

ピストン
Piston 4x15 穴
hole(s)

オイル
Oil 番 # 450

スプリング
Spring 青

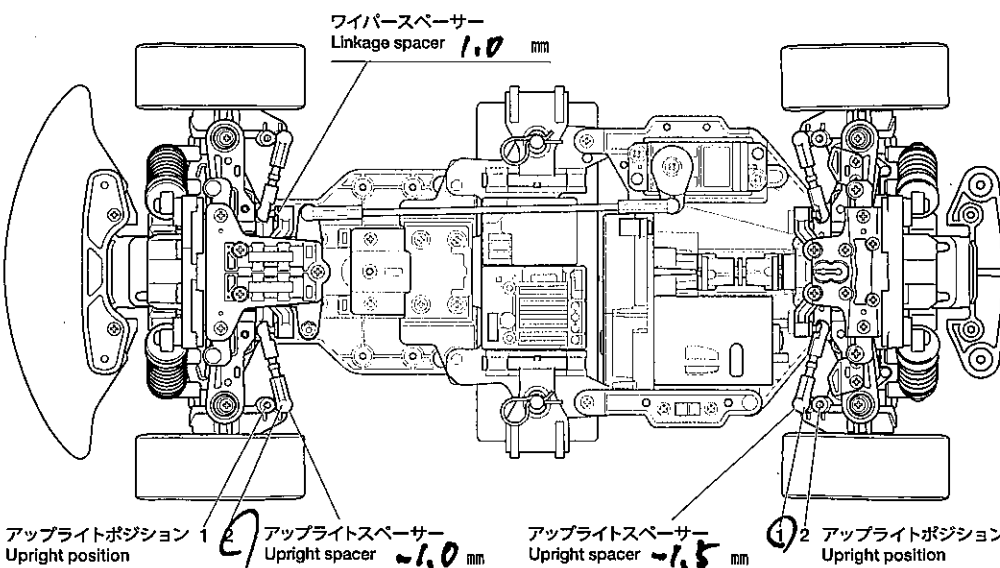
インナー Spacer
Inner spacer

ダンパーエンド
Damper end

《ホイールベース》
Wheelbase

☒ 257mm スタンド: 257mm
Standard

☐ 251mm ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight

アップライトポジション 1
Upright position
アップライト Spacer
Upright spacer 1.0 mm

アップライト Spacer
Upright spacer 1.5 mm
アップライトポジション 2
Upright position

モーター
Motor 17.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 22

ESCタイプ
ESC

バッテリー
Battery 1600 2P

ボディ
Body N5X

ウイング
Wing

マウント穴位置
Mount hole position F R

タイヤ
Tires F M2 R M2

インナー
Tire inserts F 11-6 R 176

ホイール
Wheels F 2 R 2

MRでTTの45%に落ちたかったです。