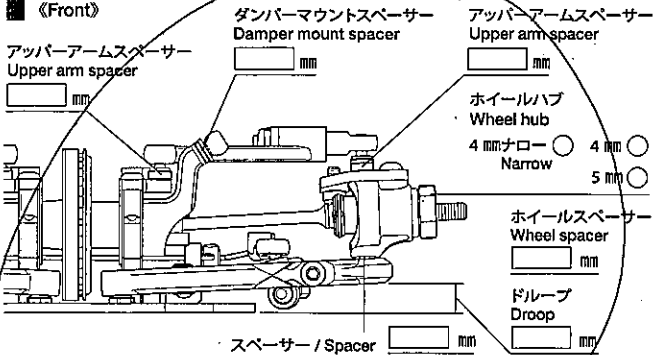


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY氏名 宮下 政隆
Name日付 2026.7.5
Dateコース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

路面 アスファルト / Asphalt ☐
Surface カーペット / Carpet ☒気温 °
Air temp.湿度 %
Humidity路面温度 °
Track temp.《フロント》
《Front》


デフポジション

Differential position

Hi ☐
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☐

Fサスマウント

F sus. mount


キャスター角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer φフロントドライブ / Front drive

デフオイル

Differential oil #

ダンパーポジション

Damper position




サスアーム

Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type オイルシール / Oil seal

ピストン

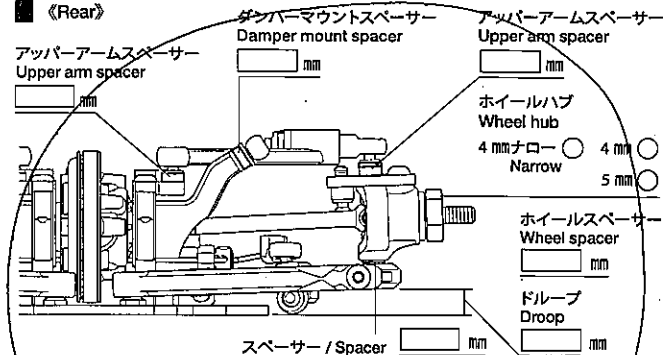Piston φ hole(s)オイル / Oil # スプリング / Spring ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《リヤ》
《Rear》


デフポジション

Differential position

Hi ☐
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☐

Rサスマウント

R sus. mount


キャスター角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer φリヤドライブ / Rear drive

デフオイル

Differential oil #

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type オイルシール / Oil seal

ピストン

Piston φ hole(s)オイル / Oil # スプリング / Spring ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《トップ》
《Top》

トー角

Toe angle

 °

ステアリング

Steering pivot

8.0mm ☐8.5mm ☐

バンパーポスト

Bumper post

B5 ☐Op. ☐

ロウデッキ

Lower deck mmアルミ / Aluminum ☐カーボン / Carbon ☐

アッパーデッキ

Upper deck 1pcs ☐2pcs ☐

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長

Servo horn length mm

スペーサー量

Spacers mm

メモ

Notes

説明書通り作りまし

モーター / Motor 17.57

スパーギヤ / Spur gear

770 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

7.2E

ボディ / Body

120 g

NSX

ボディマウント穴位置

Body mount hole position

F R ウイング / Wing

タイヤ / Tire

M225P

ホイール / Wheel

26mm 72-ホスル

インナー / Tire insert

11-ト

ベストラップ

Best lap