
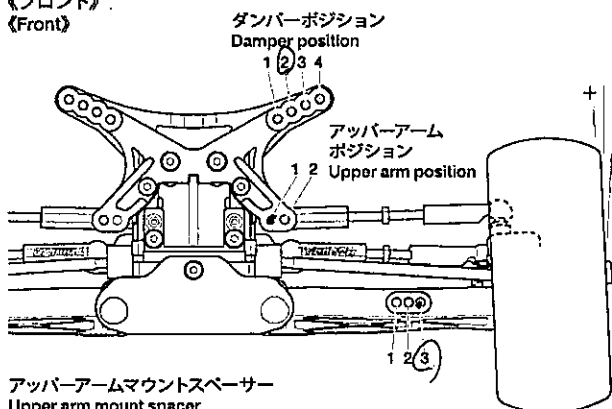


DB01SR


SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付
Date 7/19 2026年ドライバー
Driver 柴田 歩夢コース
Track 掛川サーキットコースコンディション
Track condition いいかな〜《フロント》
《Front》


車高 Ground clearance	mm
キャンバー角 Camber angle	1.0
スタビライザー Stabilizer	有
サスマウント Suspension mount	
フロントドライブ Front drive	10万
☐ ボールデフ Ball diff.	☒ ギヤデフ Gear diff.
デフポジション Diff. position	☐ High ☒ Low

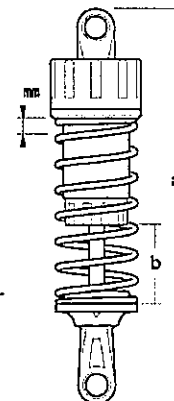

ダンパー Dampers	エア レ-ション
ダンパー長 Damper length	a mm b mm
ピストン Piston	2 穴 hole(s)
インナー Spacer Inner spacer	0リング 12
オイル Oil	350 番 #
スプリング Spring	赤

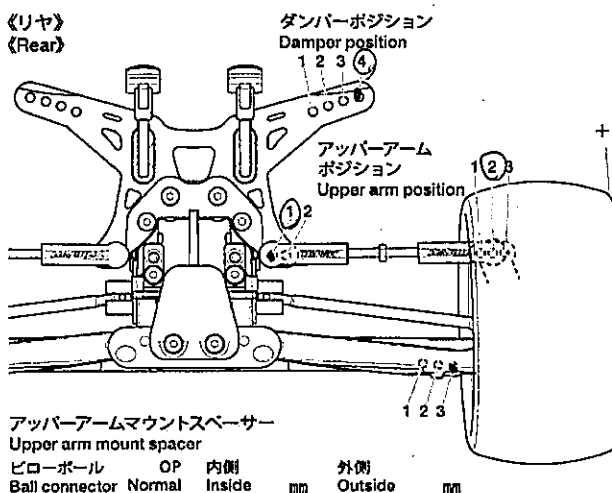《リヤ》
《Rear》

車高 Ground clearance	mm
キャンバー角 Camber angle	2.5
スタビライザー Stabilizer	有
サスマウント Suspension mount	
リヤドライブ Rear drive	マンチアア+10万
☐ ボールデフ Ball diff.	☒ ギヤデフ Gear diff.
デフポジション Diff. position	☐ High ☒ Low

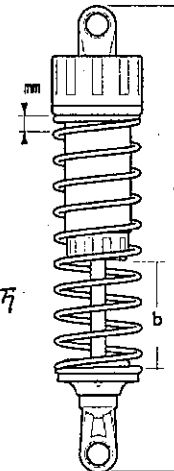

ダンパー Dampers	エア レ-ション
ダンパー長 Damper length	a mm b mm
ピストン Piston	2 穴 hole(s)
インナー Spacer Inner spacer	0リング 12
オイル Oil	350 番 #
スプリング Spring	赤

《フロントタイヤ》
《Front tires》タイプ
Typeコンパウンド
Compound

C

インナー
Tire insert

1-ZIL

ホイール
Wheel

指定

エアホール
Air holes

-

《リヤタイヤ》
《Rear tires》タイプ
Typeコンパウンド
Compound

C

インナー
Tire insert


1-ZIL

ホイール
Wheel

指定

エアホール
Air holes

-

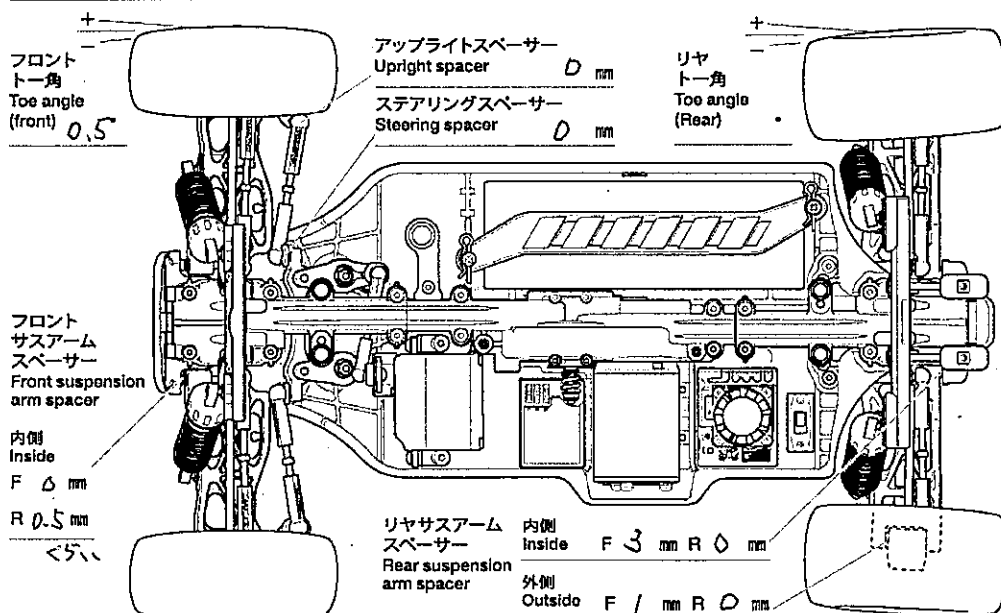

ESC

04SR

モーター
Motor

#15.5

スパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gearスリッパークラッチ
Slipper clutch

有

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

バルバド

ウイング
Wing

1-ZIL

ウイングリップ
Wing lip