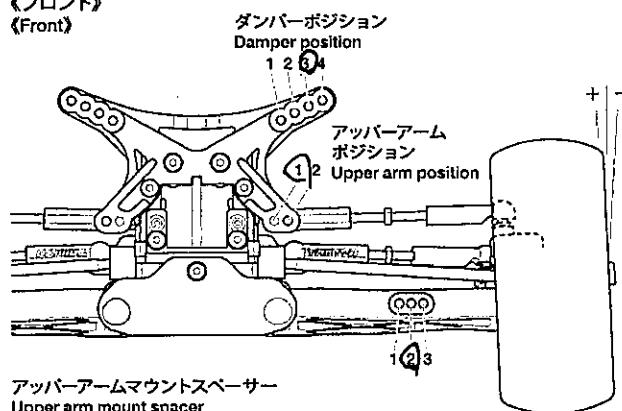


DB01SR

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付
Dateドライバー
Driverコース
Trackコースコンディション
Track condition《フロント》
《Front》

車高
Ground clearance 21 mm

キャンバー角
Camber angle -2°


スタビライザー
Stabilizer ナシ

サスマウント
Suspension mount アルミ

フロントドライブ
Front drive

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

デフポジション
Diff. position ☐ High ☐ Low

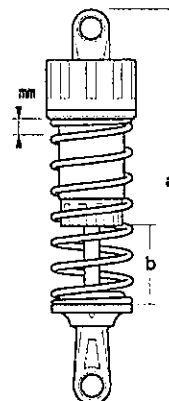

ダンパー
Dampers ビックボア


ダンパー長
Damper length a mm b mm

ピストン
Piston 1.7 穴
hole(s)

インナー Spacer
Inner spacer ナシ

オイル
Oil 300 番

スプリング
Spring ソフト(赤)

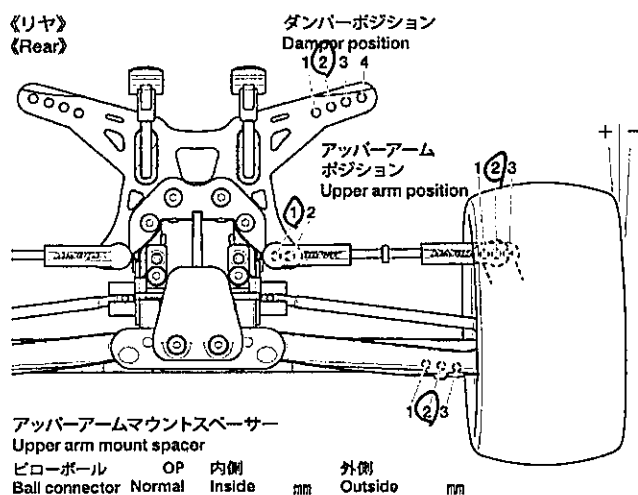《リヤ》
《Rear》

車高
Ground clearance 21 mm

キャンバー角
Camber angle -2°


スタビライザー
Stabilizer ナシ

サスマウント
Suspension mount アルミ

リヤドライブ
Rear drive

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

デフポジション
Diff. position ☐ High ☐ Low

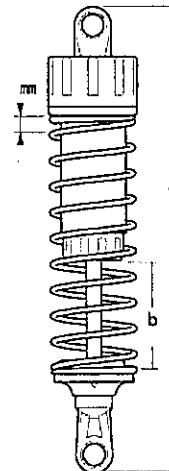

ダンパー
Dampers ビックボア

ダンパー長
Damper length a mm b mm

ピストン
Piston 1.7 穴
hole(s)

インナー Spacer
Inner spacer ナシ

オイル
Oil 300 番

スプリング
Spring ソフト(赤)

《フロントタイヤ》

《Front tires》

タイプ
Typeフェルトコンパウンド
Felt Compound

K

インナー


Tire insert

ホイール
Wheelタイヤ
Tireエアホール
Air holes《リヤタイヤ》
《Rear tires》タイプ
Typeフェルトコンパウンド
Felt Compound

K

インナー

Tire insert

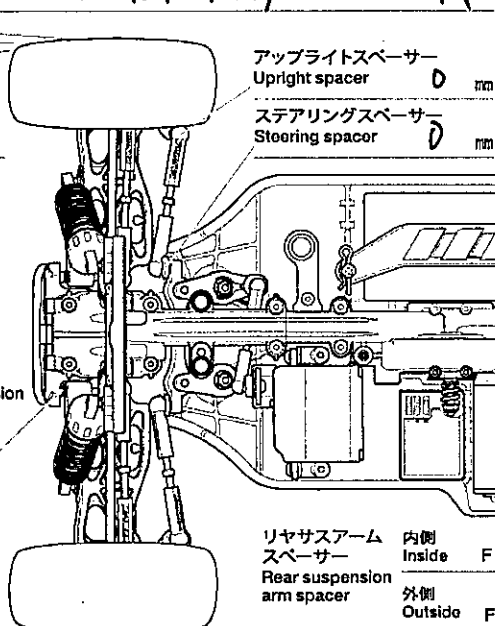ホイール
Wheelタイヤ
Tireエアホール
Air holesフロント
Toe angle
(front)リヤ
Toe angle
(Rear)

3°

ESC

04 SR

モーター
Motor

15.5

スパーギヤ
Spur gear

91 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

スリッパークラッチ
Slipper clutch

アリ

バッテリー
Battery

172 2200

ボディ
Body

バルドル

ウイング
Wing

キット付属

ウイングリップ
Wing lip

没残し