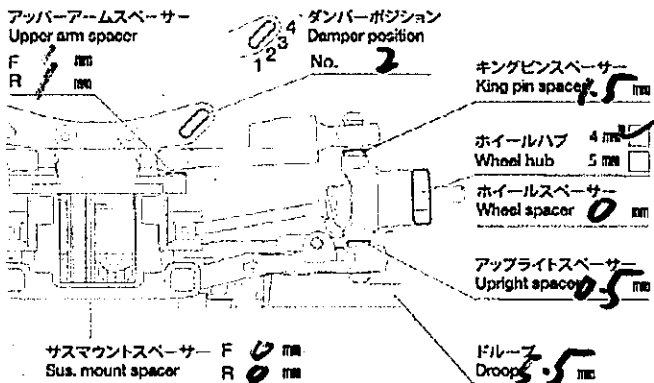


TA08R

氏名 秋山 豊 日付 Date 2026/7/17
 コース Track 樹川 コースコンディション Track condition 良
 気温 Air temp. 35 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ Kit ☒ Hi ☐ Lo ☒

Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 2

車高 Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー Stabilizer ☒


フロントドライブ Front drive 50% モード

デフオイル Differential oil # 11.4

メモ Notes

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ Kit ☒ Hi ☐ Lo ☒

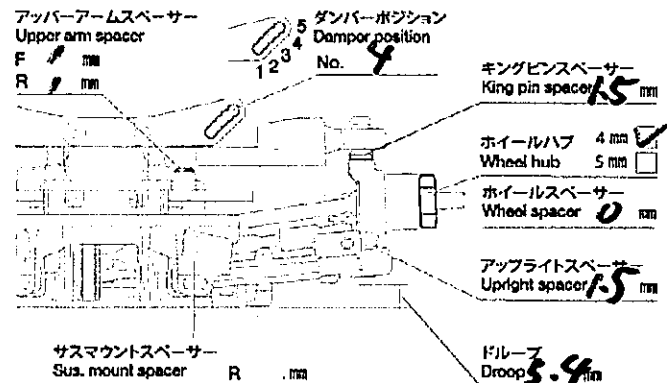Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle 1.5

車高 Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー Stabilizer ☒

リアドライブ Rear drive 100%

デフオイル Differential oil # 1 9


メモ Notes

《トップ》
Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー Upright spacer

トー角 Too angle

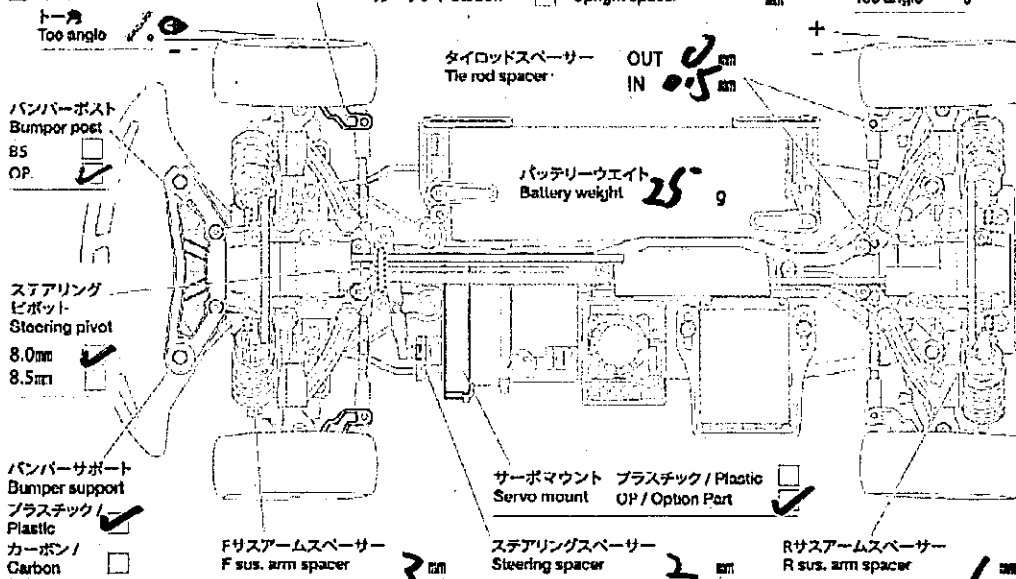

メモ Notes

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 110 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body RP / g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing OR 470

タイヤ Tire レーシングタイヤ

ホイール Wheel オフセット Offset

インナー Tire insert ステンジ

ベストラップ Best lap

タミヤレーシングの皆様。タミヤスポンサー様。ありがとうございました。