

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名
Name

虫塚 明

日付
Date

2026.7.20

気温
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.コース
Track

A34 4111

コースコンディション
Track conditionベストラップ
Best lap《フロント》
《Front》アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビローボール
Ball connector

0 mm

ビローボール
Ball connector

0 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer

1 mm

ビローボール
Ball connector

-1 mm

1 アッパーアームポジション
2 Upper arm positionリンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer

4 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position

1 2 3

キャストブロック
Caster blockキャンバース
Camber angle

-1°

車高
Ground clearance

20 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

スタビライザー
Stabilizer

H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0 mm

六角ハブ
Hex hub

5

ダンパータイプ
Damper type

セクタ

個
picoc(e)ピストン
Piston2 穴
hole(s)1.7 穴径
hole sizeオイル
Oil250 番
#スプリング
Spring

73.7

リテーナー
Retainerダンパーエンド
Damper end

x1

《リヤ》
《Rear》

内側 / Inside 外側 / Outside

ビローボール
Ball connector

-1 mm

スペーサー
Spacer

1 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビローボール
Ball connector

-1 mm

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3

リヤドライブ
Rear drive

ホニル

ギヤデフオイル
Differential gear oil番
#キャンバース
Camber angle

-1°

車高
Ground clearance

21 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

4 mm

スタビライザー
Stabilizer

H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

0 mm

ドライブシャフト
Drive shaft六角ハブ
Hex hub

5

ダンパータイプ
Damper type

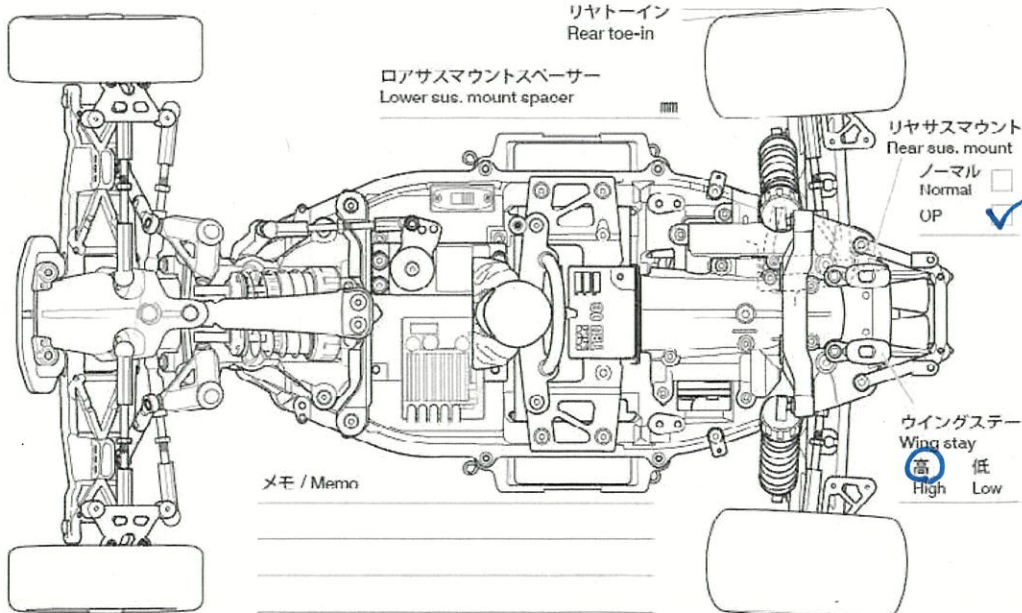
セクタ

個
picoc(e)ピストン
Piston2 穴
hole(s)1.6 穴径
hole sizeオイル
Oil400 番
#スプリング
Spring

120-

リテーナー
Retainerダンパーエンド
Damper end

A34

リヤトイン
Rear toe-inロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacerリヤサスマウント
Rear sus. mount
ノーマル ☐
Normal
UP ☒ウイングステー
Wing stay
高 ☒
High Low

メモ / Memo

モーター
Motor

15.57

スパーギヤ
Spur gear

79 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

22

バッテリー
Battery

LP2200 T

ボディ
Body

ASTUTE 2022

ウイング
Wing

201 大

タイヤ
Tires

K

ホイール
Wheelsオフセット
Offset mmインナー
Tire inserts