

E Jr. 1st

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

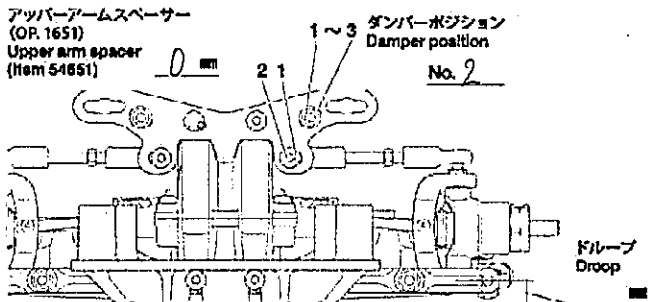
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

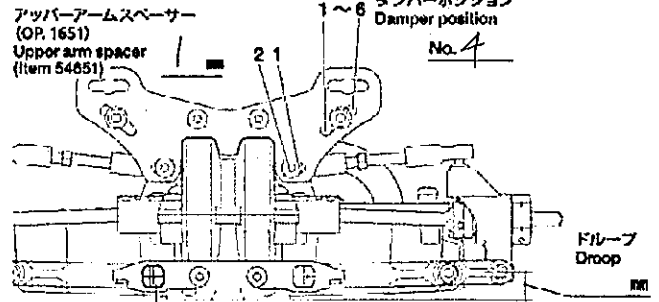

Ver 1.00

氏名
Name 浅沼 翔日付
Date 7/20気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Track 掛川サーキットコースコンディション
Track condition いい路面温度
Track temp.

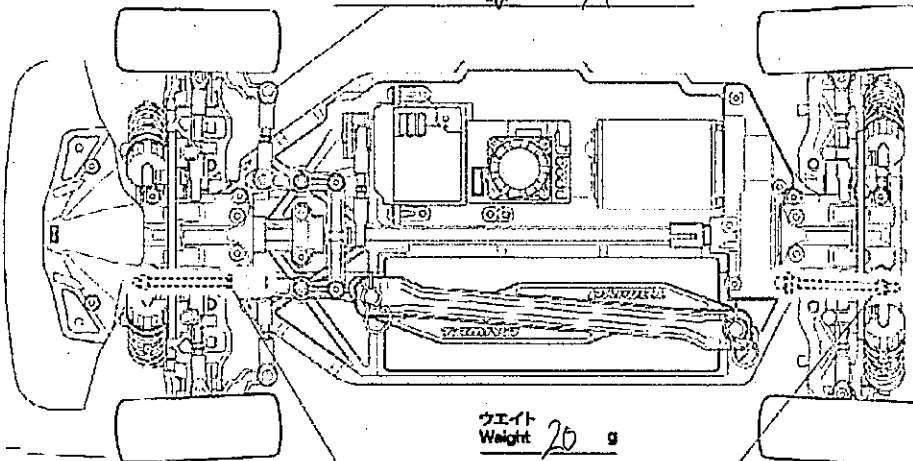
《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)ダンパーポジション
Damper positionキャスター角
Caster angle 4キャンバー角
Camber angle 1車高
Ground clearance 5.5 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 2.3 mmフロントドライブ
Front drive キヤデ7デフオイル
Differential oil # 500 0.8gホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4+0.75 mmダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステ
Damper stay 5 mm
サスアーム
Sus. arm 3 mmダンパータイプ
Damper type Mジョートピストン
Piston 3 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring ロン7" レッドストローク長
Stroke length 9.4 mm

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)シャフトポジション
Shaft positionダンパーポジション
Damper positionキャンバー角
Camber angle 1.5車高
Ground clearance 5.8 mmリバウンドストローク
Rebound stroke 3.4 mmフロントドライブ
Front drive キヤデ7デフオイル
Differential oil # 400ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4+0.75 mmダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステ
Damper stay 4 mm
サスアーム
Sus. arm 1 mmダンパータイプ
Damper type Mジョートピストン
Piston 3 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring ロン7" 1エローストローク長
Stroke length 10.8 mm

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plasticアップライトスペーサー
Upright spacerモーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gear 70 Tピニオンギヤ
Pinion gear 20 Tバッテリー
Batteryボディ
Body GTR 1 gウイング
Wing レーシングウイングセット1タイヤ
Tire M ミニタイプホイール
Wheel TH/0オフセット
Offset mmインナー
Tire insert ハートベストラップ
Best lapメモ
Memo

月券でいいかな。
ありか"と"に"×"いまして。
おつ

2位離れできるように

がんばります。2位のなごみ