

E St 1位


SETTING SHEET Ver 1.00

TA08R

氏名 油井 芳希 日付 2026.7.20
 コース Track 振川 コースコンディション めっぴい
 気温 33.9° 湿度 64% 路面温度
 Air temp Humidity Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☒ Kit ☐ HI ☒ Lo ☐

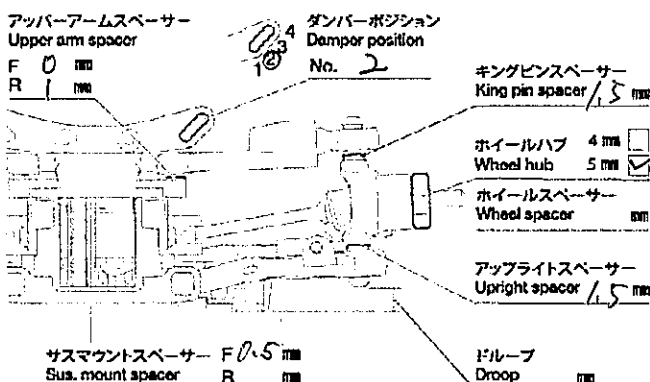

Fサマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステアー
Dampor stay 0.5 mm
サスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ
Dampor type SSBB

オイルシール
Oil seal ネット

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 600

スプリング
Spring OP754


スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き穴
Air hole 0.5 mm

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☒ Kit ☐ HI ☒ Lo ☐

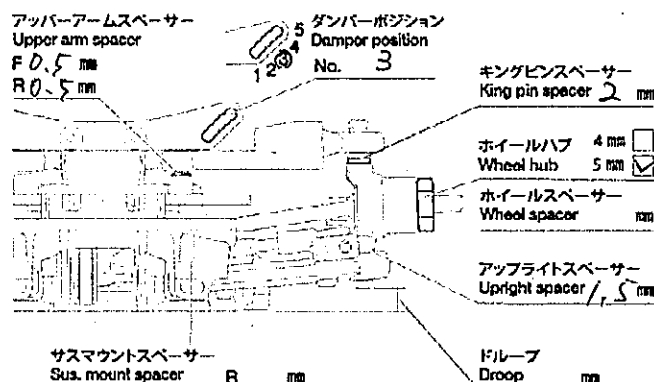

Rサマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステアー
Dampor stay mm
サスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ
Dampor type SSBB

オイルシール
Oil seal ネット

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 大黒

スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き穴
Air hole 0.5 mm

《トッパ》 Overhead

トー角
Too angle

バンパーポスト
Bumper post

BS
OP. ☒

ステアリング
Steering pivot

8.0mm ☐
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support

プラスチック/
Plastic ☐

カーボン/
Carbon ☒

メモ
Notes

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック/
Plastic ☐

カーボン/
Carbon ☒

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

トー角
Too angle 1°

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer

OUT IN mm

バッテリー重量
Battery weight

421g + 15g

サーボマウント
Servo mount

プラスチック/
Plastic ☐

カーボン/
Carbon ☒

メモ
Notes

Fリサアームスペーサー
F sus. arm spacer 2.8 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer 4 mm

Rサアームスペーサー
R sus. arm spacer ネット

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gear

29 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

110 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

GR86 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

FM M中古

ホイール
Wheel

TH16

インナー
Tire insert

M

ベストラップ
Best lap

めっぴい 楽しく走行できました。ワ-402144T-11としたいと思います!!