

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 Name 山本 登志夫 日付 Date 7/20

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 良好 OK

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》


《Front》

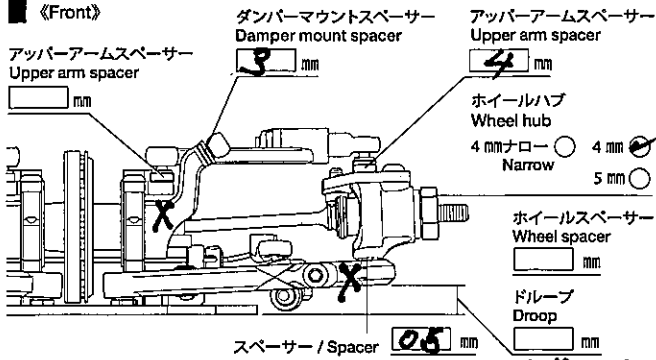

デフポジション / Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Lo ☐ Hi ☒

Fサスマウント / F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 3 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °

車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

フロントドライブ / Front drive


タイロッド

デフオイル / Differential oil

g

《リヤ》


《Rear》

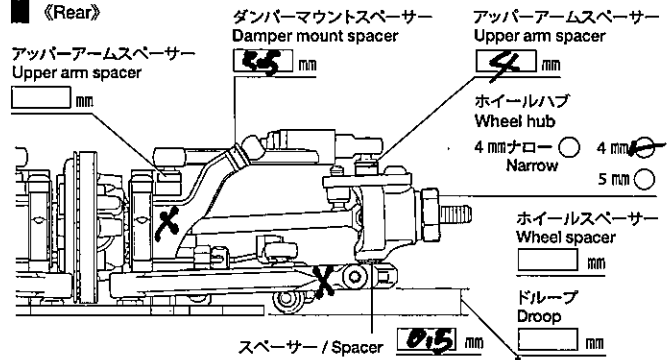

デフポジション / Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Lo ☐ Hi ☒

Rサスマウント / R sus. mount



キャスター角 / Caster angle 18 °

キャンバー角 / Camber angle 4.0 °

車高 / Ground clearance 7.5 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

リヤドライブ / Rear drive

タイロッド

デフオイル / Differential oil

1000 40 g

《トップ》

《Top》

トー角 / Toe angle 4.2 °

ステアリングピボット / Steering pivot

8.0mm ☐ 8.5mm ☐

バンパーポスト / Bumper post

B5 ☐ Op. ☐

ロフデッキ / Lower deck

アルミ / Aluminum ☐ mm ☒ mm ☒

アッパーデッキ / Upper deck

1pcs ☐ 2pcs ☒

アップライトスペーサー / Upright spacer

2.5 mm

アップライトスペーサー / Upright spacer

3 mm

トー角 / Toe angle 0.5 °

☐ Out ☒ In

バランスウエイト / Ballast weight

A g B g C g

バッテリーウエイト / Battery weight

15 g

モーターマウントスクリュー (下側) / Motor mount screw (lower)

ステアリングスペーサー / Steering spacer

1.5 mm

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長 / Servo horn length

1.2 mm

スペーサー / Spacers

3 mm

モーター / Motor

7.1 / 12

スパーギア / Spur gear

T

ピニオンギア / Pinion gear

T

バッテリー / Battery

ボディ / Body

両方 FD

ボディマウント穴位置 / Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

2 両方

タイヤ / Tire

F 11-10 R 2232

ホイール / Wheel

7.1/10

インナー / Tire insert

11-10

ベストラップ / Best lap

メモ / Notes