


# XM-01 PRO

## CHASSIS KIT


氏名 五味 弥 日付 2026. 7. 20  
 コース 掛川サーキット コースコンディション 良  
 気温 ° 湿度 % 路面温度 °  
 Air temp. Humidity % Track temp.

### 《フロント》 Front

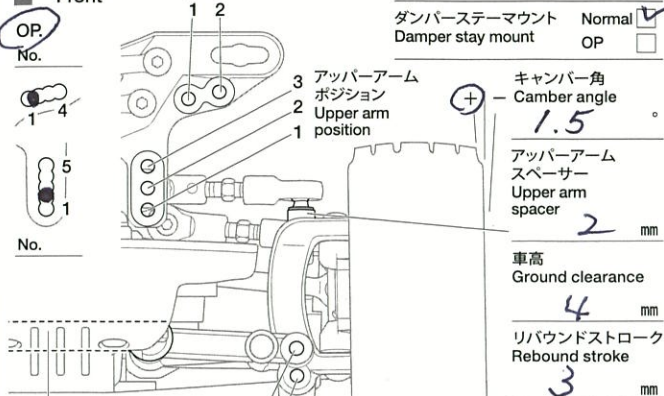


サスマウントスペーサー Sus. mount spacer  
 Front mm  
 Rear mm

OP. Fサスマウント F sus. mount  
 シャフトポジション Shaft position



シャフトポジション Shaft position



フロントドライブ Front drive ギヤ / Nor T

デフオイル Differential oil # / g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm



ダンパータイプ Damper type ビックボアショート

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil #


スプリング Spring 大径ショートバネ

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm


エア抜き用穴 Air hole 1 5 mm

### 《リア》 Rear

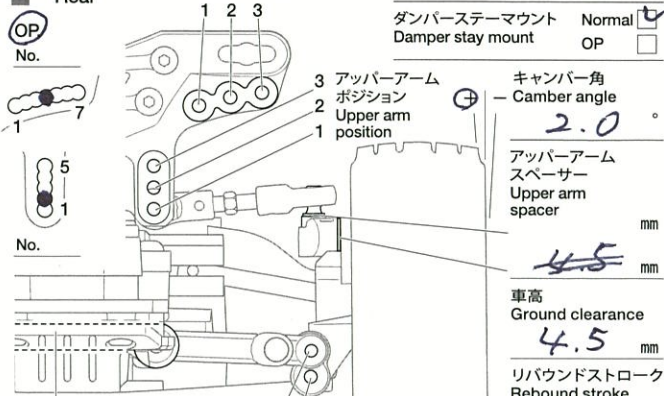


サスマウントスペーサー Sus. mount spacer  
 Front mm  
 Rear mm

OP. Rサスマウント R sus. mount  
 シャフトポジション Shaft position



シャフトポジション Shaft position




リアドライブ Rear drive ギヤ / Nor T

デフオイル Differential oil # / g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm



ダンパータイプ Damper type ビックボアショート

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil #


スプリング Spring 大径ショートバネ

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

### 《トップ》 Overhead

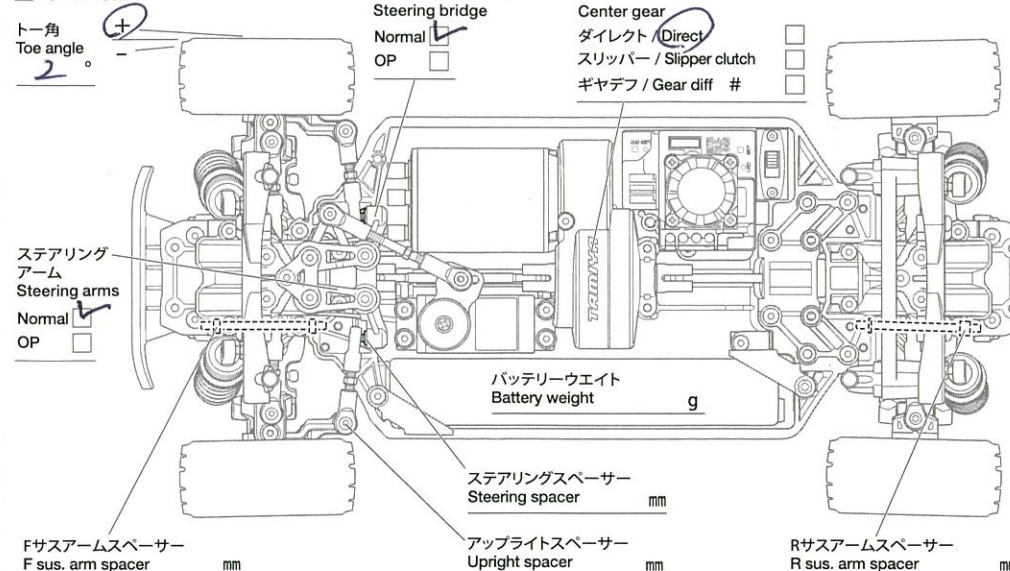

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body デミオ LW 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F ハート R ハート

ホイール Wheels F 11本 R 11本

インナー Tire inserts F Sハート R Sハート

ベストラップ Best lap

メモ  
Notes