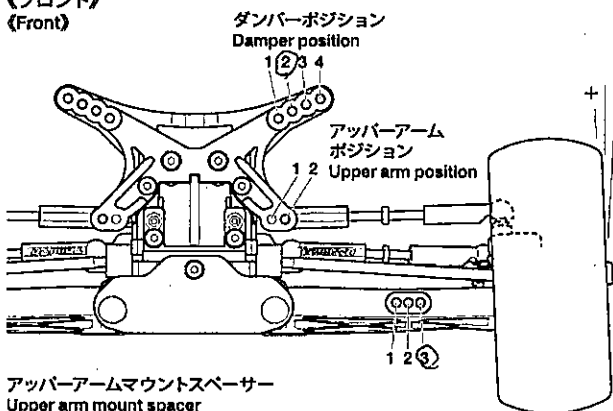
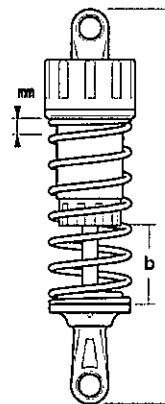
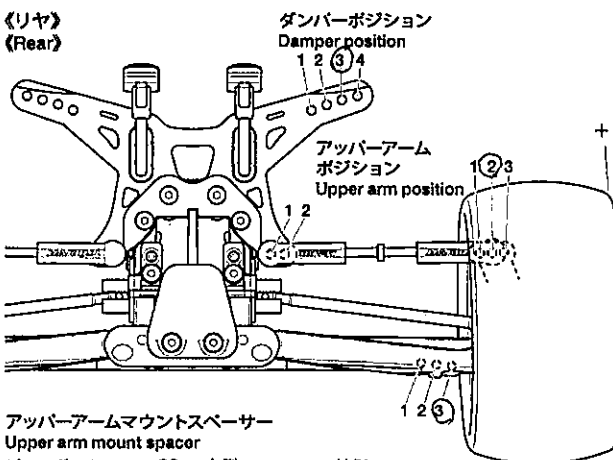
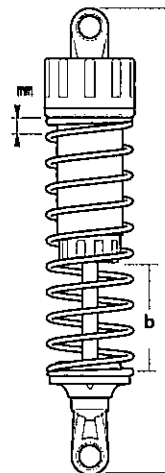


DB01SR


SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付
Date 2026.8.2ドライバー
Driver 松井俊雄コース
Track 福井県産業会館コースコンディション
Track condition ふつう《フロント》
《Front》アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacerビローボール OP 内側 外側
Ball connector Normal Inside mm Outside mm車高
Ground clearance 14 mmキャンバー角
Camber angle 2.0 °スタビライザー
Stabilizer -サスマウント
Suspension mount OPフロントドライブ
Front drive☐ ボールデフ ☒ ギヤデフ
Ball diff. Gear diff.デフポジション
Diff. position ☒ High ☐ Lowダンパー エアレーション
Dampersダンパー長 a mm
Damper length b mmピストン 3 穴
Piston hole(s)インナースペーサー
Inner spacer -オイル クリーナー
Oil 番号スプリング 500
Spring

アイロー

《リヤ》
《Rear》アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacerビローボール OP 内側 外側
Ball connector Normal Inside mm Outside mm車高
Ground clearance 14.6 mmキャンバー角
Camber angle 1.5 °スタビライザー
Stabilizer -サスマウント
Suspension mount OPリヤドライブ
Rear drive☐ ボールデフ ☒ ギヤデフ
Ball diff. Gear diff.デフポジション
Diff. position ☒ High ☐ Lowダンパー エアレーション
Dampersダンパー長 a mm
Damper length b mmピストン 3 穴
Piston hole(s)インナースペーサー
Inner spacer -オイル クリア
Oil 番号スプリング 900
Spring

アイロー

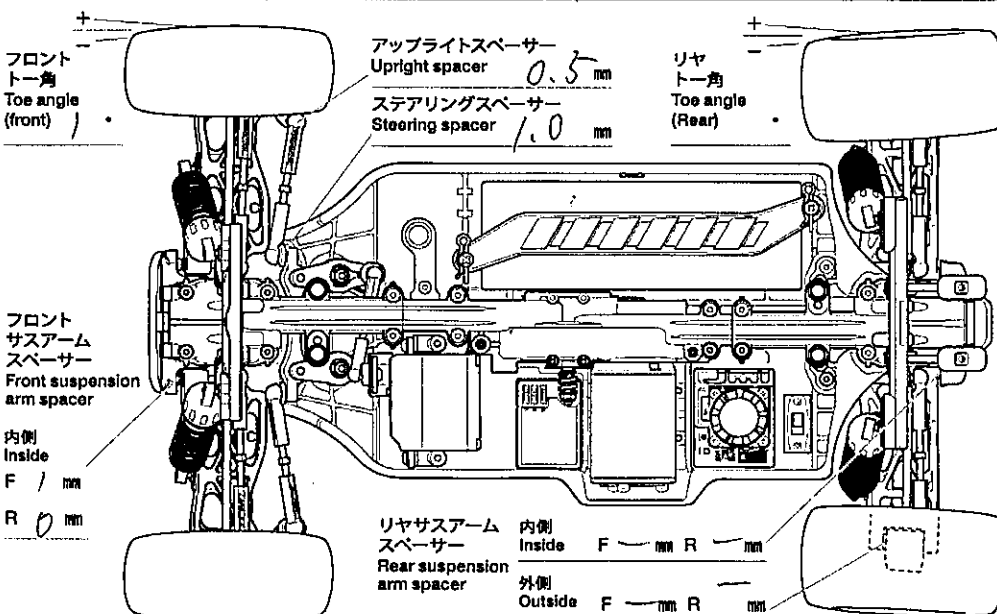《フロントタイヤ》
《Front tires》タイプ
Type 拵コンパウンド
Compound Kインナー
Tire insertホイール
Wheel ティッシュエアホール
Air holes《リヤタイヤ》
《Rear tires》タイプ
Type 拵コンパウンド
Compound Kインナー
Tire insertホイール
Wheel //エアホール
Air holes

ESC

04 SR

モーター
Motor

15.5 T

スパーギヤ
Spur gear

91 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

20 T

スリッパクラッチ
Slipper clutch

有

バッテリー
Battery

XF 2200 177E

ボディ
Body

DURGA

ウイング
Wing

//

ウイングリップ
Wing lip