




TA08R

氏名 Name 井上 邦志 日付 Date 2026/8/2
 コース Track 福井県立総合体育館 コースコンディション Track condition カーペット
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.


《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

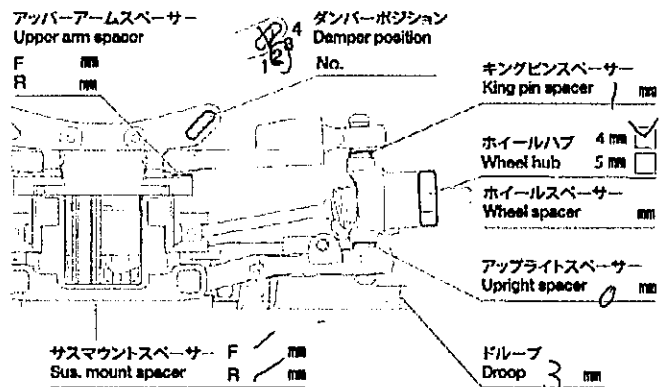

キャンバー角 Camber angle 0°
 車高 Ground clearance 5.5 mm
 スタビライザー Stabilizer φ
 フロントドライブ Front drive キヤデ7 10万
 デフオイル Differential oil # 1 g




メモ
Notes



ダンパータイプ Damper type SSBB
 オイルシール Oil seal #50
 ピストン Piston 6 hole(s)
 オイル Oil # 350
 スプリング Spring 7"11-2
 スプリングリテーナー Spring retainer OP ☐ 0.5 Low ☒
 ストローク長 Stroke length 1 mm
 エア抜き用穴 Air hole mm


《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

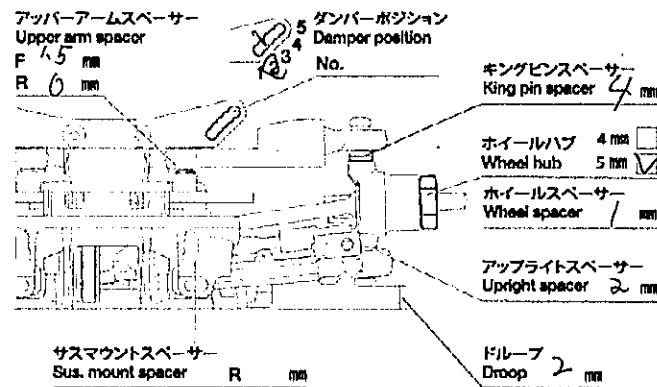


キャンバー角 Camber angle 4°
 車高 Ground clearance 5.5 mm
 スタビライザー Stabilizer φ
 リヤドライブ Rear drive ホールデ7
 デフオイル Differential oil # 1 g

メモ
Notes



ダンパータイプ Damper type SSBB
 オイルシール Oil seal #50
 ピストン Piston 6 hole(s)
 オイル Oil # 350
 スプリング Spring 7"11-2
 スプリングリテーナー Spring retainer OP ☐ 0.5 Low ☒
 ストローク長 Stroke length 1.0 mm
 エア抜き用穴 Air hole 1 mm

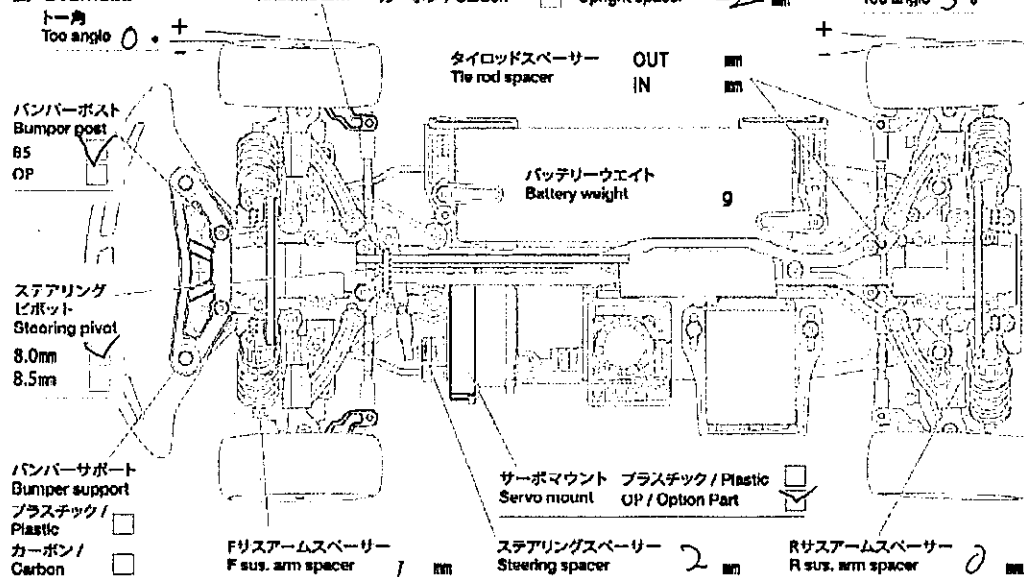《トップ》
Overhead

メモ
Notes

モーター Motor 17.5
 スパーギヤ Spur gear 29 T
 ピニオンギヤ Pinion gear T
 バッテリー Battery
 ボディ Body NSX 1 g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position F
 ウイング Wing
 タイヤ Tire M2 ラジアル
 ホイール Wheel オフセット Offset 2
 インナー Tire insert スポンジハード
 ベストラップ Best lap