

SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 421X
TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 安孫子 真和


日付 Date 9/12

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒


コースコンディション / Track condition

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒気温 Air temp. °湿度 Humidity %路面温度 Track temp. °


フロント/Front

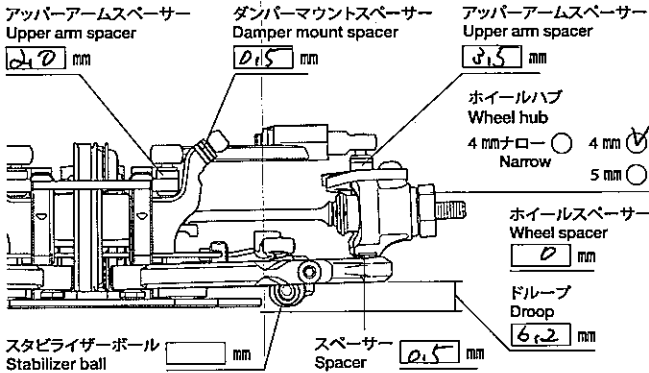デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

ダンパーポジション / Damper position



Fサスマウント F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 4.0 °

キャンバー角 / Camber angle -1.0 °

車高 / Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー / Stabilizer φ


ミディウム

フロントドライブ / Front drive


スパーン

デフオイル
Differential oil # g


リヤ/Rear

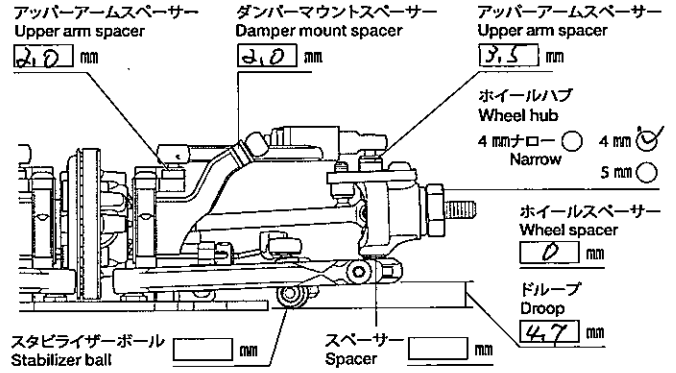デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

ダンパーポジション / Damper position



Rサスマウント R sus. mount



キャスター角 / Caster angle -1.0 °

キャンバー角 / Camber angle -2.0 °

車高 / Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

ミディウム

リアドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil # 2000 1.2 gサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

USBB

オイルシール / Oil seal

USBB

ピストン
Piston 1.2 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 300

スプリング / Spring

大径 41 (赤)

ストローク長 / Stroke length 8.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole 0.0 mm

トップ/Top

トー角
Toe angle ☐ Out ☒ In ☐ 0 °ステアリング
ピボット
Steering pivot8.0mm ☒ 8.5mm ☐バンパーポスト
Bumper postB5 ☐ Op. ☒ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

ローデッキ
Lower deck

2 mm

アルミ / Aluminum ☒ カーボン / Carbon ☐

サーボホーン / Servo horn

マジスタブル

サーボホーン長
Servo horn length 19 mmスペーサー量
Spacers 3 mmアッパーデッキ
Upper deck1pcs ☐ 2pcs ☒ネジ位置
Screw positionsアップライトスペーサー
Upright spacer 2.0 mmアップライトスペーサー
Upright spacer 1.0 mmトー角
Toe angle 3 °取付位置
Mount positionInside ☒ Outside ☐

バランスウェイト / Ballast weight

A 0 g B 0 g C 0 g

バッテリーウェイト
Battery weight 30 gモーターマウントスクリュー (下側)
Motor mount screws (lower)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffenerモーターマウントスクリュー (上側)
Motor mount screws (upper)リヤステフナー
Rear stiffener

モーター / Motor

15.5T

スパーギヤ / Spur gear 110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 29 T

バッテリー / Battery

LF2200

ボディ / Body g

NSX GT (軽)

ボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

タイプ 2 (ラウンド)

タイヤ / Tire

F ハード R ハード

ホイール / Wheel

10本スポーク (19x340x22)

インナー / Tire insert

F ミディウム R ミディウム

ベストラップ
Best lap