

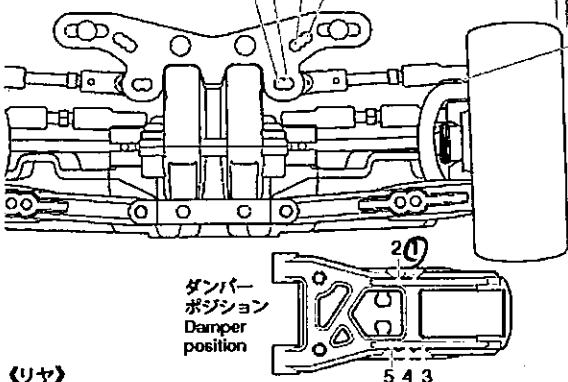
TT-02 TYPE-SR


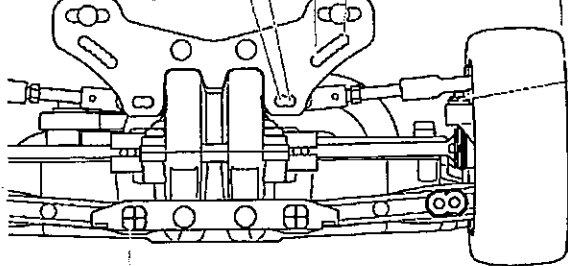

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 **辺見 海仁**日付 **9月12日**気温
Air temp.湿度
Humidityコース **ガトロン**コースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.
《フロント》
《Front》

 アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer **1.5** mm
ダンパーポジション
Damper position No. **2**

《リヤ》
《Rear》

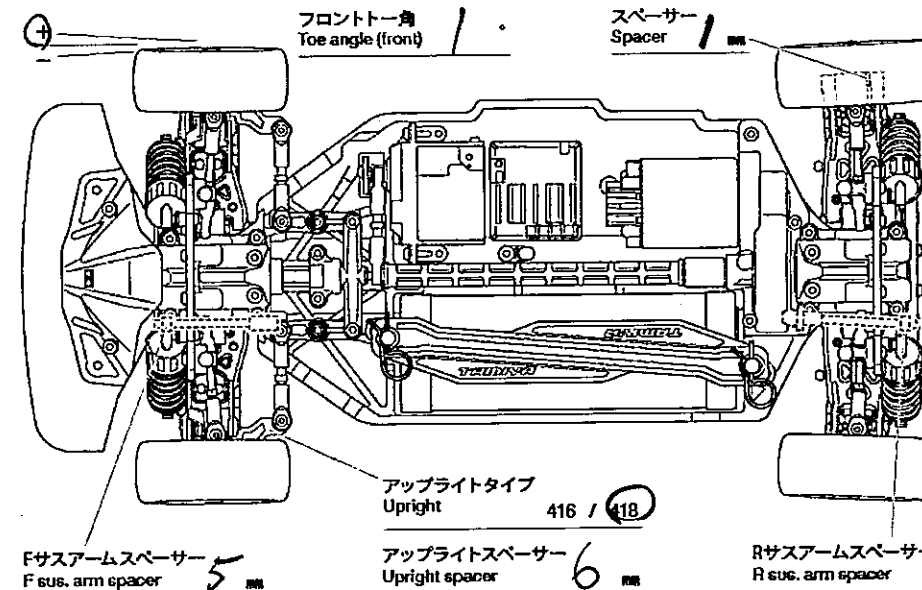
 アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer **0** mm
ダンパーポジション
Damper position No. **3**
シャフトポジション
Shaft positionダンパー
ポジション
Damper
position
 ハブキャリア
Hub carrier
キャンバー角
Camber angle **2**
アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer **0** mm
車高
Ground clearance **5** mm
リバウンドストローク
Rebound stroke **1** mm
フロントドライブ
Front drive **スプーール**
ギヤデフオイル
Differential gear oil **なし** g
スタビライザー
Stabilizer **なし**
メモ
Memo

 ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer **0** mm

 ダンパータイプ
Damper type **ビックボア**
ピストン
Piston **3** 穴
hole(s)
オイル
Oil **#300**
スプリング
Spring **みどり**
インナースペーサー
Inner spacer **0** mm

 リアアップライトタイプ
Rear upright **416 / 418**
キャンバー角
Camber angle **1.5**
アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer **4** mm
車高
Ground clearance **5.5** mm
リバウンドストローク
Rebound stroke **2** mm
リアドライブ
Rear drive **オイルデフ**
ギヤデフオイル
Differential gear oil **3000** g
スタビライザー
Stabilizer **なし**
メモ
Memo

 ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer **0** mm

 ダンパータイプ
Damper type **ビックボア**
ピストン
Piston **3** 穴
hole(s)
オイル
Oil **#300**
スプリング
Spring **あか**
インナースペーサー
Inner spacer **0** mm

 フロントトー角
Toe angle (front) **1**

 スペーサー
Spacer **1** mm

 Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer **5** mm

 アップライトタイプ
Upright **416 / 418**
アップライトスペーサー
Upright spacer **6** mm

 Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer **1** mm

 モーター
Motor **17.5**

 スパーギヤ
Spur gear **70** T
ピニオンギヤ
Pinion gear **24** T

 バッテリー
Battery **タミヤリフェ**

 ボディ
Body **PRZ** / g

 ウイング
Wing **ラウンド**

 タイヤ
Tire **フタバ W/S/H**

 ホイール
Wheel **ホー** オフセット **0** mm

 インナー
Tire insert **フスボジ Rハード**

 ベストラップ
Best lap