

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 佐藤 潤弥

日付 Date 9月12日

気温 Air temp. 26℃

湿度 Humidity

コース
Track



コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 2

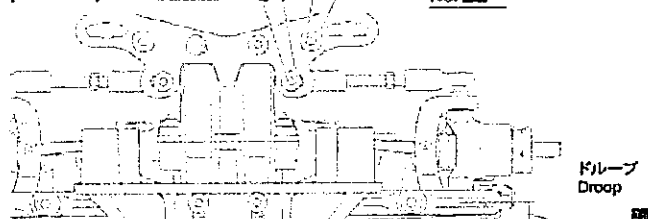

キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle 3.5

車高
Ground clearance 5.4

リバウンドストローク
Rebound stroke フリー

フロントドライブ
Front drive ダイレクト

デフオイル
Differential oil # / g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 3

リサアーム
Sus. arm 1

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3

オイル
Oil # 400


スプリング
Spring スーパーハード

ストローク長
Stroke length 白

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

ダンパーポジション
Damper position
No. 3

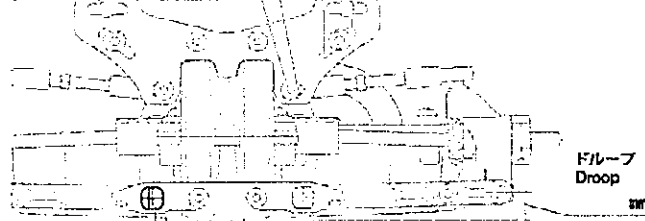

キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle 2

車高
Ground clearance 5.8

リバウンドストローク
Rebound stroke フリー

フロントドライブ
Front drive #アデブ

デフオイル
Differential oil 4000

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 3

リサアーム
Sus. arm 2

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3

オイル
Oil # 400


スプリング
Spring スーパーハード

ストローク長
Stroke length 白

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

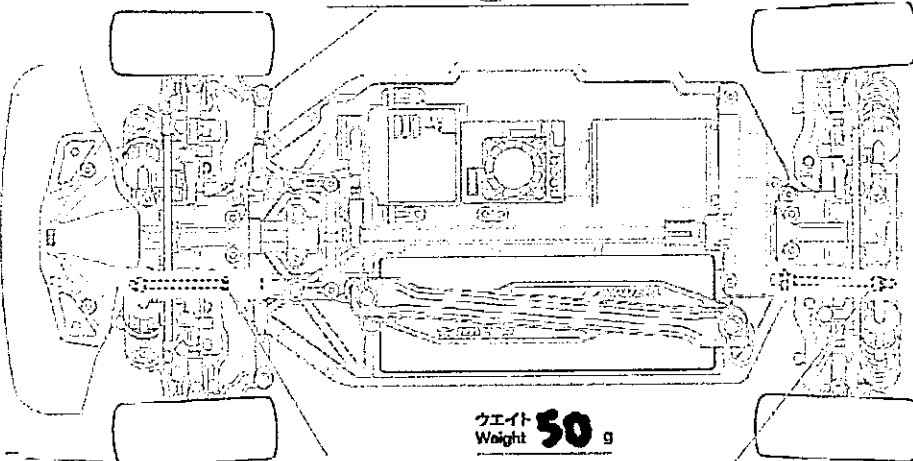

ウエイト
Weight 50 g

トー角
Toe angle 1.5

Fササアームスペーサー
F sus. arm spacer 1

Rササアームスペーサー
R sus. arm spacer 3

モーター
Motor 17.5

スパーギヤ
Spur gear 70

ピニオンギヤ
Pinion gear 24

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body NSX軽量

ウイング
Wing ラウンド

タイヤ
Tire ミディアム

ホイール
Wheel

オフセット
Offset 0

インナー
Tire insert ハード

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

7-チャンガンバリます!!