

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名
Name

井越 俊凱

日付
Date

コース / Track


アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition


路面
Surfaceアスファルト / Asphalt ☐
カーペット / Carpet ☐気温
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.

° %


フロント/ Front

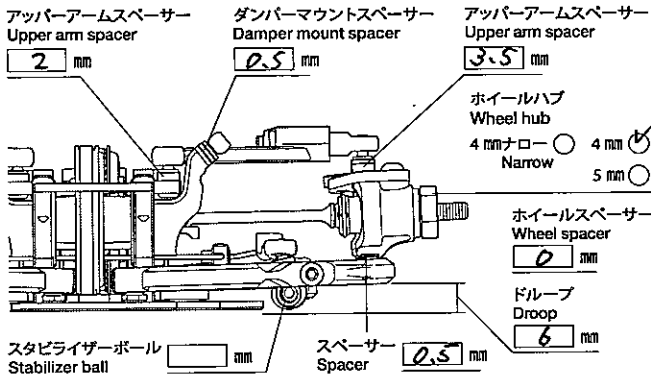デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



Fサスマウント F sus. mount



キャスター角 / Caster angle

 °

キャンバー角 / Camber angle

 °

車高 / Ground clearance

 mm

スタビライザー / Stabilizer


 φ

フロントドライブ / Front drive


デフオイル

g


リヤ/ Rear

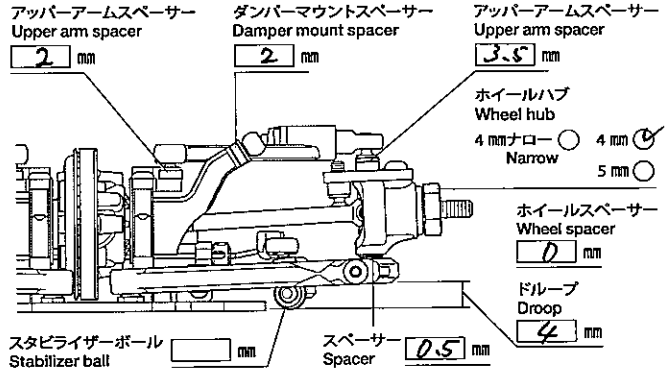デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

ダンパーポジション / Damper position



Rサスマウント R sus. mount



キャスター角 / Caster angle

 °

キャンバー角 / Camber angle

 °

車高 / Ground clearance

 mm

スタビライザー / Stabilizer

 φ

リヤドライブ / Rear drive

デフオイル

g

エア抜き用穴 / Air hole

 mm

トップ/ Top

トー角
Toe angle☒ Out ☐ In °アップライトスペーサー
Upright spacerアップライトスペーサー
Upright spacerトー角
Toe angle °取付位置
Mount positionInside ☒ Outside ☐

バランスウェイト / Ballast weight

A g B g C gバッテリーウェイト
Battery weight gモーターマウントスクリュー (下側)
Motor mount screws (lower)リヤステフナー
Rear stiffener

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長
Servo horn length mmスペーサー量
Spacers mm

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear

ピニオンギヤ / Pinion gear

バッテリー / Battery

ボディ / Body

 gボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lapロワデッキ
Lower deckアルミ / Aluminum ☒
カーボン / Carbon ☐アッパーデッキ
Upper deckカット位置
Cut position1pcs ☒ネジ位置
Screw positions pcs pcs