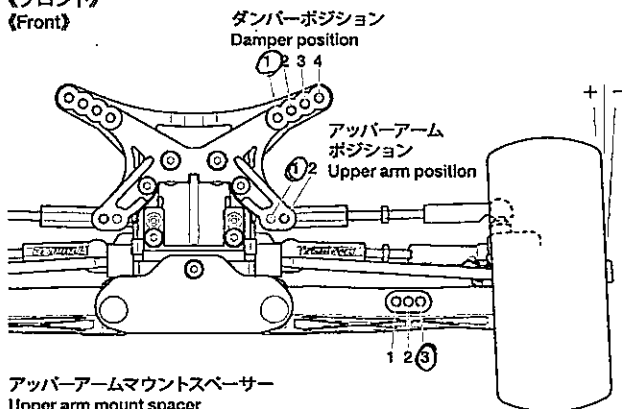


DB01SR

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付
Date 2026. 9. 13ドライバー
Driver 北村直也コース
Track 7マRCO-7マフシ北村直也コースコンディション
Track condition《フロント》
《Front》アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacerビローボール OP 内側 0 mm 外側 4.5 mm
Ball connector Normal Inside Outside

車高
Ground clearance 23 mm

キャンバー角
Camber angle 5 °


スタビライザー
Stabilizer 711

サスマウント
Suspension mount

フロントドライブ
Front drive 3000

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

デフポジション
Diff. position ☒ High ☐ Low

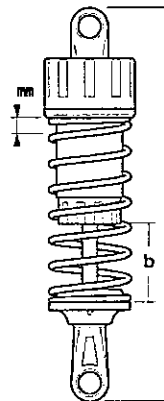

ダンパー
Dampers BBAR


ダンパー長
Damper length a mm b mm

ピストン
Piston 穴
hole(s)

インナースペーサー
Inner spacer

オイル
Oil 400 番 #

スプリング
Spring 711

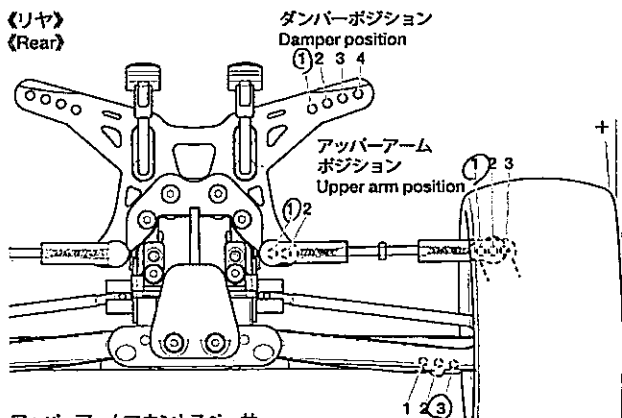《リヤ》
《Rear》アッパーアームマウントスペーサー
Upper arm mount spacerビローボール OP 内側 0 mm 外側 0 mm
Ball connector Normal Inside Outside

車高
Ground clearance 21 mm

キャンバー角
Camber angle 5 °


スタビライザー
Stabilizer 711

サスマウント
Suspension mount

リヤドライブ
Rear drive 3000

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

デフポジション
Diff. position ☒ High ☐ Low

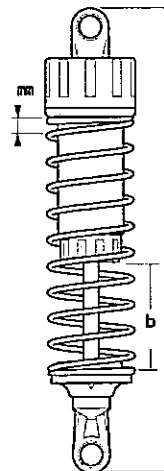

ダンパー
Dampers BBAK

ダンパー長
Damper length a mm b mm


ピストン
Piston 穴
hole(s)

インナースペーサー
Inner spacer

オイル
Oil 400 番 #

スプリング
Spring 1512-

《フロントタイヤ》 《Front tires》	タイプ Type	コンパウンド Compound	K	インナー Tire insert	ホイール Wheel	エアホール Air holes
《リヤタイヤ》 《Rear tires》	タイプ Type	コンパウンド Compound	K	インナー Tire insert	ホイール Wheel	エアホール Air holes

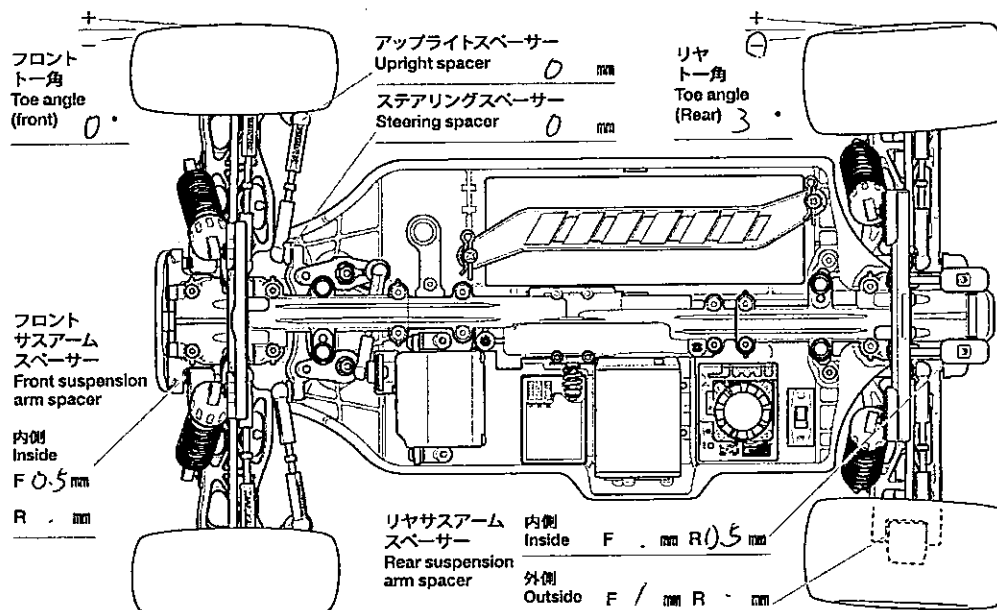

ESC

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

T T

スリッパクラッチ
Slipper clutch

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body バルドル

ウイング
Wing

ウイングリップ
Wing lip