

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421X


TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 長谷川 稔平 日付 Date 2026.9.19

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 187サーキット

路面 Surface ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °


フロント/Front

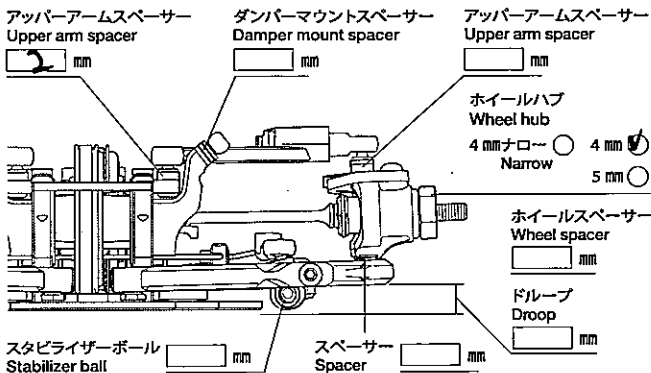

デフポジション
Differential position


Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

FサスマウントF sus. mount




キャスター角 / Caster angle 3 °
キャンバー角 / Camber angle 1.75 °
車高 / Ground clearance 4.8 mm
スタビライザー / Stabilizer φ
フロントドライブ / Front drive モーター
デフオイル
Differential oil # 3000 1.2 g

ダンパーポジション / Damper position



サスアーム
Sus. arm mm
ダンパータイプ / Damper type 05BB
オイルシール / Oil seal
ピストン φ 3 hole(s)
オイル / Oil # 3000
スプリング / Spring ⑧ 7H-2
ストローク長 / Stroke length mm
エア抜き用穴 / Air hole mm


リヤ/Rear

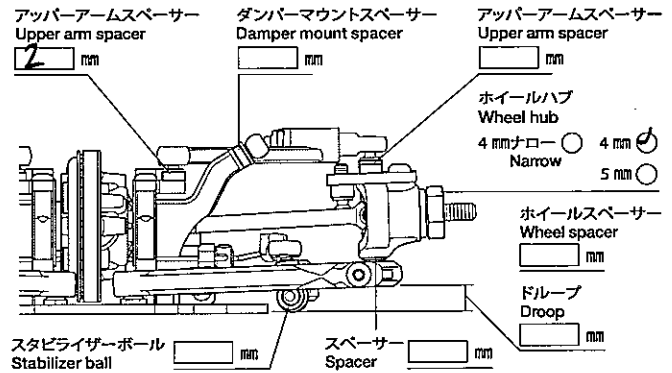

デフポジション
Differential position


Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐

RサスマウントR sus. mount




キャスター角 / Caster angle °
キャンバー角 / Camber angle -2 °
車高 / Ground clearance 5.0 mm
スタビライザー / Stabilizer φ
リヤドライブ / Rear drive モーター
デフオイル
Differential oil # 3000 1.2 g

ダンパーポジション / Damper position



サスアーム
Sus. arm mm
ダンパータイプ / Damper type 05BB
オイルシール / Oil seal
ピストン φ 3 hole(s)
オイル / Oil # 3000
スプリング / Spring ⑧ 17D
ストローク長 / Stroke length mm
エア抜き用穴 / Air hole mm

トップ/Top

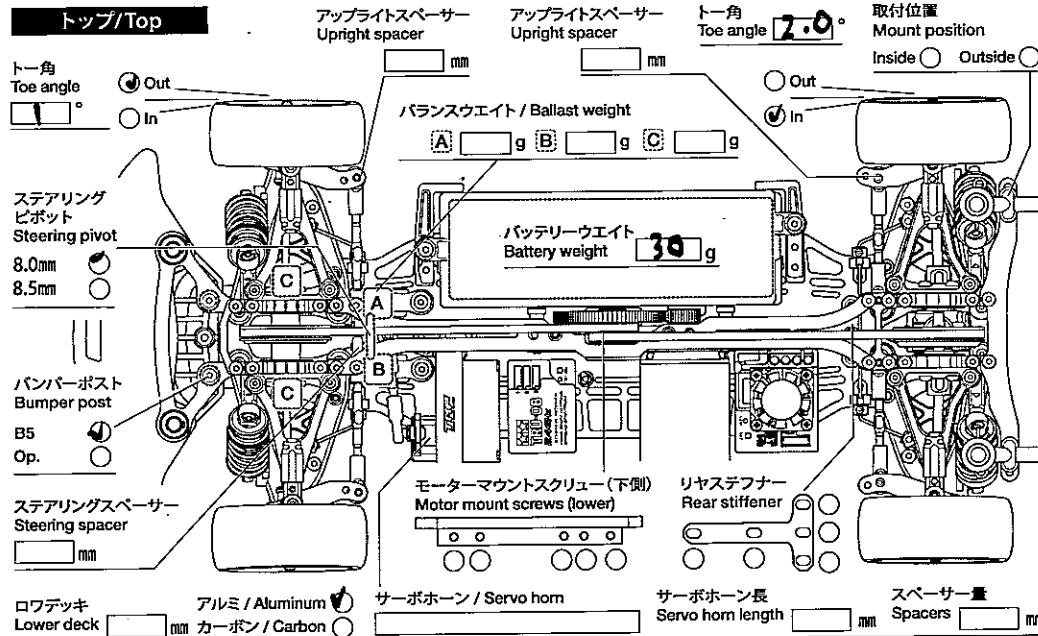

モーター / Motor 15.5
スーパーギヤ / Spur gear 110 T
ピニオンギヤ / Pinion gear 29 T
バッテリー / Battery LF2200
ボディ / Body N9Xコンセプト
ボディマウント穴位置
Body mount hole position F R
ウイング / Wing 4173
タイヤ / Tire ミディアル
ホイール / Wheel 1728-7
インナー / Tire insert スポンジ
ベストラップ
Best lap