

Jr 1位

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 阪田 創一

日付 Date 9月19日

気温 Air temp.

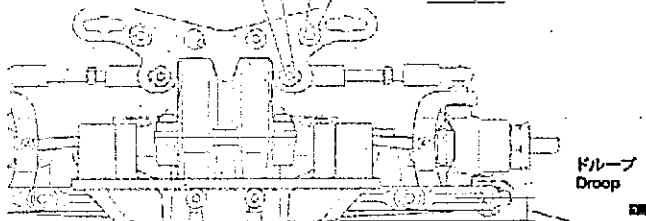
湿度 Humidity

コース Track 掛川サーキット

コースコンディション Track condition 晴れ

路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)ダンパーポジション
Damper position
No. 2ドロップ
Dropダンパーポジション
Damper positionキャスター角
Caster angleキャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

5

リバウンドストローク
Rebound strokeフロントドライブ
Front drive


4x16T

デフオイル
Differential oil

1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5

ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stayサスアーム
Sus. armダンパータイプ
Damper type

ビグホア

ピストン
Piston穴
hole(s)オイル
Oil

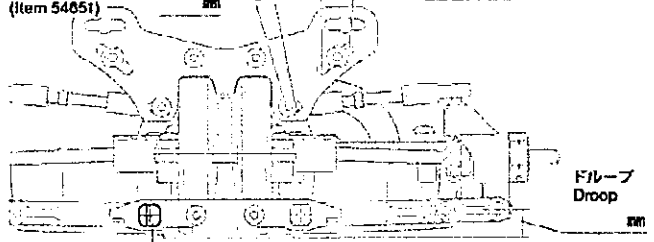


400

スプリング
Spring

ホ.

ストローク長
Stroke length

《リヤ》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)ダンパーポジション
Damper position
No. 3ドロップ
Dropシャフトポジション
Shaft positionダンパーポジション
Damper positionダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stayサスアーム
Sus. armダンパータイプ
Damper type

ビグホア

ピストン
Piston穴
hole(s)オイル
Oil

400

スプリング
Spring

ホ.

ストローク長
Stroke lengthキャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

5.5

リバウンドストローク
Rebound strokeフロントドライブ
Front drive

4x16T

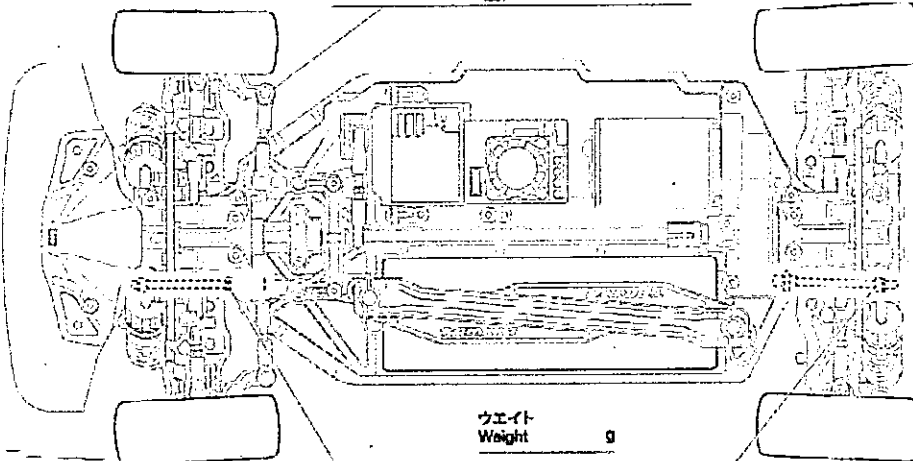
デフオイル
Differential oil

3000 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle armカーボン / Carbon
プラスチック / Plasticアップライトスペーサー
Upright spacerウエイト
Weight

g

トー角
Toe angleFサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

mm

モーター
Motor

17.5T

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

24 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

NSX

1 g

ウイング
Wing

ZTL+

タイヤ
Tire

11-1"

ホイール
Wheelオフセット
Offset

mm

インナー
Tire insert

スポンジ

ベストラップ
Best lap

スポンジ

メモ
Memo

ワーチャン頑張ります